


TerrassenFix® II



TerrassenFix® II

Výrazně prodlužuje životnost teras!

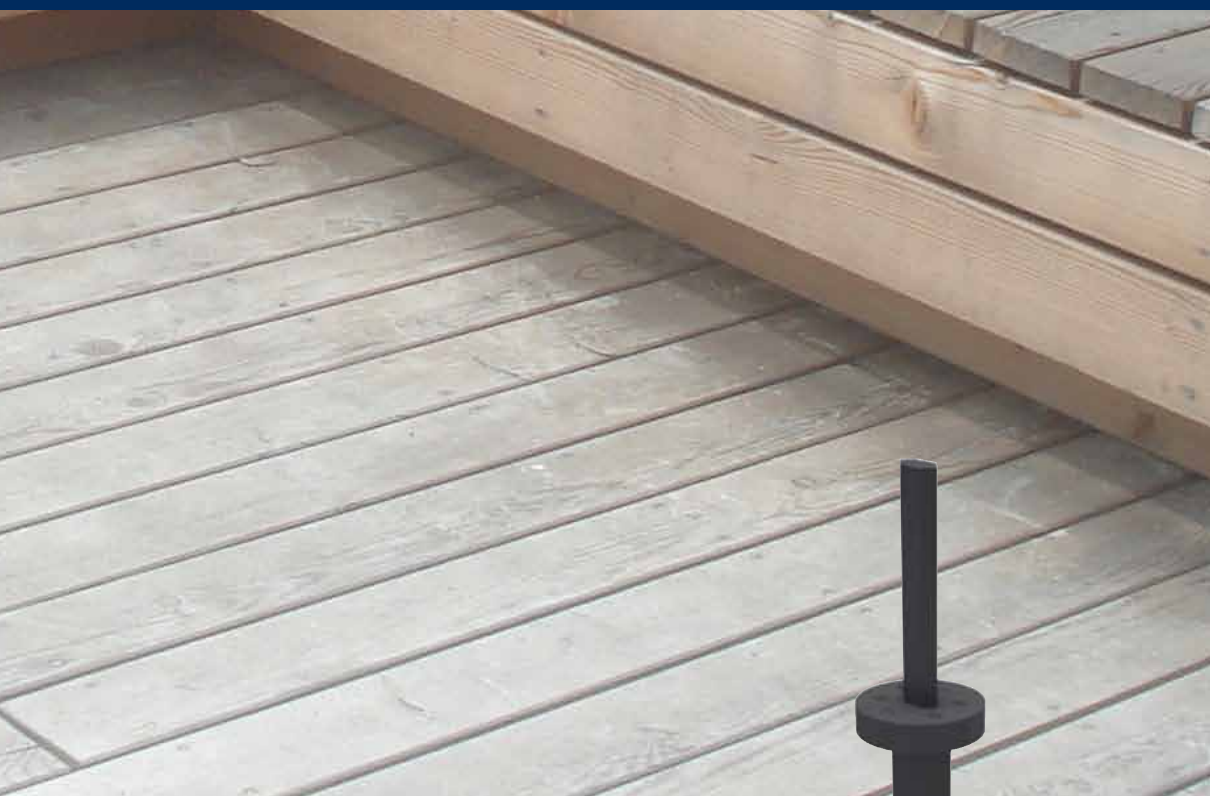

Snadné a precizní položení bez dalších pomůcek.
[pouhé uložení na nosnou konstrukci]

Dobré větrání terasy, dřevo může dobře vysychat a **předchází se tak hromadění vlhkosti!**



Rovnoměrné spáry!

Nastavení spár na 4, 5, 6, 7, 8 nebo 9 mm pomocí distančních čepů.
[nesmí přesáhnout 6 % šířky prkna]

Celková konstrukční výška TerrassenFix® II pouhých 6 mm!



Dřevěná terasa, kterou nic neblokuje!
Distanční čepy se po zašroubování odstraní.

TerrassenFix® II navíc snižuje tlak dřeva na šrouby a výrazně tak snižuje nebezpečí zlomení šroubu.

Skládáný vrták TerrassenFix® zajišťuje předvrtání a zahloubení v jednom pracovním kroku a je vhodný pro všechny terasové dřeviny.

Integrovaný hloubkový doraz zajišťuje stejnoměrné provedení zahloubení. To je důležitý detail u terasové konstrukce, protože v důsledku příliš hlubokého zahloubení vznikají ohniska vlhkosti.

Vrták a záhlubník TerrassenFix® je vyroben z kalené ušlechtilé oceli, aby při případném „otěru“ nevznikala rezavějící místa. Speciální geometrie zajišťuje optimální odvod třísek, válcový dířek lze upnout v každém vrtacím sklíčidle.




Svěrka TerrassenFix® byla vyvinuta speciálně pro požadavky terasových konstrukcí. Umožňuje racionální pracovní postup a aplikuje se pomocí několika úchytek.

Otáčením úchytky ve směru hodinových ručiček se dosáhne přesného nastavení a sepnutí palubek. Povolení palubky se dosáhne otáčením úchytky proti směru hodinových ručiček.


Tloušťka upínací desky je 4 mm.

Svěrka TerrassenFix® je samozřejmě univerzálně použitelná i pro jiné aplikace.

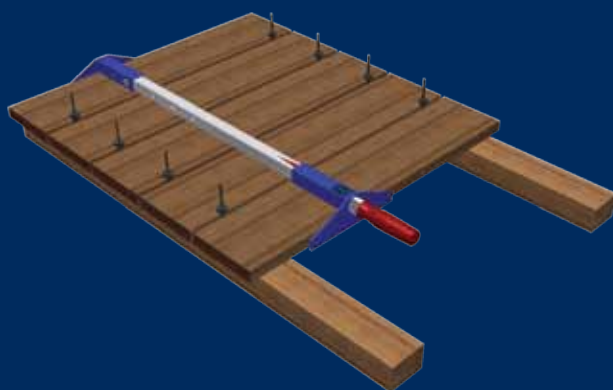

Dokonalá kombinace pro opticky náročné a trvale funkční terasy z modřínového dřeva:

L-GoFix® MS Ø 5 mm + TerrassenFix® II
L-GoFix® z tvrzené ušlechtilé ocele s evropským technickým schválením



www.sihga.com



Váš systémový partner SIHGA®: