



Bona System



Katalog výrobků 2015

Bona[®]



Představení společnosti Bona

Obsah

Úvod

Milníky	4
Náš slib	5
Zastoupení pro ČR a SR	6



Pokládka 8

Doporučení lepidel k pokládce	9
Příprava podkladu k pokládce	10
Penetrace	11
Epoxidové bariéry	12
Bariéra proti vlhkosti	12
Stěrkové vyrovnávací hmoty	13
Vyrovnávací podložky	14
Tekutý korek	14
Reaktivní lepidla PU	15
Lepidla na bázi silanu	16
Disperzní lepidla	17
Nářadí a příslušenství	18



Povrchová úprava 20

Technické informace a použití vodních laků	21
Základní laky	22
Vrchní laky a tužidla	24
Bona Naturale	31
Mořidla	33
Oleje – ochrana proti opotřebení	34
Oleje – unikátní efekt	35
Oleje – čištění a údržba	36
Bona Deck Oil	37
Tmely	38
Nářadí a příslušenství	43



Bona Sportive 41



Broušení 45

Bona Belt a příslušenství	46
Bona Edge	48
Bona Flexisand a příslušenství	50
Bona Buffer a příslušenství	52
Bona Mini Buffer	52
Bona Scorpion	53
Bona DCS 70	53
Příslušenství pro brusky	55
Brusivo, pady, mřížky	56



Údržba 70

Bona Hlubkové čištění podlah	71
Bona Spray Mop	73
Čistící prostředky na dřevěné a tvrdé povrchy	74
Čistící prostředky na lakované a olejované podlahy	77
Čistič dřevěných povrchů	79
Příslušenství	81



Nářadí a příslušenství - ostatní 83



Rady a návody k aplikaci produktů 86



Milníky

- 1919 Založení firmy Bona AB v Malmö ve Švédsku.
- 1953 Založena první dceřiná společnost v Německu.
- 1959 Bona se stěhuje do nového sídla v Malmö.
- 1979 Bona uvádí na trh vodní laky.
- 1981 Bona začíná vyrábět UV průmyslové laky.
- 1987 Založena nová dceřiná společnost BonaKemi USA inc.
- 2000 Bona začíná vyrábět novou řadu brusek.
- 2000 Založení nové dceřiné společnosti BonaKemi Asia Pacific Pte Ltd.
- 2001 Bona získává certifikát ISO 14001.
- 2001 Bona investuje do dvou nových závodů ve Švédsku.
- 2002 Bona kupuje nový závod v Pueblu v USA.
- 2004 Otevírá se zastoupení v Panamě a Šanghaji.
- 2005 Uvedení bezprašného systému broušení na trh a lepidla na bázi silanu Bona R850.
- 2006 Otevření závodu v Monroe v USA.
- 2007 Uvedení systému Bona Naturale.
- 2007 Otevření nového závodu v Číně na výrobu UV průmyslových laků.
- 2008 Kompletní řada lepidel na bázi silanu.
- 2008 Nové logo a název společnosti.
- 2009 Ukončení výroby rozpouštědlových laků v EU.
- 2009 Bona Novia obdržela ekologické ocenění EU flower.
- 2010 Ukončení výroby rozpouštědlových lepidel v EU.
- 2010 Ukončení výroby čistících prostředků na bázi rozpouštědel.
- 2011 Řada produktů Bona, která získala osvědčení DIBt (německý institut posuzující produkty pro lepší kvalitu ovzduší v interiérech).
- 2012 Představení Bona Deep Clean System (systém Bona Hloubkové čištění znečištěných podlah).
- 2014 Představení nové inovativní řady brusek Bona KT.



Náš slib

V průběhu roku 2013 udělala Bona další významný krok na své cestě neustálého vývoje ve zlepšení nabídky produktů a zároveň trvalé udržitelnosti. Představili jsme rozsáhlý Bona Oil System, díky kterému se Bona stala opravdu kompletním dodavatelem povrchové úpravy pro všechny typy dřevěných podlah.

Jako profesionální dodavatel či podlahář se můžete spolehnout na efektivní řešení a kvalifikované služby, které Bona poskytuje, a to s ohledem na Vaše osobní zdraví a pracovní prostředí.

Bona System – řešení, která dělají rozdíl

Ať už je to instalace, renovace nebo údržba podlah, Bona má vše potřebné pro dokonalé dřevěné podlahy. Celý systém kompatibilních produktů nabízí to nejlepší řešení pro řemeslníky a majitelé podlah bez kompromisů na životní prostředí a zdraví.



Lifetime Support – servis a podpora po celý život

Nezáleží na tom, zda se jedná o již hotové podlahy ošetřené Bona UV laky nebo renovované podlahy ošetřené Bona Traffic HD. Bona Vás bude podporovat ve všech případech. A to je přesně to co Lifetime support znamená: vysoce školený personál a technici se zkušenostmi z celého světa jsou Vám v případě potřeby vždy k dispozici. Každý podlahář je náš partner!



Udržitelnost – s Vaší pomocí s ohledem na životní prostředí

Pro společnost Bona znamená udržitelnost mnohem více než pouhé slovo. Pro nás je to základ všech aktivit, které vytváříme. Z toho důvodu se o Vás staráme jako o našeho partnera v každém aspektu Vaší profese. Naše výrobky musí jít ruku v ruce s Vaším pracovním prostředím – a my jsme to dokázali!



DIBt – pro lepší kvalitu ovzduší v interiérech

Institut DIBt je německou organizací, která prosazuje nejprísnější legislativu ve vztahu k emisím a tím zajišťuje lepší kvalitu ovzduší v interiérech. Označené produkty tímto symbolem získaly osvědčení od institutu DIBt. Bona dlouhodobě vyvíjí a inovuje produkty s ohledem na podlahu, pracovní prostředí řemeslníka a životní prostředí. Opět jsme dokázali, že jsme na správné cestě s ohledem na životní prostředí.



Emicode



Značka kvality bezemisních lepidel, malt, nátěrových hmot, těsnicích hmot a dalších produktů. Závazek Asociace pro kontrolu emisí v produktech pro instalace podlah, lepidel a stavebních produktů.

Bona[®]



Sídlo Bona CR, spol. s r.o., Obchodní 132, Čestlice, ČR

Zastoupení pro ČR

1 Jihozápadní Čechy a část Vysočiny

Marek Houzar

+420 602 790 632

E-mail: marek.houzar@bona.com



2 Praha

Karel Slunečko

+420 602 713 595

E-mail: karel.slunecko@bona.com



3 Severní + východní Čechy

Karel Zerák

+420 602 164 206

E-mail: karel.zerak@bona.com



4 Morava

Jindřich Šrámek

+420 602 784 071

E-mail: jindrich.sramek@bona.com



Zastoupení pro SR

5 Západ + jih středního Slovenska po ZA a MT

Marek Míček

+421 908 780 299

E-mail: marek.micek@bona.com



6 Střed sever Orava + východní Slovensko

Martin Sabo

+421 905 750 299

E-mail: martin.sabo@bona.com



Bona[®]

Bona CR, spol. s r.o.
Obchodní 132
251 01 Čestlice

tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
e-mail CR: bonacr@bona.com
e-mail SR: bonasr@bona.com
www.bona.com/cz



Ředitel
Ing. Luboš Hrůz
tel.: +420 211 153 344
mob.: +420 602 710 597
e-mail: lubos.hrutz@bona.com

Asistentka ředitele
Petra Zezulková
tel: +420 211 153 340
e-mail: petra.zezulkova@bona.com

Marketing / PR
Lenka Smrčková
mob.: +420 602 710 494
e-mail: lenka.smrckova@bona.com

Logistika
Jakub Pospíšil
tel.: +420 211 153 341
mob.: +420 606 745 659
e-mail: jakub.pospisil@bona.com

Technický poradce
David Novák
tel.: +420 211 153 343
mob.: +420 602 737 346
e-mail: david.novak@bona.com

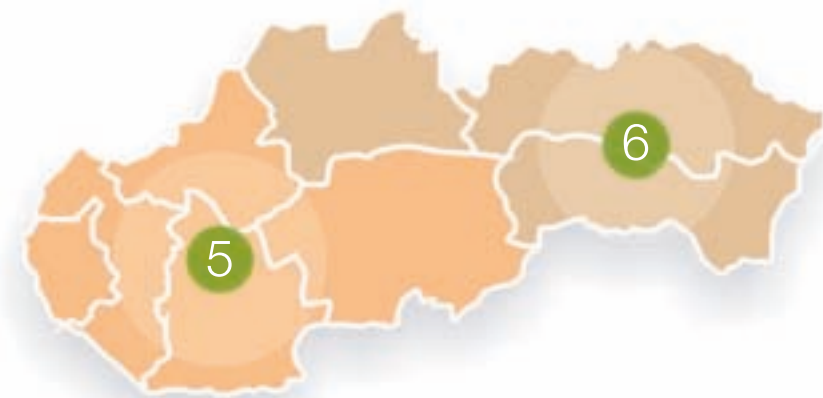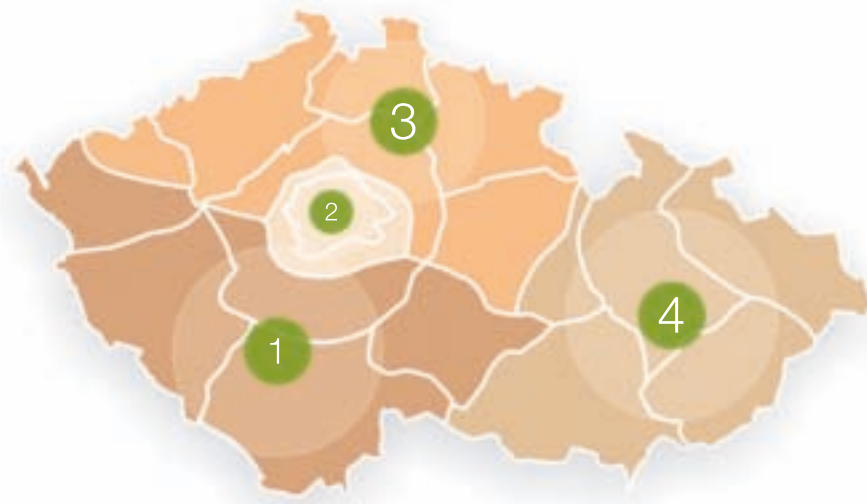



Pokládka

Lepení dřevěných podlah může být někdy zvláště náročné. Ať už máte podlahu položit kdekoli, sortiment lepidel Bona nabízí řešení pro všechny vaše potřeby. Naše univerzální lepidla modifikovaná silanem jsou vyvíjena tak, aby vytvářela optimální podklad s přiměřenou elasticitou. Při pokládce podlah vám Bona nabídne kompletní sortiment nejen lepidel, ale i další produkty určené k pokládce podlah.

OBSAH

- Doporučení lepidel k pokládce
- Příprava podkladu k pokládce
- Penetrace
- Epoxidové bariéry
- Bariéra proti vlhkosti
- Stěrkové vyrovnávací hmoty
- Vyrovnávací podložky
- Tekutý korek
- Reaktivní lepidla PU
- Lepidla na bázi silanu
- Disperzní lepidla
- Nářadí a příslušenství

Bona[®]



Pokládka

Podlahovina	Norma	Typ prvku	Špachtle Bona	D705	R777 R778	R848 / T	R850 / T	R860	R870T
Parkety									
masivní bez povrch. úpravy	EN 13226	parketové vlisy a řemeny dub apod. druhy dřev	1000/1250	●	●	●	●	●	●
	EN 13226	parketové vlisy a řemeny buk apod. druhy dřev	1000/1250	●	●		●	●	●
	EN 13228	tabulové parkety/podložka, dub a podobné druhy dřev, šířka / tloušťka < 5 / 1	1000/1250	●	●	●	●	●	●
	EN 13228	tabulové parkety/ podložka, buk apod.	1000/1250	●	●		●	●	●
	DIN 280-1	parketové panely	1000/1250		●	●	●	●	●
	EN 13488	mozaika	850	●	●	●	●	●	●
	prEN 14761	Průmyslová mozaika	1250	●	●	●	●	●	●
	EN 13227	10 mm Lam parkety do 25 cm x 5 cm, dub apod.	850 / 1000	●	●		●	●	●
	EN 13227	10 mm Lam parkety, do 25 cm x 5 cm, buk apod.	850 / 1000	●	●		●	●	●
	EN 13227	10 mm Lam parkety	1000/1250		●		●	●	●
EN13629	palubky	1000/1250		●		●	●	●	
masivní s povrch. úpravou	EN 13488	mozaika, dub apod.	850	●	●	●	●	●	●
	EN 13488	mozaika, buk, hevea, ...	850		●		●	●	●
	EN 13226	parketové řemeny	1000/1250		●	●	●	●	●
vrstvené, s povrch. úpravou	EN 13489	2 vrstvé				●	●	●	●
	EN 13489	řemeny	1000	●	●	●	●	●	●
	EN 13489	palubky	1000/1250		●	●	●	●	●
	EN 13489	3-vrstvé				●	●	●	●
	EN 13489	≥ 13 mm tloušťka	1000	●	●		●	●	●
	EN 13489	10 až 13 mm tloušťka, <1200 mm délka	1000	●	●		●	●	●
EN 13489	10 až 13 mm tloušťka, > 1200mm délka	1000/1250		●		●	●	●	
vrstvené, bez povrch. úpravy	EN 13489	2-vrstvé	1000/1250	●	●	●	●	●	●
Špalíková dlažba	DIN 68702	Špalíková dlažba WE o více než 4 cm tloušťce	1250/1500	●					

Podklad konstrukce ²	Typ podkladu EN 13813	Druh podkladu							
Plovoucí potěry i s podlahovým topením	CT	Cement		●	●	●	●	●	●
	CA	Anhydrit / Kalciumsulfát			●	●	●	●	●
	CA	Tekutý Anhydrit / Kalciumsulfát			●	●	●	●	●
	AS	Litý asfalt			●	●	●	●	●
	CA	Potěr na bázi cementové stěrkové vyrovnávací hmoty		●	●	●	●	●	●
Desky pro pokládku		Dřevotřísková / OSB / překližka		●	●	●	●	●	



Příprava podkladu k pokládce

Penetrace a jejich použití


Druh a aplikace penetrace	Sportive			Broušení		
	D500	D501	D510	R410 +písek	R540	R580
Pod lepidla	D,H,R	R		H,R,S	R	R
Pod hmoty vyrovnávací			H	H**		H**
Cement	●	●	●	●	●	●
Anhydrit	●	●	●	●*	●	
Magnezit/xylolit				●	●	
Asfalt litý	●	●	●	●	●	
Dřevo	●	●	●	●	●	●
Keramická dlažba				●		●

Legenda: ● D - Disperzní ● R - Reaktivní

*R410 a R580 nelze použít na vlhký anhydrit nebo magnezit





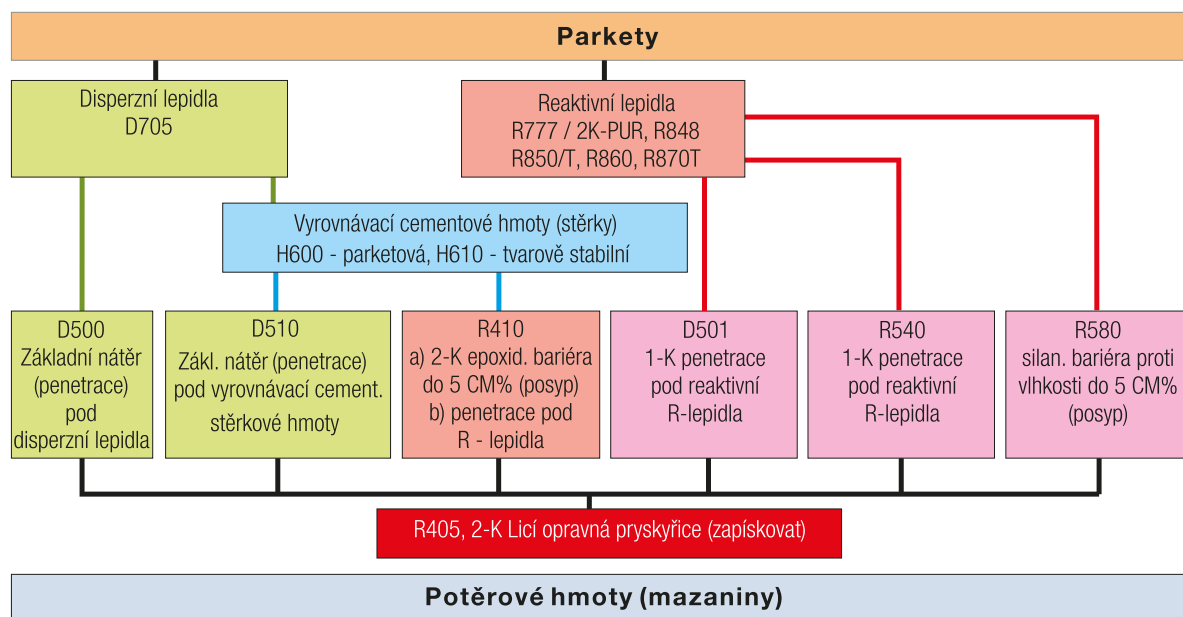



**pískovat

Použití systému Bona Adhesives





Pokládka

Penetrace	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
  <p>Bona D500</p>	25050002	3 x 5 L	<p>Penetrační nátěr pod disperzní lepidla.</p> <p>na nesavý podklad 150 g/m² zředěno (= cca. 75g/m² koncentrátu na savý podklad).</p>
  <p>Bona D501</p>	25050102	3 x 5 L	<p>Penetrační nátěr pod silanová lepidla Bona R844, R848, R850, R850T, R860 a R870T. Pro všechny savé podklady. Penetrace k vázání zbytkového prachu, ke zlepšení přilnavosti podkladu.</p> <p>150g/m²</p>
  <p>Bona D510</p>	25015005	3 x 5 L	<p>Akrylátová penetrace k vázání zbytkového prachu a zvýšení adheze vyrovnávacích stěrkových hmot.</p> <p>Na betonovém povrchu 150 g/m²</p>
  <p>Bona R540</p>	25054022	3 x 6 kg	<p>Jednosložkový reaktivní penetrační nátěr, pro použití na savých a nesavých podkladech pod nášlapnou vrstvou před aplikací parketových lepidel Bona, speciálně pod lepidla reaktivní, jako jsou Bona R777, Bona R778, Bona R850, Bona R850T a Bona R860. Tento produkt lze taky použít jako protivlhkostní membránu (parozábranu - bariéru proti vlhkosti) na betony a cementové potěry do max. vlhkosti 4CM% (ve dvou nátěrech).</p> <p>150 – 250 g/m²</p>



Pokládka







Epoxidové bariéry

	Obj. číslo	Balení	Spotřeba, doba schnutí
 <p>Bona R400</p>	25040005	6 x 1 L	<p>Dvosložková polyesterová lepicí pryskyřice pro sanace podkladů před jejich vyrovnáváním stěrkovými hmotami a pokládkou parket lepením.</p> <p>Spotřeba: dle velikosti, šířky a hloubky prasklin. Doba schnutí: při 20°C / 60% RH cca. 15 až 25 minut.</p>
 <p>Bona R405</p>	25040505	6 x 1,25 kg	<p>Dvosložková polyesterová pryskyřice s vysokou viskozitou pro obnovu a opravu potěrů před aplikací lepidel nebo štěrkovací hmoty. Vlastnosti: vysoká viskozita, rychlé schnutí, výborná přilnavost téměř ke všem povrchům.</p> <p>Spotřeba: dle velikosti, šířky a hloubky prasklin. Doba schnutí: 30 – 60 min. při 20°C a 50% rel. vlhkosti.</p>
 <p>Bona R410</p>	25041005	1 x 5 kg	<p>Dvosložková epoxidová bariéra proti vlhkosti do 5CM% a penetraci pod PUR lepidla. Lze použít i s přídavkem 20% technického lihu jako penetraci na betonové a cementové potěry.</p> <p>Spotřeba: 500 g/m² - bariéra proti vlhkosti, 150 - 250 g/m² - základní nátěr - penetrace Doba schnutí: jedné vrstvy při 20°C / 60% RH cca. 24 hod.</p>
<h2>Bariéra proti vlhkosti</h2>			
 <p>Bona R580</p>	250580050	1 x 7 kg	<p>Bariéra proti vlhkosti do max. 5CM% na bázi silanu před pokládkou na lepidla R850, R850T a R860. Po zapískování čerstvě aplikované penetrace a jejím zaschnutí lze aplikovat samonivelační cementovou stěrkovací hmotu H600.</p> <p>Spotřeba: 500 – 1000 g/m² Doba schnutí: jedné vrstvy při 20°C / 60% RH s přídavkem 1% vody cca. 2 hod. / bez přídavku vody cca. 4 hod.</p>





Pokládka

Stěrkové hmoty	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
  <p>Bona H600</p>	20060025	1 x 25 kg	1,5 kg/m ² /mm
Samonivelační cementová stěrková hmota pod parkety.			
  <p>Bona H610</p>	20061025	1 x 25 kg	1,6 kg/m ² /mm
Vyrovnávací cementová stěrková hmota se zvýšenou tvarovou stabilitou, zušlechťená umělou pryskyřicí. Určená k vyrovnání větších místních nerovností.			
 <p>Bona H660 Objekt</p>	20066025	1 x 25 kg	1,7 kg/m ² /mm
Cementová stěrková hmota speciálně určená pro použití pro mozaikové parkety, masivní parkety a hotové parkety určené pro komerční prostory. Pokládka za 24 hodin. Ideální pro velké plochy a objekty. Vhodné pro podlahové vytápění.			
 <p>Bona H670 Gips</p>	20067025	1 x 25 kg	1,6 kg/m ² /mm
Cementová stěrková hmota speciálně určená pro použití pro mozaikové parkety, masivní parkety a hotové parkety. Vhodné pro anhydridové potěry (síran vápenatý) a asfaltové potěry. Vhodné pro podlahové vytápění.			



Pokládka

Vyrovnávací podložky

Typ

Obj. číslo

Balení



Gumovo-korková vyrovnávací podložka, šíře role 1 metr. Elastická tlumící podložka pod dřevěné parkety, plovoucí dřevěné a laminátové podlahy. Zlepšuje kročeový hluk. V případě přilepení podložky k podkladu lepidlem Bona a následně celoplošném přilepení parket zvyšuje kvalitu podkladu. Vlastnosti: lehká instalace, možné použití s různými Bona lepidly, schváleno Německým Institutem pro stavebnictví (DIBt).

2mm	541225002	30 m
-----	-----------	------

3mm	541225003	20 m
-----	-----------	------

5mm	541225005	16 m
-----	-----------	------


Bona U300



Netkaná vlněná podložka z polyesteru, která snižuje napětí v podkladu při pokládce prefabrikovaných parket, masivních parket a laminátu na staré parkety nebo dalších problematických podlah. Vlasové trhliny v podlahách můžou být až do šířky 0,5 mm. Vysoká odolnost tohoto materiálu redukuje napětí podkladu a nepřenáší síly na vrchní podlahu. Vlastnosti: snadno se řeže, odlehčuje napětí, možné použití s různými Bona lepidly, schváleno Německým Institutem pro stavebnictví (DIBt).

1mm	541340004	50 m
-----	-----------	------

Bona U310



Polyesterové vlákno deska podložka (4 mm), která snižuje napětí v podkladu při pokládce hotové krytiny, např. typu keramická dlažba, přírodní kámen, dřevěné podlahy atd. Vysoká pevnost umožňuje vysoké zatížení (do 5,0 kN / m²). Vlákno je vhodné pro použití v domácnostech a komerčních prostorech. Navíc, akustické tlumení pro všechny typy podlah se výrazně zlepšilo. Vlastnosti: snadno se řeže a instaluje, je odolné proti vlhku a hnilobě.

4mm	541340009	50 m
-----	-----------	------

Bona U340

Tekutý korek

Obj. číslo

Balení



Korkový tmel

Bona Tekutý korek á 0,5l

42309000

30 x 500 ml



Pokládka

Reaktivní lepidla PU

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Dvousložkové polyuretanové lepidlo bez rozpouštědel, s extrémně vysokou pevností ve smyku s otevřenou dobou 110 min. Neobsahuje vodu ani organická rozpouštědla.

Bona R777

23077714

1 x 14 kg

23077707

1 x 7 kg

u stěrky Bona 850G – cca 850 g/m²,
u Bona 1000G – cca 1000 g/m²



Dvousložkové polyuretanové lepidlo na parkety speciálně vhodné pro dřeviny extrémně náchylné na expanzi na málo, nebo vůbec savé podklady.

Bona R778

23077809

1 x 10 kg

u Bona 850G - cca 850 g/m²,
u Bona 1000G - cca 1000 g/m²,
u Bona 1250G - cca 1250 g/m²



Zámek v Nebílověch

Bona Mix&Fill Plus
Bona Prime Classic
Bona Traffic HD





Pokládka

Reaktivní lepidla na bázi silanu

Typ

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Elastické univerzální 1-složkové lepidlo na silanové bázi, určené pro lepení vícevrstevných dřevěných a masivních podlah. Otevřená doba 30min. Bez rozpouštědel a vody.

Bona R848 + R848T

	230848028	1 x 15 kg	u Bona 850G - cca 850 g/m ² , u Bona 1000G - cca 1000 g/m ² , u Bona 1250G - cca 1250 g/m ²
Salám béžový 600 ml	230848056	20 x 1 ks	
Salám béžový 5400 ml, cca 8 kg	230848068	2 x 8 kg	



Univerzální elastické 1-složkové lepidlo na silanové bázi, určené pro lepení parket a palubek z masivního dřeva. Otevřená doba 40 min. Bez vody a rozpouštědel.

Bona R850 + R850T

R850	230850028	1 x 15 kg	u Bona 850G - cca 850 g/m ² , u Bona 1000G - cca 1000 g/m ² , u Bona 1250G - cca 1250 g/m ² , u Bona 1500G - cca 1500 g/m ²
R850	230850050	1 x 7 kg	
Salám béžový 600 ml	230850060	20 x 1 ks	
Salám hnědý 600 ml	230850061B	20 x 1 ks	
Salám béžový 2810 ml	230850085	4 x 1 ks	
Salám béžový 5400 ml	230850068	2 ks / karton	



Elastické, 1-složkové lepidlo na bázi silanu pro parketové podlahy podle normy EN 14293 (měkké). Lepidlo nabízí stejné výhody jako Bona R850, ovšem navíc bylo oceněno certifikátem Blue Angel (RAL ZU 113).

Bona R855

230855028 1 x 15 kg



Univerzální elastické 1-složkové lepidlo na silanové bázi, určené pro rychlé lepení parket a palubek z masivního dřeva. Otevřená doba 20 min. Bez vody, změkčovadel a rozpouštědel.

Bona R860

230860028 1 x 15 kg u Bona 850G - cca 850 g/m²,
u Bona 1000G - cca 1000 g/m²,
u Bona 1250G - cca 1250 g/m²






Tvrdé elastické jednosložkové lepidlo modifikované silanem. Ve vytvrzeném stavu je lepidlo, jako běžná parketová lepidla odolné vůči smyku, klade však malý odpor při smršťování podlahových prvků, a proto šetří podklad. Vzhledem k poměrně vysoké pevnosti je lepidlo vhodné zejména pro masivní parkety. Je navrženo pro použití s aplikátorem BonaOptiSpread.

Bona R870T






Salám béžový 2810 ml	230870085	4 x 1 ks
Salám béžový 5400 ml	23087000680	2 ks / karton



Pokládka

Reaktivní lepidla na bázi silanu	Obj. číslo	Balení	
 Bona R880	230880031	12 x 310 ml	Konstrukční lepidlo na bázi silanu, jenž se dá přednostně použít v bytových prostorách, kde jsou odlišné typy přilepení. Je ideální k fixování dutých míst, okrajových lišt, bordur a schodišťových stupňů.
Disperzní lepidla	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
 Bona D705	22070522	1 x 22 kg	850 – 1250 g/m ²
 Bona D740	220740050	1 x 6 kg	Disperzní kontaktní lepidlo pro lepení pevných korkových dlaždic do 6 mm. Spodní část dlaždice nesmí být povrchově upravena lakem.
 Bona D750	220750027	1 x 14 kg	u Bona 250F (TKB A2) 200 – 300 g/m ²
 Bona GluGlic	220701101	12 x 0,75 kg	10 - 25 ml/m ²
 Bona R200	25020059	6 x 0,53 kg	Jednosložková kapalina na bázi polyuretanu na vyplnění dutých míst.

Nářadí & příslušenství

Nivelování	Typ	Obj. číslo	Balení
 Stěrka na R580 500F	18 cm	42305105	1 ks
	25 cm	42305104	1 ks
 Stěrka na lepidlo	850G jemná	42301180	1 ks
	1000G střední	42302180	1 ks
	1250G hrubá	42303180	1 ks
	1500G hrubá	42304180	1 ks
 Stěrka Rapid	270 mm	42351270	1 ks
	350 mm	42351350	1 ks
 Bona Spony pro fixaci trhlin v betonu		25040009	1 x 100 ks
 Bona Fibres		20060031	10 x 0,25 kg
Hrábě na nivelační hmoty 560 mm		41505002	1 ks
Výměnné zuby 280 mm		41505004	1 ks
Násada pro hrábě na nivelační hmoty		41505003	1 ks
Odvzdušňovací válec 50 cm s držákem		41505005	1 ks

Kovová spona 70 x 6 mm na opravy trhlin potěrů v kombinaci s Bona R400 nebo Bona R405.

Zpevňující skleněná vlákna určená především pro zvýšení ohebnosti a pevnosti samonivelačních hmot, např. Bona H600. Kromě toho také zvyšují přilnavost a pevnost stěrkových hmot. Bona Fibres nemění vlastnosti použitých stěrkových hmot Bona. Použití Bona Fibres se doporučuje na flexibilní podklady, např. přišroubovaná nebo přitlučená prkna či dřevotřískové desky, OSB desky nebo překližky.

Nářadí & příslušenství

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Lepení a nivelování

Typ	Obj. číslo	Balení	
	<p>Lehký aplikátor lepidla pro rychlé a pohodlné nanášení lepidla v rezidenčních a menších prostorách. Vybaven 250 mm trubicí, která je perfektní při instalaci parket a zároveň jeho inovativní konstrukce zajišťuje snadnou a čistou práci se strojem. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama. V balení jsou 4 aplikační trubice, 2 menší trubice (cca. 850 g/ m²) a 2 větší trubice (cca. 1250 g/ m²) a zároveň i praktický přepravní vak. Pro použití musí být aplikátor připojen ke vzduchovému kompresoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v rezidenčních prostorech • snižuje spotřebu lepidla • maximální spotřeba lepidla • vysoká kvalita 		
	Bona OptiSpread 2.0	54119010	1 ks

Náhradní aplikační hlavice pro Bona OptiSpread 2.0

Aplikační lišta Bona OptiSpread 2.0	850 G	54132046040	1 ks	
	1250 G	54132046041	1 ks	

	<p>Výkonný aplikátor lepidla pro rychlé a pohodlné nanášení lepidla ve vzpřímené poloze v komerčních a velkých prostorech. Díky aplikační trubicí o rozměru 500 mm je možné nanášet lepidlo velmi rychle a tím snížit dobu instalace. Čisté a snadné ovládání je zajištěno díky inovativní konstrukci aplikační trubice. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama. V balení jsou 4 aplikační trubice, 2 menší trubice (cca. 850 g/ m²) a 2 větší trubice (cca. 1250 g/ m²) a zároveň i praktický přepravní vak. Pro použití aplikátor musí být připojen ke vzduchovému kompresoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v rezidenčních prostorech • snižuje spotřebu lepidla • maximální spotřeba lepidla • vysoká kvalita 		
	Bona OptiSpred 100	54132046042	1 ks

Náhradní aplikační hlavice pro Bona OptiSpred 100

Aplikační lišta Bona OptiSpred 100	1250 G	54132046043	1 ks	
	1500 F/G	54132046044	1 ks	Délka lišty 50cm

	<p>Aplikátor na baterii pro absolutní mobilitu. Výkonný aplikátor lepidla pro rychlé a ergonomické nanášení lepidla ve vzpřímené poloze v komerčních a větších prostorech. Díky aplikační liště o rozměru 500 mm je možné nanášet lepidlo velmi rychle a tím snížit dobu instalace. Čisté a snadné ovládání je zajištěno díky inovativní konstrukci aplikační lišty. Tubus je uvnitř ošetřen Teflonem, stroj je vybaven opěrnými nohama. V balení jsou 4 aplikační lišty, 2 menší (cca. 850 g/ m²) a 2 větší lišty (cca. 1250 g/ m²) a 2 baterie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pro rychlou, snadnou a ergonomickou aplikaci lepidla v rezidenčních prostorech • snižuje spotřebu lepidla • maximální spotřeba lepidla • vysoká kvalita 		
	Bona OptiSpred 100 Accu	54132046046	1 ks



Povrchová úprava

Vytvoření dokonalé podlahy neznamena jen ji natřít. Za konečným výsledkem musí být vidět dobře odvedená práce. Jedním z nejnáročnějších úkolů je vyvinout prostředky, které jsou v dokonalém vzájemném souladu a vyhovují nejen podlaze, ale i řemeslníkům.

Bona klade důraz na životní prostředí, a proto nabízí, ale i neustále vyvíjí zdravotně nezávadné produkty pro dřevěné podlahy. Jako první jsme uvedli na trh laky na vodní bázi a produkty bez obsahu NMP (N-methyl pyrrolidon).

OBSAH

- Technické informace a použití vodních laků
- Základní laky
- Vrchní laky a tužidla
- Bona Naturale
- Mořidla
- Oleje – ochrana proti opotřebením, unikátní efekt, čištění a údržba
- Bona Deck Oil
- Tmely
- Bona Sportive
- Nářadí a příslušenství

Bona[®]



Technické informace - laky na vodní bázi

NÁZEV	PRIME CLASSIC	PRIME AMBERSEAL	PRIME INTENSE	PRIME DEEP	NOVIA	MEGA	WAVE	TRAFFIC HD	SPORTIVE PRIMER	SPORTIVE FINISH
TYP LAKU	Základní	Základní	Základní	Nátěr pod základní lak	Vrchní	Vrchní	Vrchní	Vrchní	Základní	Vrchní
DISPERZE	PU/AC	PU	PU	Základ na bázi oleje	PU/AC Kopolymer	PU	PU-2K	PU-2K	PU	PU
VISKOZITA, Fc 4mm	-	-	16	-	20	15 - 16	-	-	17	15 - 16
HODNOTA pH	-	8	8	-	8	7,7 - 7,9	-	-	8	7,7 - 7,9
HUSTOTA, kg/dm ³	-	1,04	1,05	-	1,05	1,04	-	-	1,05	1,04
OBSAH PEVNÝCH ČÁSTIC, %	35	32	32	90	30	32	31 po smíchání	32 po smíchání	32	32
DOBA SCHNUTÍ (hod) při 20° / 60% vlhkost	1 - 2	1 - 2	1 - 2	min. 12 max. 72	1,5 - 2	2,5 - 3	2 - 3	2 - 3	2 - 2,5	2,5 - 3
STÁLOST NA SVĚTLE	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.	o.k.
LESK v %, pod úhlem 60°	-	-	-	-	85, 45 25	90, 45 - 50 25 - 30, 9	85, 50 20	15, 50	-	90, 20
NEDĚLITELNÉ MNOŽSTVÍ	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	11/30 - 40m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²	100 - 120g/m ² 11/8 - 10m ²
ODOLNOST PROTI CHLADU	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem	chráňte před mrazem
BALENÍ, LITRŮ	3 x 5	3 x 5	3 x 5	6 x 1	2 x 10, 3 x 5 10 x 1	3 x 5, 10 x 1	Lak: 3 x 4,5 Tuž. 3 x 0,45	Lak: 3 x 4,5 Tuž. 3 x 0,40	3 x 5	2 x 10
HOŘLAVOST ČSN 65 0201	nehořlavý	nehořlavý	nehořlavý	hořlavý	nehořlavý	nehořlavý	nehořlavý	nehořlavý	nehořlavý	nehořlavý
ODOLNOST PROTI ODĚRU mg / 100 otáček SIS-923509	-	-	-	-	cca. 8	cca. 5	cca. 4-5	cca. 1-2	-	cca. 5
NĀŘADÍ	váleček, štětec	váleček, štětec	váleček, štětec	nerezová špachtle	váleček, štětec	váleček, štětec	váleček, štětec	váleček, štětec	váleček, štětec	váleček, štětec



Použití vodních laků

Stupeň provozního zatížení	Střední obývací pokoje a ložnice		Silné školní prostory, mateřské školy, vestibuly a kuchyně		Zvláště silné restaurace, prodejní prostory a veřejné budovy		
	holé dřevo	přelakování	holé dřevo	přelakování	holé dřevo	přelakování	
Alternativy	1	1x Primes 2-3x Novia	2x Novia	2-3x Trowel 3x Mega	1-2x Mega	2-3x Trowel 3x Traffic A. / HD	2x Traffic A. / HD
	2	3x Novia	2x Novia	1x Primes 3x Mega		1x Primes 3x Traffic A. / HD	
	3	2-3x Trowel 2-3x Novia	2x Novia	2-3x Trowel 2-3x Traffic A. / HD	1-2x Traffic A. / HD	2-3x Trowel 3x Wave	2x Wave
	4	1 x Primes 2x Mega	1x Naturale / 1-C 1-2x Mega	1x Primes 2-3x Traffic A. / HD		1x Primes 3x Wave	
	5	2-3x Trowel 2-3x Mega		2-3x Trowel 2-3x Wave	1-2x Wave	1x Naturale Base 2x Naturale 2-C	
	6	2-3 x Trowel 2x Mega		1x Primes 2-3x Wave			



Povrchová úprava

Základní laky

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Jednosložkový základní lak na bázi akrylát / polyuretanové vodné disperze, který minimalizuje riziko bočního slepení hran prvků dřevěné podlahy. Dává dřevu přirozené zbarvení.

Bona Prime Classic

12015001

10 x 1 L

12015005

3 x 5 L

8 - 10 m²/l, 120 - 100 g/m²

Jednosložkový 100 % PU základní lak na vodní bázi, jenž dává podlaze rovný a hutný vzhled se sytým probarvením. Má nejlepší přilnavost na dřevo namořené pomocí Bona Create.

Bona Prime Intense

12015505

3 x 5 L

8 - 10 m² / l, 120 - 100 g/m²

Základní lak na vodní bázi, který nabízí intenzivní, bohaté a teplé zbarvení podlah, kterého se dříve dosahovalo pouze prostřednictvím přípravků založených na rozpouštědlech.

Bona Prime Amberseal

120255201

3 x 5 L

8 - 10 m² / l



Povrchová úprava

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Základní laky

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Umožňuje systémům na vodní bázi dosáhnout vzhledu dřevěné podlahy jako při ošetření systémy na bázi rozpouštědel (jak barvou, tak i hloubkou penetrace). Bona Prime Deep je produkt na olejové bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel.

Bona Prime Deep

12016001

6 x 1 L

30 - 40 m² / l



Jednosložkový základní lak na vodní bázi pro aplikaci špachtlováním. Vytváří silný a pevný film, kterým vrchní lak nepronikne. Lze použít i po mezibroušení první vrstvy vrchního laku.

Bona Prime Trowel

120205201

3 x 5 L

25 - 35 m² / l (40 - 30 g/m²)
na vrstvu , mezi laky
50m² / l, 20 g/m²





Pražský hrad

Bona Oil 90





Povrchová úprava

Vrchní laky	Typ	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
 <p>Dvousložkový vrchní 100% polyuretanový lak na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřevěných podlah vystavených zvláště silnému provoznímu zatížení. Má nejvyšší odolnost proti oděru a nejlepší přilnavost k hotovým parketám. Má nízký obsah rozpouštědel, méně než 4%. Bona Traffic HD splňuje nejpřísnější normy na ochranu životního prostředí, má certifikát DIBt.</p>	polomat	11178566	3 x 4,95 L	8 - 10 m ² / l (100 – 120 g/m ²)
	mat	11178564	3 x 4,95 L	
Bona Traffic tužidlo HD		111945002	1 x 0,40 L	
 <p>Dvousložkový vrchní polyuretanový lak na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřevěných podlah vystavených zvláště silnému provoznímu zatížení. Z nabízených laků má tento nejvyšší odolnost proti oděru a nejlepší přilnavost k hotovým parketám. Splňuje požadavky normy DIN 18 032 na protikluz a může být použit také pro aplikaci na sportovní povrchy.</p>	polomat	11173621	3 x 4,95 L	8 - 10 m ² / l (100 – 120 g/m ²)
	mat	11176621	3 x 4,95 L	
Bona Traffic tužidlo		11190102	1 x 0,45 L	
 <p>Bona Traffic Anti Slip je 100% polyuretanový 2-složkový lak na vodní bázi, nabízející vyjímečnou trvanlivost při ochraně dřevěných podlah. Lak má protikluzné vlastnosti, je vhodný k použití na pracovištích a jiných prostorách se zvýšeným rizikem rozlitých tekutin. Vzhledem k vyššímu koeficientu tření, je Bona Traffic Anti Slip ideální volbou k ošetření schodišť, podlah v mateřských školkách, kuchyních a podobných lokacích.</p>		11177621	3 x 4,95 L	8 - 10 m ² / l na jednu vrstvu (100 - 120 g/m ²)
	Bona Traffic Anti Slip		11177621	3 x 4,95 L
Zlepšení rozlivu laků		Obj. číslo	Balení	
 <p>Přípravek ke zlepšení rozlivu a prodloužení doby schnutí laků na vodní bázi za zvýšených teplotních podmínek v letních měsících.</p>		115006002	12 x 0,2 L	
	Bona Retarder		115006002	12 x 0,2 L



At' už přijde cokoliv

Bona Traffic HD

Traffic s nejvyšší kvalitou

Bona opět zvyšuje své standardy – nyní představuje nový 2-složkový vrchní lak Bona Traffic HD. Již od roku 1998 Bona Traffic překonala všechny ostatní vrchní laky pro svou vynikající odolnost především v prostorech se zvláště silnou zátěží, kde se vyžaduje vysoká odolnost.

Nový lak Bona Traffic HD nabízí podstatně větší odolnost vůči škrábancům, je oděruvzdorný a odolný vůči znečištění běžnými produkty, a to už 24 hodin po aplikaci produktu. Bona Traffic HD je lak budoucnosti, nabízí maximální životnost, má o 40% méně rozpouštědel a nabízí skvělé dlouhodobé výsledky.



Bona[®]



Povrchová úprava

Vrchní laky	Typ	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
<p>Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi akrylátové vodné disperze, určen pro ošetření dřevěných podlah v domácnostech. Nahrazen za Bona Resident, má snížený obsah rozpouštědel. Splňuje nej přísnější normy na ochranu životního prostředí, má certifikát DIBt.</p>				
 <p>Bona Resident Plus</p>	lesk	11133324	3 x 5 L	8 – 10 m ² / l na jednu vrstvu nátěru (120 – 100 g/m ²)
	lesk	11133325	2 x 10 L	
	polomat	11133320	3 x 5 L	
	polomat	11133321	2 x 10 L	
	mat	11133322	3 x 5 L	
	mat	11133323	2 x 10 L	
<p>Dvosložkový 100% polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro povrchovou úpravu dřevěných podlah vystavených střednímu provoznímu zatížení. Má nízký obsah rozpouštědel, méně než 4%. Splňuje nej přísnější normy na ochranu životního prostředí, má certifikát DIBt.</p>				
 <p>Bona Wave</p>	lesk	11134644	3 x 5 L	8 – 10 m ² / l na jednu vrstvu nátěru (120 – 100 g/m ²)
	polomat	11134643	3 x 5 L	
	mat	11134641	3 x 5 L	
<p>Jednosložkový vrchní lak na vodní bázi, 100% polyuretan, vytvrzující složkou je vzdušný kyslík. Určen k ošetření dřevěných podlah v interiéru budov, vystavených silnému provoznímu zatížení. Má vysokou odolnost proti oděru a stopám po podrážkách bot. Má velmi dobrou přilnavost k hotovým parketům.</p>				
 <p>Bona Mega</p>	extra mat	11114305	3 x 5 L	8 – 10 m ² / l na jednu vrstvu nátěru (120 – 100 g/m ²)
	lesk	11114005	3 x 5 L	
	polomat	11114101	10 x 1 L	
	mat	11114102	10 x 1 L	
	polomat	11114105	3 x 5 L	
	mat	11114205	3 x 5 L	



Pro každou příležitost v životě

Bona Wave – prémiový vrchní lak pro komerční prostory

Bona opět uvádí na trh vysoce kvalitní lak pro komerční prostory se střední zátěží Bona Wave. Jedná se o dvousložkový vrchní lak, který nabízí vynikající odolnost proti chemikáliím a odolnost proti opotřebení s mimořádně nízkým obsahem rozpouštědel, méně než 4%.

Ideální lak pro podlahy v knihovnách, konferenčních sálech a kancelářích. Bona Wave zachovává jasný vzhled, ponechává dřevěné podlahy její přirozenou krásu a odolnost.



Bona[®]




Bona průmyslové laky

Optimalizované UV laky pro hotové podlahy

Bona je celosvětovým dodavatelem UV průmyslových laků pro přední výrobce hotových dřevěných podlah. Náš kompletní systém řešení pomáhá podporovat dřevěné podlahy po celou dobu její životnosti - od výroby přes instalaci až po údržbu a péči.

Bona UV laky poskytují nejlepší přilnavost a nejvyšší úroveň odolnosti vůči opotřebení a poškrábání. A jako garanci nabízíme u podlah ošetřených Bona UV laky podporu po celou dobu jejich životnosti, abychom zajistili, že povrch dřevěné podlahy zůstane perfektní po celou dobu její životnosti.





Povrchová úprava

Vrchní laky

Typ

Obj. číslo

Balení

Spotřeba

Jednosložkový vrchní parketový lak na bázi kopolymerní polyuretan / akrylátové vodné disperze. Má dobrou plnivost, rozliv, odolnost proti oděru a chemikáliím, běžně používaným v domácnosti. Lze kombinovat s jinými základními laky Bona na vodní bázi, dobře však funguje i aplikovaný přímo na holé dřevo, přičemž mnohým dřevinám dodává teplé zabarvení.



lesk	11132001	10 x 1 L
lesk	11132013	3 x 5 L
lesk	11132023	2 x 10 L
polomat	11132001	10 x 1 L
polomat	11132011	3 x 5 L
polomat	11132021	2 x 10 L
mat	11132002	10 x 1 L
mat	11132012	3 x 5 L
mat	11132022	2 x 10 L

Bona Novia

8 – 10 m²/l na jednu vrstvu nátěru (120 – 100 g/m²)





Bona Naturale

Nechejte se inspirovat přírodou

Vyzkoušejte novou generaci povrchové úpravy na dřevěné podlahy.

Bona Naturale – sortiment produktů budoucí generace – systém určený pro ochranu povrchu dřevěných podlah v interiéru. Jedinečné složení Bona Naturale ponechává povrchu vzhled a pocit přírodního dřeva. Je určen i pro drobné místní opravy.

Bona Naturale nabízí moderní způsob zvýraznění skutečně přírodního povrchu. Pokud budete svou dřevěnou podlahu ošetřenu Bona Naturale správně udržovat, dosáhnete fantastických výsledků přetrvávajících po generace.



Bona[®]



Povrchová úprava

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Bona Naturale	Obj. číslo	Balení	Spotřeba
 <p>    </p>	11118646	3 x 4,5 L	<p>Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevného oleje, tvrdého vosku, olejů a vodních laků s unikátním přírodním vzhledem. Je určen k aplikaci ve dvou vrstvách, bez použití základního laku, takže umožňuje velmi rychlou realizaci ošetření povrchu dřevěné podlahy. Bona Naturale vytváří uzavírací vrstvu s hlubokou penetrací dřeva a působí jako kondicionér i ochrana dřeva zároveň. Tím je dána vysoká odolnost proti oděru, stopám po podrážkách bot a poškrábání i dobrá odolnost vůči chemikáliím používaným v domácnosti. Při poškození je možná lokální oprava s výrobkem Bona Naturale Repair Kit.</p> <p>1. vrstva: 1,5 h při 20°C / 60% R.H. - 7 – 9 m² / l (140 – 110 g/m²) 2. vrstva: 2,5 – 3 h při 20°C / 60% R.H. 8 – 10 m² / l (120 – 100 g/m²)</p>
 <p>    </p>	11119646	3 x 4,5 L	<p>Je modifikace Naturale 1-Comp. pro extrémní odolnost proti opotřebení. Musí být základován (kombinován) s Naturale Base. Je mimořádně odolný vůči škrábancům. Poskytuje ochranu srovnatelnou s našimi produkty, které jsou nejvíce odolné proti opotřebení. Přípravek má podle normy DIN 51130 třídu protikluzu R10, čímž je vhodný k použití ve veřejných prostorách, v restauracích atd., kde jsou speciální požadavky na protisklzné vlastnosti. Testována byla rovněž ohnivzdornost Bona Naturale v souladu s normou EN 13501-1:2004. Umožňuje jednoduché lokální opravy.</p> <p>3 – 4 h při 20°C / 60 % R.H. 8 – 10 m² / l (130 – 100 g/m²) na vrstvu</p>
 <p>   </p>	12027646	3 x 4,5 L	<p>Užívá se jako základ pro Bona Naturale 2-Comp. Lze použít i jako základ pro Bona Naturale 1-Comp. Má mimořádný rozliv a snižuje riziko bočního slepení hran. Zvýrazňuje barvu dřeva a zároveň snižuje riziko překryvání barev. Je částečně vyroben z obnovitelných surovin.</p> <p>1,5 h při 20°C / 60 % R.H. 7 – 9 m² / l (150 – 120 g/m²) na vrstvu</p>
	111180601	1 x 1 ks	<p>Obsahuje všechno potřebné v jednom pro provedení drobných lokálních oprav na jakémkoliv podlaze ošetřené nátěrem Bona Naturale. Obsahuje: Naturale základ, Naturale vrch, 2 štětce, 2 brusné papíry a lepicí pásku. Užitečná opravná sada se může dobře hodit pro dokončovací práce.</p>
Bona Naturale tužidlo 0,50l	11119649	1 x 0,50 l	



Špičková účinnost

Bona Diamond Abrasives – pro náročné broušení podlah

Od teď bude broušení vysoce odolných podlah stejně tak snadné jako u všech ostatních podlah. Konečně můžete s naprostou jistotou zbrusit podlahy jak ve sportovních halách, tak i v komerčních prostorách, které jsou ošetřeny UV laky. Díky jedinečné tvrdosti diamantů lze s brusivou Bona Diamond Abrasives s jistotou a rovnoměrně zbrusit i nejtvrďší dřevěné podlahy.

Kotouče Bona Diamond Abrasives rychle a hladce zbrusí plochu cca 100 m², aniž by zanechávaly viditelné škrábance, a připraví tak výjimečně kvalitní povrch.



Bona[®]



Povrchová úprava

Mořidla

Typ

Obj. číslo

Balení

Doba schnutí, spotřeba

V nabídce naleznete 8 moderních tónovacích barev na bázi oleje, z nichž můžete namíchat nekonečné množství barevných odstínů. Možné přelakování s laky na vodní bázi Bona a nebo aplikaci Bona Oil.



Bona Create

	Pure / Přírodní	11540013	6 x 1L
	Amber / Jantar	11542013	6 x 1L
	Earth / Zemina	11542113	6 x 1L
	Flora / Flora	11544013	6 x 1L
	Coal / Uhlí	11547013	6 x 1L
	Lava / Láva	11547113	6 x 1L
	Stone / Kámen	11547213	6 x 1L
	Ice / Led	11549013	6 x 1L

Doba schnutí: min. 24 h, max. 72 hod. při 20°C/60% R.H.
Spotřeba: 20-40 m²/l





Bona Oil System

Pokládka

Povrchová úprava


Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Oleje - ochrana proti opotřebení



Typ

Obj. číslo

Balení

Unikátní směs různých rostlinných olejů, je upravený, aby poskytoval lepší impregnaci a dlouhotrvající ochranu dřevěných podlah. Speciální směs má nízký zápach, snadno se aplikuje a má nízký efekt sežloutnutí. Složení oleje je šetrné k životnímu prostředí, obsahuje nízké procento rozpouštědel, méně než 4%, což také znamená, že dřevo může být nasycené po menším počtu aplikací. Vhodné pro dřevěné podlahy v komerčním a domácím prostředí, jakož i pro ošetření nábytku a jiných výrobků ze dřeva.



Bona Craft Oil

Pure / Přírodní	1136100015	4 x 2,5 L
Pure / Přírodní	1136100020	2 x 5 L
Umбра / Hnědá	1136104115	4 x 2,5 L
Umбра / Hnědá	1136104120	2 x 5 L
Frost / Led	1136102115	4 x 2,5 L
Frost / Led	1136102120	2 x 5 L
Ash / Popel	1136103115	4 x 2,5 L
Ash / Popel	1136103120	2 x 5 L
Clay / Jíl	1136106115	4 x 2,5 L
Clay / Jíl	1136106120	2 x 5 L
Graphite / Grafit	1136101115	4 x 2,5 L
Graphite / Grafit	1136101120	2 x 5 L

Doba schnutí: mezi aplikacemi 15-30 min. při 20° C/60% R.H.

Spotřeba: cca 20 m² / l / dle typu dřeva

Vyvážená směs přírodních olejů a vosků pro povrchovou úpravu neošetřených dřevěných podlah a jiného dřeva v interiéru. Bona Hardwax Oil impregnuje dřevo a zároveň vytváří trvanlivou povrchovou vrstvu s výbornou odolností proti vodě a tekutinám. Olej lze kombinovat s barevnou verzí Bona Craft Oil pro změnu vzhledu podlahy.



Bona Hard Wax Oil (Tvrký voskový olej)

polomat	113300025	2 x 2,5 L
polomat	113300210	1 x 10 L
mat	1136000205	2 x 2,5 L
mat	113602010	1 x 10 L

Doba schnutí: před broušením / další vrstvou 6 – 8 hod. při 20° C/60% R.H.

Spotřeba: z 1 litru 20 – 24 m² v jedné vrstvě

Bona[®]



Bona Oil System

Oleje - unikátní efekt

Typ

Obj. číslo

Balení

Koncentrovaná barvicí pasta pro povrchové úpravy na bázi vody - speciálně určené pro Bona Nordic Tone a Bona Rich Tone. Přidáním Bona Mix Colour k některému z těchto produktů se může daná barva zintenzivnit nebo změnit a vytvořit tak zvláštní efekt. Povrch vždy musí být následně ošetřen olejem nebo Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem).



Mahagony / Mahagon	11504007	4 x 0,25 L
White / Bílá	11504207	4 x 0,25 L
Walnut / Ořech	11504107	4 x 0,25 L
Grey / Šedá	11504307	4 x 0,25 L
Black / Černá	11504407	4 x 0,25 L

Spotřeba: 250 ml na jednu 5 l láhev (5%)

Bona Mix Colour

Odstín Bona Nordic Tone je produkt pro zintenzivnění bílé barvy na podlaze před nanášením produktu Bona Craft Oil. Může být použit na měkké a také na tvrdé dřevo. Zabraňuje nažloutnutí dřeva. Barvu odstínu Bona Nordic Tone lze změnit nebo zintenzivnit přidáním až 5% (1 lahvička – 250 ml) Bona Mix Colour.



Doba schnutí: mezi aplikacemi 1-2 hod., před olejováním 5–10 hod při 20°C/60% R.H.

Spotřeba: 8–10 m² /l/ dle typu dřeva

Bona Nordic Tone

1137702001

3 x 5 L

Odstín Bona Rich Tone je pro ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Povrch je třeba ještě ošetřit přípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hardwax Oil (Tvrdým voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu. Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze přidat Bona Mix Colour až do max. 5% (1 lahvička – 250 ml).



Doba schnutí: mezi aplikacemi 1-2 hod., před olejováním 5–10 hod při 20°C/60% R.H.

Spotřeba: 8–10 m² /l/ dle typu dřeva

Bona Rich Tone

1137902001

3 x 5 L



Oleje - čištění a údržba

Obj. číslo

Balení



Rychleschnoucí olej pro údržbu dřívě naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost, s malým zápachem. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu pevných látek, může Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetření přírodního dřeva – aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechte zaschnout přes noc.

Bona Care Oil

321525113001

12 x 1 L

321525120001

2 x 5 L



Produkt pro údržbu dřevěných podlah ošetřených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), ale může být také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodě a rozlitym tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.

Bona Wax Oil Refresher

321615913001

12 x 1 L



Tekuté mýdlo je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji Bona. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a nahrazuje materiál, který byl odstraněn během čištění.

Bona Soap (Tekuté mýdlo)

321700013005

12 x 1 L

32170002001

3 x 5 L



Povrchová úprava a údržba

Oleje - olej do exteriéru

Typ

Obj. číslo

Balení

Doba schnutí, spotřeba



Bona Decking Oil

	neutrální	11331115001	4 x 2,5 litrů
	neutrální	11331124001	1 x 10 litrů
	mahagon	11331215001	4 x 2,5 litrů
	teak	11331315001	4 x 2,5 litrů
	bílý	11331415001	4 x 2,5 litrů

Penetrační olej složený z tálového a lněného oleje, pro ošetření povrchu dřevěných ploch, zábradlí a palubek (deckingů) v exteriéru. Olej obsahuje složky, které redukují účinky UV-záření na dřevo. Tento olej poskytuje kombinaci hloubkové impregnace dřeva pro zachování jeho pružnosti, prevence proti vysychání a tvorbě prasklin s optimální ochranou povrchu, který získá vodoodpudivé vlastnosti a odolnost vůči usazování nečistot.

Doba schnutí: cca 20 minut
Spotřeba: cca. 6 - 10 m²/litr na jednu vrstvu, v závislosti na druhu dřeva

Údržba – údržba do exteriéru

Obj. číslo

Balení



Bona Čistič na venkovní dřevěné podlahy

Čistí znečištěné a naolejované měkké dřevo, například modřín, smrk, impregnovanou borovicí a ostatní dřeviny. Odstraňuje nečistoty, mastnotu, houby, skvrny, řasy a plísň. Rozpouští znečištěný olej na dřevu a vrací dřevu původní světlou barvu, kterou mělo, když bylo nové.

13635013003

3 x 4 litry



Bona Čistič na zahradní nábytek




Určen k rychlému a efektivnímu čištění zahradního nábytku. Ve spreji, stačí jen nastříkat a setřít. Rychlé a snadné použití na dřevo, hliník, plast, sklo apod..

13740113033

9 x 1 litr



Povrchová úprava

Spárové tmely		Obj. číslo	Balení	Doba schnutí, spotřeba	
 Bona Mix&Fill		12012231	10 x 1 L	Doba schnutí: 20 min. při 20°C/60% R.H. Spotřeba: cca 1 l / 10 m ²	
		12012234	3 x 5 L		
<p>Roztok polymerů na vodní bázi, který po smíchání s jemným brusným prachem z dřevěné podlahy slouží k přípravě tmelu na parkety a dřevěné podlahy.</p>					
 Bona Mix&Fill Plus		12012202	10 x 1 L	Doba schnutí: 15 - 30 min. Spotřeba: cca 1 l / 8 - 12 m ² (v závislosti na velikosti spár).	
		12012201	3 x 5 L		
<p>Antikorózní přípravek na vodní bázi s vysokou pevností určený pro rychlé a účinné tmelení spár a prasklin na dřevěných podlahách.</p>					
Tmely		Typ	Obj. číslo	Balení	Doba schnutí
<p>Opravná akrylátová pasta, která slouží k vyplnění spár a defektů. Obsah: 125 ml</p>					
 Bona Parkett Repair	eiche hell - pro dub	92012000	1 x 0,125 L	cca. 2-3 hod. při 20°C / 60% RH. v závislosti na hloubce a šířce spáry / defektu. Brousitelný po cca. 6 hod.	
	eiche dunkel - pro středně tmavý dub	92012100	1 x 0,125 L		
	dunkelbraun - pro wenge	92012300	1 x 0,125 L		
	hellbraun - pro pařený buk, třešeň	92012400	1 x 0,125 L		
	creme - pro javor, jasan, borovice	92012500	1 x 0,125 L		
	mittelbraun - pro patřený buk, třešeň	92012200	1 x 0,125 L		



Povrchová úprava

Tmely

Typ

Obj. číslo

Balení

Doba schnutí

Pružný akrylátový tmel je používán na tmelení spár dřevěných podlah.
Obsah: 310 ml.



Bona Gap Master

	RAL 7030	920014000	12 x 0,31 L
	černá	92011000	12 x 0,31 L
	bílá	92001000	12 x 0,31 L
	běžová	92002000	12 x 0,31 L
	karamel	92003000	12 x 0,31 L
	krémová	92006000	12 x 0,31 L
	sv. hnědá	92005000	12 x 0,31 L
	stř. hnědá	92004000	12 x 0,31 L
	dub	92007000	12 x 0,31 L
	třešeň	92008000	12 x 0,31 L
	bahenní dub	92009000	12 x 0,31 L
	wenge	92010000	12 x 0,31 L
	ořech	92001100	12 x 0,31 L
	teak	92001300	12 x 0,31 L
	červené exotické	92001200	12 x 0,31 L

18 – 24 h je broušitelný a 2 – 3 dny plně zatížitelný, při 20°C/ 60 % R.H.

Bona Hlubkové čištění velmi znečištěné podlahy

Bona Power Scrubber + Bona Deep Clean Solution

před čištěním po čištění



Bona Sportive

Maximální funkčnost pro mnoho budoucích her

Bona Sportive je kompletní program výrobků a služeb pro instalaci, údržbu a renovaci dřevěných sportovních podlah. Jelikož sportovní podlahy kladou zvláštní požadavky na povrchovou úpravu a nátěry, je Bona Sportive navržen jako zcela interaktivní systém, díky čemuž je vynikající volbou pro instalaci nových sportovních podlah.

Instalace nebo renovace dřevěné sportovní podlahy může být velice nákladná investice, ale od podlahy se očekává dlouhodobá životnost. A čím delší životnost je, tím lepší vaše investice byla. Program Bona Sportive je navržen tak, aby zajistil co nejdelší možnou životnost všech sportovních podlah.

Bona se stala partnery Mezinárodní basketbalové federace FIBA. FIBA je členem rozhodovacího výboru FIBA Study Centre Decisional Board.



FIBA
STUDY CENTRE

Partner



Povrchová úprava

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Bona Sportive	Typ	Obj. číslo	Balení	Spotřeba	
    				<p>Jednosložkový základní lak na bázi akrylát / polyuretanové vodné disperze, určený pro pružné podlahy v tělocvičnách a sportovních halách. Má vysokou pevnost i přilnavost ke dřevu a zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Poskytuje vysokou přilnavost pro další produkty této řady.</p>	
Bona Sportive Primer		12024001	2 x 10 L	8 – 10 m ² / l (100 – 120 g/m ²) na vrstvu	
    	<p>Dvousložkový PUR lak na vodní bázi, který poskytuje vysokou ochranu podlah a správný stupeň lesku pro sportovní i víceúčelové podlahy. Má skvělou přilnavost a splňuje požadavky normy DIN 18 032 na protikluzné vlastnosti podlah pro sport a hry.</p>	<p>lesk</p> <p>mat</p>	<p>11124010</p> <p>11124002</p>	<p>2 x 10,4 L</p> <p>2 x 10,4 L</p>	<p>8 – 10 m² / l (100 – 120 g/m²) na vrstvu</p>
Bona Sportive Finish					
 				<p>Řádná a pravidelná údržba zaručuje kvalitní povrch podlahy a podstatně prodlužuje životnost podlahy. Pro denní čištění byl vyvinut prostředek Cleaner, koncentrovaný, lehce alkalický přípravek, který udržuje podlahu čistou a přitom nenarušuje povrchovou úpravu.</p>	
Bona Sportive Cleaner		31020008	3 x 5 L	<p>Normální čištění: 50 ml (5 odměrek) / 10 l vody</p> <p>Silné znečištění: 100 ml (10 odměrek) / 10 l vody</p>	
 				<p>Prostředek pro odstranění usazených nečistot a lidského tuku z potu, který snižuje funkčnost podlahy. Zároveň odstraňuje černé šmouhy po podrážkách bot.</p>	
Bona Sportive Cleaner Plus		31020007	3 x 5 L	<p>Normální čištění: 1 l / 5 l vody</p> <p>Pro odstraňování šmouh po podrážkách bot, skvrn: 1 odměrka / 100 ml vody</p>	



Povrchová úprava

Bona Sportive

Typ

Obj. číslo

Balení

Spotřeba

Barvy ke značení hracích ploch, čar a polí v tělocvičnách a sportovních halách. Výborná přilnavost k vrchnímu laku Sportive Finish. Aplikuje se zpravidla na první vrstvu vrchního laku po jeho mezibroušení.



	černá / black	11124715	1 x 1,75 L
	bílá / white	11124915	1 x 1,75 L
	tm. modrá / dark blue	11124325	1 x 1,75 L
	sv. modrá / light blue	11124315	1 x 1,75 L
	červená / red	11124215	1 x 1,75 L
	oranžová / orange	11124225	1 x 1,75 L
	zelená / green	11124415	1 x 1,75 L
	žlutá / yellow	11124115	1 x 1,75 L

Bona Sportive Paint

6 - 10 m²/litr = 120-200 metrů čáry o šíři 50 mm



Tužidlo k Bona Sportive Finish.







Bona Sportive tužidlo

11135801

1 x 0,45 L



Nářadí & příslušenství

Lakování	Obj. číslo	Balení	
 Váleček bílý s diskami	42102000	1 ks	
 Váleček mohér	42105000	1 ks	
 Rollerbox - pouzdro na váleček	54131405000	1 ks	
 Držák válečku 8 mm	41506000	1 ks	
 Teleskopická tyč 1 - 2 m	41507012	1 ks	
 Bona Mixing Bottle	42130031	1 ks	<p>Láhev na míchání dvojsložkových laků s jasnými značkami objemu. V láhvi je možné míchat Bona Traffic HD, Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip, Bona Naturale 2-Comp & Bona Wave.</p>



Bona oleje pro jedinečný výraz dřevěné podlahy

Nový Bona Oil System

Nový Bona Oil System nabízí skutečně unikátní výraz dřevěné podlahy. Jde o první olejovou řadu na světě s dvourozměrným efektem, který vyzdvihne a prokreslí samotný detail dřevěné podlahy.

Od designu a ochrany povrchu až po čištění a údržbu, Bona Oil System nabízí celý systém na profesionální úrovni pro krásné, dlouhotrvající, olejované dřevěné podlahy.



Bona[®]



Broušení

Bona se snaží zjednodušit práci řemeslníkům vývojem zdravotně nezávadných produktů. Vyrábíme účinné ergonomické brusky, které nevylučují prach a další brusné stroje, které zjednoduší práci řemeslníkům. Nabízíme kompletní sortiment brusek pro úpravu podlah po celou dobu jejich životnosti.

OBSAH

- Bona Belt a příslušenství
- Bona Edge
- Bona Flexisand a příslušenství
- Bona Buffer a příslušenství
- Bona Mini Buffer
- Bona Scorpion
- Bona DCS
- Příslušenství
- Brusivo



Broušení

Válcové brusky

Obj. číslo

Balení



Bruska Bona Belt HD dokáže udělat z každé velké práce maličkost. Je to skutečně stroj pro těžkou práci s vysokým výkonem a efektivitou. Unikátní dvourychlostní řemenice a několika stupňové nastavení tlaku válce zaručuje optimální brusnou kvalitu bez ohledu na druh dřeva.

Brusku lze snadno rozebrat na tři části a rychle znovu sestavit. Síla, spolehlivost a schopnost – vše co potřebuje válcová bruska. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt HD kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Belt HD

411172000

1 ks



Díky funkčnímu designu je bruska Bona Belt snadno ovladatelná a navíc speciálně konstruovaná transportní kolečka usnadňují převoz brusky mezi jednotlivými zakázkami.

Bruska Bona Belt je výkonný a efektivní stroj, s dvěma volitelnými šířky válců 200 a 250 mm a díky tomu lze stroj využívat k mnoha účelům. Bruska může být rozebrána a znovu rychle sestavena. Funkce Easy-Start zajišťuje spolehlivé zapnutí v jakýchkoliv podmínkách. Bruska Bona Belt má velice účinný vysavač, který minimalizuje prašnost v okolí. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Belt

4110120

1 ks



Bruska Bona Belt Lite je kompaktní bruska schopná zastat dobrou práci. Navržena tak, aby byla perfektní kombinací výkonnosti, síly a snadné manipulace s bruskou. Brusku lze snadno rozebrat na tři části a rychle znovu sestavit v několika jednoduchých krocích. Pro optimální odsávání prachu je Bona Belt Lite kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).




Bona Belt Lite

411175000

1 ks



Broušení

Válcové brusky - příslušenství	Obj. číslo	Balení	
			
Bona Belt - přídavné závaží 7 kg	4129911100	1 ks	
			
Bona Belt - bederní pás	412991215	1 ks	
			
Bona Belt - transportní kolečka	412995022	1 ks	
Pytel na prach bez zipu Belt, Flexidrum, Cutter	412991000	1 ks	

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství



Broušení

Okrajové brusky

Obj. číslo

Balení



Bona Edge je funkční a extrémně výkonná bruska, která se velmi snadno ovládá. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná díky kratšímu brusnému ramenu.

Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Edge

4112302

1 ks



Bona Edge XL s ramenem 220 mm je extrémně silná okrajová bruska. Bruska je vybavena suchým zipem pro uchycení brusiva. Zachycuje prach lépe než většina okrajových brusek na trhu. Je vybavena lampou pro lepší viditelnost a je snadno ovladatelná.

Pro optimální odsávání prachu je Bona Edge XL kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Edge XL

4112303

1 ks



Bona DualEdge je okrajová bruska, která je velmi snadno ovladatelná díky proti sobě rotujícím 100 mm dvojitém diskům. Disky zaručují efektivní broušení, stabilitu, vysokou rychlost a zároveň odvádí prach k vysavači. Bona DualEdge lze používat podélně, stejně tak krouživými pohyby. Bruska má navíc LED přední světlo pro lepší osvětlení. Revoluční koncepce výrazně zvyšuje pracovní rychlost.

Pro optimální odsávání prachu je Bona DualEdge kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Dual Edge

411270000

1 ks



Bona CombiEdge je lehká a flexibilní okrajová bruska. Brusku můžeme použít se 120 mm krátkým ramenem anebo 330 mm dlouhým ramenem. Výměna je možná v několika jednoduchých krocích. 330 mm dlouhé rameno snadno dosahuje pod radiátory a jiná těžce dostupná místa. Lehká a vysoce efektivní okrajová bruska je také vybavena čelním LED světlem pro lepší viditelnost.

Pro optimální odsávání prachu je Bona Combi Edge kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona Combi Edge

411280000

1 ks

krátké rameno

411281000

1 ks

dlouhé rameno

✓ vysoká rychlost
broušení

✓ LED
osvětlení

✓ snadná
ovladatelnost

✓ efektivní
broušení

✓ vysoká
úroveň
bezpečnosti

✓ nízká
hmotnost

✓ perfektní
odsávání

✓ připraveno
pro DCS

Bona Machine ELITE • FLEET

Bona Dual Edge

Dvojitý disk pro hladší broušení



Bona[®]



Broušení

Talířové brusky a příslušenství

Obj. číslo

Balení



Bona FlexiSand 1.5 je výkonný a flexibilní stroj, který může být vybaven různými unašeči pro různé druhy podlahářských prací. Díky výkonnému 1.5 kW motoru a silné konstrukci funguje snadno a rovnoměrně i při těžkých zakázkách. Bona FlexiSand 1.5 je kompatibilní s Bona Power Drive (ozubený talíř s rotačními disky, který umožňuje výkonné broušení všemi směry až na holé dřevo).

Pro odsávání prachu je Bona Flexisand 1.5 kompatibilní s Bona DCS 70 (Bona Dust Containment System).

Bona FlexiSand 1.5

321525120001

1 ks



Inovační Bona FlexiSand Power Drive vytváří novou dimenzi broušení až na holé dřevo za použití nové rotační brusky Bona FlexiSand 1.5.

4 rotační disky brousí podlahu až do kraje místnosti, což redukuje použití okrajové brusky. Ozubený talíř s rotačním diskem zajistí sílu pro dobré obroušení až na holé dřevo při použití brusiva Bona 8700 (keramické brusivo).

Bona Flexisand Power Drive

412312540

1ks



Bona Flexisand - unašeč Quattro je ideální pro vyhlazení stop po válcové brusce a rotačních škrábanců z okrajových brusek. 4 brusné talíře o průměru 150 mm zvyšují tlak broušení, a tak umožňují efektivní a hladké broušení bez kompromisů.

Bona FlexiSand - unašeč Quattro

412312530

1 ks



Broušení

Talířové brusky - příslušenství

Obj. číslo

Balení



Unašeč pro brusku Bona Flexisand.

Bona Flexisand - unašeč univerzální

412312501

1 ks



Bona unašeč diamant je standardní disk dodávaný s diamantovými segmenty na tomto unašeči. Diamantové segmenty jsou vhodné na obroušení betonových podkladů pro podlahy a budou ostré během celé své životnosti při správném způsobu používání. Jsou speciálně vyvinuté pro odstranění vrchní vrstvy z nivelizačních stěrek a potěrů.

Bona Flexisand - unašeč diamant

412312550

1 ks



Náhradní segment pro unašeč diamant.

Bona Flexisand
diamantový segment pro unašeč diamant

412319940

5 ks



Unašeč PCD nabízí agresivnější způsob broušení a odstraňování zbytků lepidla, koberců a barev.

Bona Flexisand - unašeč PCD

412312560

1 ks



Náhradní segment pro výměnu na PCD unašeči.

Bona Flexisand - segment set PCD

412319941

5 ks







Broušení

Talířové, kotoučové brusky

Obj. číslo

Balení

Technická data

Bona Buffer		4117360	1 ks	<p>Bona Buffer je perfektní pro lehké a středně těžké brusné práce na všech druzích dřevěných podlah. Snadná manipulace a transport.</p> <p>Talířová bruska Motor: 6 svorkový motor s posíleným momentem Průměr disku: 400 mm Hmotnost: 33 kg Brusné papíry: oboustranný papír 8100, oboustranná mřížka, superpad (bílý, červený, zelený, černý, béžový a hnědý)</p>
Bona Buffer 4D Quadro, unašeč 4x150 mm		412742080	1 ks	
Bona Buffer závaží 5,7 kg		4123611478	1 ks	
Bona Buffer límeč k odsávání		412747650	1 ks	
Bona Buffer unašeč		412742070	1 ks	unašeč padu a smirku
		412742077	1 ks	unašeč brusného papíru
Bona Mini Buffer		4117180	1 ks	<p>Určena k mezibroušení laku, polišování a čištění dřevěných lakovaných podlah.</p> <p>Kotoučová vibrační bruska Motor: 230 V; 50 Hz Výkon: 500W; 4,0 A Otáčky motoru: 1450/min Průměr disku: 280 mm Hmotnost: 13 kg Brusné papíry: oboustranná mřížka ø 280, superpad (bílý, červený, béžový)</p>



Broušení

Válcové brusky

Obj. číslo

Balení



Bruska Bona Scorpion s rozpínatelným válcem byla navržena jako profesionální stroj, který může snadno a bezpečně ovládat kdokoli. Unikátní elektrická pojistka, která sama zastaví brusku v případě nehody zajišťuje její bezpečný provoz.

Bona Scorpion je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a snadného ovládání.

Bona Scorpion

321525120001

1 ks



Bona Scorpion DCS přináší stejný výkon a snadné ovládání jako Bona Scorpion, verze DCS je dodávána s svasačem Dust Care, který funguje nezávisle na brusce a tak může být připojen také na jiné stroje.

Bona Scorpion DCS je perfektní kombinací funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti, snadného použití a bezprašného broušení.

Bona Scorpion DCS

321615913001

1 ks

DCS odsávání

Obj. číslo

Balení

Technická data



Bezprašné broušení. Bona DCS 70 je osazen filtrem s dlouhou životností a prachovým pytlíkem, jehož kapacita je osmkrát větší, než u běžných pytlů. Tyto dvě vlastnosti umožňují podstatné prodloužení pracovního nasazení. Zcela utěsněný systém zabraňuje úniku brusného prachu při výměně prachového pytlíku, zaručuje bezprašný proces při všech etapách. Nový Bona DCS 70 lze snadněji přepravovat díky ergonomickému madlu a velkým pojezdovým kolečkům.

DCS 70 bezprašné odsávání

Motor: 230 V

Výkon: 1200 W; 5 A

Kapacita prachového pytlíku: 80 l

Váha: 43 kg

Bona DCS 70

4110055

1 ks



Efektivní při každé práci

Kompletní nabídka vysoce účinných brusných strojů

Bona představuje rozsáhlý a úplný sortiment strojů pro všechny vaše potřeby při broušení dřevěných podlah. Unikátní spojení s naším novým partnerem Kunzle & Tasin je kombinací vášně pro dřevěné podlahy a technickým odborným know-how.

Výsledkem společného snažení je Bona Elite Fleet.

Ať už jste profesionál a kapacitu máte na broušení mnoha tisící čtverečních metrů nebo jste polo-profesionál se základními znalostmi snažíte se dosáhnout spolehlivých výsledků, díky Bona Elite Fleet naleznete ideální řešení, které přináší výkonost a efektivitu světové třídy.



Bona[®]



Broušení

Pokládka





Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Příslušenství pro brusky	Obj. číslo	Balení	
 Vysavač S20	4115120	1 ks	
 Pytel Longopack pro DCS á 25 m	412539001	1 ks	
 DCS redukce Y	412539020	1 ks	
 Bona Soft Starter redukce podpětí pro každou brusku	412903690	1 ks	
Pytel na prach Mini Edge, Edge, Viking	412992002	1 ks	



Broušení

Příslušenství pro brusky

Obj. číslo

Balení



Diamantové brusivo je určeno pro náročné broušení podlah. Díky jedinečné tvrdosti diamantů lze s brusivem Bona Diamond abrasives s jistotou rovnoměrně zbrousit i nejtvrdší dřevěné podlahy. Diamantové brusivo rychle a hladce zbrousí plochu cca 100m², aniž by zanechávalo viditelné škrábance na podlaze a připraví tak vyjímečně kvalitní povrch. Brusivo je určeno pro přebroušení všech typů odolných laků a zvláště průmyslově již nalakovaných parket, určen pro Bona Quattro disc a Power Drive.

6093500808

1 ks

P 80

6093501208

1 ks

P 120

6093502408

1 ks

P 240

Bona Diamond abrasive disc 150 mm



Pěnová podložka pro vyrovnání nerovností brusiva. Snižuje nebezpečí vybroušení až na holé dřevo. Upevnění na suchý zip zaručuje snadnou a rychlou výměnu kotoučů. Je vhodná pro kotouče Multidisc & Quattro Disc. Určena pro Bona Diamantové brusivo.

Bona Intermediate pad 150 mm (unašecí pa

60935022008

4 ks



Odstraňuje prach z povrchu po vybroušení Bona Diamantovým brusivem. Vhodné na čištění malých ploch. Se suchým zipem, vhodné pro kotouče Multidisc & Quattro Disc.

Bona Cleaning disc 150 mm (čisticí disk)

60935022408

12 ks

Bezprašné broušení je pro Bona standard



DCS bezprašné odsávání je možné zapůjčit u vybraných Bona partnerů
www.bona.com

Nářadí & příslušenství



Bona[®]



Broušení

Brusné pásy



Brusný pás 8300 zirkon
- 200x551

pro brusky Flexidrum, Midi, Elf, Profit

Typ	Obj. číslo	Balení
P 24	60921024	10 ks
P 36	60921036	10 ks
P 60	60921060	10 ks
P 80	60921080	10 ks
P 100	60921100	10 ks

Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyrží 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.



Brusný pás 8300 zirkon
- 200x750

pro brusky Belt, Universal, Hummel

P 24	60911024	10 ks
P 36	60911036	10 ks
P 40	60911040	10 ks
P 60	60911060	10 ks
P 80	60911080	10 ks
P 100	60911100	10 ks
P 120	60911120	10 ks

Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyrží 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.



Brusný pás 8300 zirkon
- 250x750

pro brusky Belt 250, Universal 250

P 24	60913024	10 ks
P 40	60913040	10 ks
P 60	60913060	10 ks
P 80	60913080	10 ks
P 100	60913100	10 ks
P 120	60913120	10 ks

Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyrží 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.

Servis brusek



Oficiální záruční a pozáruční servis



ČR: Supellex Centrum, Košíkov 84, Velká Bíteš
tel.: + 420 566 532 655, www.supellex.cz



SR: A-Z stroj, Mlýnské Nivy 77, Bratislava
tel.: +421 2 53 419 293, www.a-zstroj.sk





Broušení

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Brusné kotouče	Typ	Obj. číslo	Balení	Popis
 <p>Brusný kotouč suchý zip 8300 zirkon \varnothing100 mm</p>	P 36	60925036	25 ks	pro brusku Dual Edge Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyržší 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.
	P 60	60925060	50 ks	
	P 80	60925080	50 ks	
	P 100	60925100	50 ks	
	P 120	60925120	50 ks	
 <p>Brusný kotouč suchý zip 8300 zirkon \varnothing150 mm</p>	P 24	60932024	25 ks	pro brusky Mini Edge, Light, Buffer 4 D Quatro, Elán Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyržší 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.
	P 40	60932040	50 ks	
	P 60	60932060	50 ks	
	P 80	60932080	50 ks	
	P 100	60932100	50 ks	
 <p>Brusný kotouč suchý zip 8300 zirkon \varnothing178 mm</p>	P 24	60942024	25 ks	pro brusky Edge, Viking, Unico Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyržší 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.
	P 40	60942040	50 ks	
	P 60	60942060	50 ks	
	P 80	60942080	50 ks	
	P 100	60942100	50 ks	
 <p>Brusný kotouč suchý zip 8300 zirkon \varnothing200 mm</p>	P 24	60951024	25 ks	pro brusku Trio Brusivo 8300 je po diamantu nejlepší brusný materiál. Používá se na tvrdé typy dřeva, materiál s dlouhou trvanlivostí. Vyržší 5x déle než běžné brusné materiály na bázi kysličníku hlinitého.
	P 40	60951040	50 ks	
	P 60	60951060	50 ks	
	P 80	60951080	50 ks	
	P 100	60951100	50 ks	
	P 120	60951120	50 ks	



Pěkné prokreslení dřeva




Rychlá doba schnutí



Odolný vůči stopám po podrážkách bot



Šetrný k životnímu prostředí



Bona Novia

Bona Novia je výsledkem naší kontinuální inovace produktů pro ochranu dřevěných podlah. Spojuje v sobě vlastnosti, jenž dávají povrchu nádherný jednotný a zvýrazněný vzhled, spolu se složením šetrným k životnímu prostředí. Jeho rychlé schnutí umožňuje rychlejší a pohodlnější lakování podlahy.

Má vynikající odolnost proti stopám po podrážkách bot a výbornou odolnost vůči znečištění běžnými produkty, jenž se používají v domácnosti, jako jsou např. káva a víno. Bona Novia je ideální řešení pro moderní styl života.



Bona[®]



Broušení

Brusné pásy

Typ	Obj. číslo	Balení	Popis
-----	------------	--------	-------

pro brusky Bona Scorpion a Bona Scorpion DCS



Brusný pás 8500 200x480

P 36	60918036	10 ks
P 60	60918060	10 ks
P 80	60918080	10 ks
P 100	60918100	10 ks
P 120	60918120	10 ks

Brusivo 8500 má tvrdší a ostřejší zrna než kysličník hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.

pro brusky Flexidrum, Midi, Elf, Profit



Brusný pás 8500 200x551

P 16	60920016	10 ks
P 24	60920024	10 ks
P 40	60920036	10 ks
P 60	60920060	10 ks
P 80	60920080	10 ks
P 100	60920100	10 ks
P 120	60920120	10 ks

Brusivo 8500 má tvrdší a ostřejší zrna než kysličník hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.

pro brusky Belt, Universal, Hummel



Brusný pás 8500 200x750

P 16	60910016	10 ks
P 24	60910024	10 ks
P 36	60910036	10 ks
P 40	60910040	10 ks
P 60	60910060	10 ks
P 80	60910080	10 ks
P 100	60910100	10 ks
P 120	60910120	10 ks

Brusivo 8500 má tvrdší a ostřejší zrna než kysličník hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.



Broušení

Brusné pásy

Typ	Obj. číslo	Balení	Popis
pro brusky Belt, Universal			
P 16	60912016	10 ks	Brusivo 8500 má tvrdší a ostřejší zrno než kysličník hlinitý, a proto lépe brousí. Svůj brusný účinek si zachová, dokud nezlomí hrot.
P 24	60912024	10 ks	
P 40	60912040	10 ks	
P 60	60912060	10 ks	
P 80	60912080	10 ks	
P 100	60912100	10 ks	
P 120	60912120	10 ks	



Brusný pás 8500 250x750

Brusné kotouče, plátna

Typ	Obj. číslo	Balení	Popis
P 16	60990016	1 ks	Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.
P 24	60990024	1 ks	
P 40	60990040	1 ks	
P 60	60990060	1 ks	
P 80	60990080	1 ks	
P 100	60990100	1 ks	



Brusné plátno 8100
203mm x 25M



Brusné plátno 8100
254mm x 25M

P 16	60991016	1 ks
P 24	60991024	1 ks
P 40	60991040	1 ks
P 60	60991060	1 ks
P 80	60991080	1 ks
P 100	60991100	1 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.



Broušení

Brusné kotouče

Typ

Obj. číslo

Balení

Popis

pro brusku Bona Dual Edge (brusný kotouč - suchý zip)



Brusný kotouč 8100 Ø 100 mm

P 36

60924036

25 ks

P 60

60924060

50 ks

P 80

60924080

50 ks

P 100

60924100

50 ks

P 120

60924120

50 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.

pro brusky Mini Edge, Light, Buffer 4 D Quatro, Elán



Brusný kotouč 8100 Ø150 mm

P 24

60930024

25 ks

P 40

60930040

50 ks

P 60

60930060

50 ks

P 80

60930080

50 ks

P 100

60930100

50 ks

P 120

60930120

50 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.

pro brusky Edge, Viking, Unico



Brusný kotouč 8100 Ø178 mm

P 24

60941024

25 ks

P 40

60941040

50 ks

P 60

60941060

50 ks

P 80

60941080

50 ks

P 100

60941100

50 ks

P 120

60941120

50 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.



Broušení

Brusné kotouče

Typ

Obj. číslo

Balení

Popis

pro brusku Trio



Brusný kotouč suchý zip 8100
 ø 200 mm

Typ	Obj. číslo	Balení
P 24	60950024	25 ks
P 40	60950040	50 ks
P 60	60950060	50 ks
P 80	60950080	50 ks
P 100	60950100	50 ks
P 120	60950120	50 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.

pro brusky Buffer, Flexisand, Candia






Brusný kotouč DPS 8100
 ø 407 mm

Typ	Obj. číslo	Balení
P 16	60970016	10 ks
P 24	60970024	10 ks
P 40	60970040	10 ks
P 60	60970060	10 ks
P 80	60970080	10 ks
P 100	60970100	10 ks
P 120	60970120	10 ks

Brusivo 8100 je běžný materiál, který se při používání pravidelně odírá. Má rovnoměrné tempo opotřebování.



Broušení

Brusné kotouče	Typ	Obj. číslo	Balení	Popis
 Brusný kotouč 8700 keramika Ø 100 mm	P 36	60926036	25 ks	Brusivo 8700 je vhodné na broušení tvrdých materiálů (např. epoxidové nátěry nebo jiné vytvrzované povrchy). Při ostrosti brusiva vzniká méně tepla a tím nedochází k zalepení brusného papíru. Použití - tělocvičny s epoxidovým povrchem, průmyslové haly.
	P 50	60926050	25 ks	
 Brusný kotouč 8700 keramika Ø 150 mm	P 36	60934036	25 ks	Brusivo 8700 je vhodné na broušení tvrdých materiálů (např. epoxidové nátěry nebo jiné vytvrzované povrchy). Při ostrosti brusiva vzniká méně tepla a tím nedochází k zalepení brusného papíru. Použití - tělocvičny s epoxidovým povrchem, průmyslové haly.
	P 50	60934050	25 ks	
 Brusný kotouč 8700 keramika Ø 178 mm	P 36	60944036	25 ks	Brusivo 8700 je vhodné na broušení tvrdých materiálů (např. epoxidové nátěry nebo jiné vytvrzované povrchy). Při ostrosti brusiva vzniká méně tepla a tím nedochází k zalepení brusného papíru. Použití - tělocvičny s epoxidovým povrchem, průmyslové haly.
	P 50	60944050	25 ks	



Broušení

Brusné pásy

Typ

Obj. číslo

Balení

Popis



pro brusky Belt, Universal, Hummel

Brusný pás Bona 8700 keramika
- 200x750

P 36

60914036

5 ks

P 50

60914050

5 ks

Brusivo 8700 je vhodné na broušení tvrdých materiálů (např. epoxidové nátěry nebo jiné vytvrzované povrchy). Při ostrosti brusiva vzniká méně tepla a tím nedochází k zalepení brusného papíru. Použití - tělocvičny s epoxidovým povrchem, průmyslové haly.



pro brusky Belt 250, Universal 250

Brusný pás Bona 8700 keramika
- 250x750

P 36

60915036

5 ks

P 50

60915050

5 ks

Brusivo 8700 je vhodné na broušení tvrdých materiálů (např. epoxidové nátěry nebo jiné vytvrzované povrchy). Při ostrosti brusiva vzniká méně tepla a tím nedochází k zalepení brusného papíru. Použití - tělocvičny s epoxidovým povrchem, průmyslové haly.





Kulturní dům Andreja Hlinku, Ružomberok

Bona Hard Wax Oil





Broušení

Pady	Typ	Obj. číslo	Balení
pro brusku Trio			
 <p>Superpad ø 200 mm</p>	hnědý - tenký	64052000	10 ks
	bílý	64051000	5 ks
	zelený	64056000	5 ks
	červený	64054000	5 ks
pro brusky Floormac, Eric			
 <p>Superpad ø 280 mm</p>	bílý	64041000	5 ks
	béžový	64045000	5 ks
	červený	64043000	5 ks
pro brusky Buffer, Flexisand, Candia			
 <p>Superpad ø 407 mm</p>	černý	60980000	5 ks
	zelený	60980001	5 ks
	béžový	60980005	5 ks
	červený	60980003	5 ks
	bílý	60980004	5 ks
	hnědý	60980002	5 ks
pro mezibroušení laku a dřeva			
 <p>Bona Scrad Wing</p>	P 120	63091120	50 ks
	P 150	63091150	50 ks
	P 220	63091220	50 ks



Broušení

Pady, mřížky

Typ

Obj. číslo

Balení



pro mezibroušení laku a dřeva

Bona Scrad 407 Pad

60971001

5 ks

pro brusku Trio



Brusná mřížka ø200 mm

P 80

60960080

30 ks

P 100

60960100

30 ks

P 120

60960120

30 ks

P 150

60960150

30 ks

pro brusky Floormac, Eric



Brusná mřížka ø280 mm

P 100

60963100

10 ks

P 120

60963120

10 ks

P 150

60963150

10 ks

pro brusky Buffer, Flexisand, Candia



Brusná mřížka ø407 mm

P 60

60962060

10 ks

P 80

60962080

10 ks

P 100

60962100

10 ks

P 120

60962120

10 ks

P 150

60962150

10 ks

P 180

60962180

10 ks



Údržba

Dřevo je atraktivní materiál, který si i časem získává svou přitažlivost. Klíčem k udržení atraktivního vzhledu podlahy je pravidelný úklid. Bona nabízí kompletní řadu produktů péče o podlahy jak profesionálům, kutilům tak i koncovým zákazníkům.

Z našeho sortimentu si vyberou jak profesionálové, tak i běžní uživatelé. V sortimentu naleznete leštěnky pro podlahy, které ztratily svůj lesk, vosky, čističe ve spreji a mopy. Všechny čisticí prostředky určené k údržbě podlahy byly vyvinuty v souladu s nejpřísnějšími požadavky na ochranu životního prostředí.

Nově zařazujeme do našeho sortimentu Bona Hlubkové čištění podlah.

OBSAH

- Bona Hlubkové čištění podlah
- Bona Spray Mop
- Čisticí prostředky na dřevěné a tvrdé povrchy
- Čisticí prostředky na lakované a olejované podlahy
- Čistič dřevěných povrchů
- Příslušenství

Bona[®]



Profesionální údržba

Bona Hlubkové čištění podlah

Obj. číslo

Balení



Kompaktní, výkonný čistící stroj pro čištění všech typů podlah v interiéru i exteriéru. Čistič Bona Deep Clean Solution odstraní nejdolnější nečistoty a špínu z dřevěných podlah - jednoduše a rychle. Dva protiběžné válcové kartáče čistí do hloubky a poradí si i s nerovnou, kartáčovanou podlahou.

Technická data:

- Výkon motoru: max. 2700 W, Avg. 1900 W
- Napájení: 220-240 V / 50 Hz
- Hmotnost stroje: 34,5 kg
- Kartáč: 2 x 400 mm jemný bílý nylon
- Počet rotací za minutu: 1100
- Množství roztoku: 10 litrů
- Využití nádrže: 10 litrů
- Rozměr: 520 mm x 470 mm x 300 mm

Doporučené čisticí prostředky:

- Bona Deep Clean Solution
- Bona Cleaner

Bona Power Scrubber

411400201100

1 ks

Bona Power Scrubber - kartáč válcový bílý

4123647622500

1 ks

Bona Power Scrubber - kartáč válcový oranžový

4123647622510

1 ks

Bona Power Scrubber - kartáč válcový černý tvrdý

4123647624810

1 ks

Bona Power Scrubber - sací lišta pryžová

4123647773230

1 ks



Koncentrovaný čistič pro důkladné a hlubkové čištění podlah. Unikátní složení čisticího prostředku zajišťuje optimální účinnost čištění a odstraňuje stopy po podrážkách bot a nečistoty bez rizika poškození dřeva. Použijte pro oživení mdlé podlahy a před použitím leštěnky či oleje. Může být použit s čisticím strojem Bona Power Scrubber. Lze použít i pro běžné čištění.

Bona Deep Clean Solution

310650020020

1 ks



Hlubkové čištění znečištěných podlah

Bona Deep Clean System – Vaše další obchodní příležitost

Bona představuje zcela nový systém, který okamžitě „oživuje“ podlahy a navrácí jim jejich původní vzhled. Znečištěné podlahy budou opět zářit jako nové. Speciální čisticí emulze Bona Deep Clean Solution s extrémní účinností v kombinaci s čisticím strojem Bona Power Scrubber nabízí hlubkové čištění znečištěných podlah. Odstraní veškerou špínu, mastnotu a stopy po podrážkách bot.

Bona Hlubkový čisticí systém zajistí skvělé a bezpečné výsledky, nabízí zvýšení tržeb z pravidelných projektů od vašich nejlepších zákazníků.

Systém je účinnější v kombinaci s leštěnkami Bona.



DOMO
PROFI MAGAZIN
**PRODUKT
ROKU 2012**





Údržba

Čištění všech typů podlah

Typ

Obj. číslo

Balení



Bona Spray Mop je čistící set na údržbu všech typů podlah. Pomocí Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy krásné a bezpečné. Sada obsahuje Bona Čistič na parkety, Bona Spray Mop a Bona čistící mikrovláknovou utěrku.

Bona Spray Mop na laminátové podlahy & dlaždice je čistící set na údržbu všech typů tvrdých podlah. Sada obsahuje Bona čistič na laminátové podlahy & dlaždice, Bona Spray Mop a Bona čistící mikrovláknovou utěrku

Bona Spray Mop Motion s vibrační technologií nabízí efektivnější čištění podlah. Už nemusíte ztrácet čas nad nepříjemným drhnutím podlahy. Stačí jen nastříkat na podlahu, zmáčnout tlačítko pro vibrační efekt a setřít. Sada obsahuje Bona Čistič na parkety, Spray Mop Motion a Bona čistící mikrovláknovou utěrku.

Bona Spray Mop
na dřevěné podlahy

Bona Spray Mop
(čistič + mop + pad)

310713340

4 x 1 ks

Bona Spray Mop zahrnuje:
Bona Čistič na parkety (0,85 l,
doplnitelná náplň připravená k
okamžitému použití)

Bona Spray Mop
na laminátové podlahy & dlaždice

Bona Spray Mop
(čistič + mop + pad)

310720013

4 x 1 ks

Bona Spray Mop (mop se
sprejem)
Bona Čistící pad z mikrovláken
(modrá pratelná utěrka – prát bez
aviváže)

Bona Spray Mop Motion

Bona Spray Mop
(čistič + mop + pad)

310710013405

4 x 1 ks



Bona Spray Mop - náhradní náplň doplňtelná.

Bona Čistič na parkety
náhradní náplň do Spray Mopu

Čistící prostředek
náhradní náplň 0,85 l

310705803

8 x 1 ks

Bona Čistič na laminátové
podlahy & dlaždice
náhradní náplň do Spray Mopu

Čistící prostředek
náhradní náplň 0,85 l

310705804

8 x 1 ks



Čištění dřevěných podlah

Obj. číslo

Balení

Popis



Odstraňuje těžko odstranitelné šmouhy bez poškození laku či zanechání stop po čištění.

Bona Čistič na parkety - rozprašovač

310750131

9 x 1 L

Neředí se. Pro okamžité použití.



Odstraňuje těžko odstranitelné šmouhy bez poškození laku či zanechání stop po čištění.

Bona Čistič na parkety
náhradní náplň

310750191

3 x 4 L

Neředí se. Pro okamžité použití.



Určena k údržbě lakovaných a barevně lakovaných dřevěných podlah. Obnovuje lesk / mat a zároveň zajišťuje ochranu před opotřebením. Přípravek k okamžitému použití.

Bona Leštěnka na parkety - lesk

310750018

12 x 1 L

Bona Leštěnka na parkety - mat

310750019

12 x 1 L



Údržba

Čištění tvrdých podlah - pro laminátové podlahy, PVC, keramickou dlažbu, marmoleum a vinyl

Obj. číslo

Balení

Popis



Odstraňuje skvrny a veškeré nečistoty, nezanechává nepříjemné stopy a mdlé plochy.

Bona Čistič na laminátové podlahy & dlaždice - rozprašovač

310753131

9 x 1 L

Neředí se. Pro okamžité použití.



Odstraňuje skvrny a veškeré nečistoty, nezanechává nepříjemné stopy a mdlé plochy.

Bona Čistič na laminátové podlahy & dlaždice – náhradní náplň

310753191

3 x 4 L

Neředí se. Pro okamžité použití.



Určena k údržbě tvrdých podlahovin – laminátu, vinylu, linolea, dlaždic bez glazury (keramických, kamenných), kamene a mramoru. Dodává podlaze nový lesklý vzhled a zároveň zajišťuje ochranu před opotřebením. Lesklý přípravek připravený k okamžitému použití.

Bona Leštěnka na laminátové podlahy & dlaždice

310753018

12 x 1 L

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

★★★★★
V ČR a SR
prodáno více než 80.000 ks

Bona Spray Mop

Snadné čištění všech typů podlah

Pomocí nového Bona Spray Mopu můžete velmi snadno udržovat vaše podlahy čisté a bezpečné. Bona Spray Mop má ergonomický design, jednoduše se ovládá, rychle se sestaví a jeho znovu plnitelná náplň umožňuje snadné doplnění Bona Čističe na parkety.

Vlastnosti:

- Speciálně vyvinut pro dřevěné, laminátové a korkové podlahy, ale může být použit pro čištění všech typů podlah
- Ergonomický design
- Znovu doplňitelná náplň
- Snadné čištění. Neznechává nepříjemné a mdlé skvrny
- Šetrný k životnímu prostředí, pH neutrální
- Mop s otočnou hlavou pro maximální dosah do těžce přístupných míst
- Pratelná mikrovláknová čistící utěrka

Čistící sada obsahuje:

- Bona Spray Mop
- Bona Čistič na parkety
- Bona Čistící utěrka z mikrovláken





Údržba

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Údržba

Nářadí & příslušenství

Lakované podlahy

Typ

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Čistící prostředek na lakované dřevěné podlahy.

Bona Cleaner

320632913

10 x 1 L

Normální čištění: 50 ml / 10 l vody
Znečištěná podlaha: 100 ml / 10 l vody

320632915

3 x 5 L

Údržbový produkt na vodní bázi s obsahem akrylát / polyuretanové polymerní disperze, pro okamžité použití se specifikací pro aplikaci na lakované dřevěné povrchy.



Bona Polish

mat

310511301

10 x 1 L

mat

310511001

3 x 5 L

lesk

310513301

10 x 1 L

lesk

310513001

3 x 5 L

1 l / 80 m²



Bona D-509 Polish

Samolešticí přípravek na vodní bázi pro běžnou údržbu a ochranu laminátových a PVC povrchů, keramických obkladů a dlažby.

31010501

10 x 1 L

1 l / 80 m²

Ještě nikdy jste nepracovali

s tak skvělým brusivem
jako je **ZIRKON 8300 Antistatic.**

EXKLUZIVNĚ OD FIRMY BONA

**Nové
antistatické
brusivo
Zirkon 8300**

PRVNÍ ANTISTATICKÉ BRUSIVO NA DŘEVĚNÉ PODLAHY

Bona®



Údržba

Pokládka

Povrchová úprava

Sportive

Broušení

Lakované podlahy

Obj. číslo

Balení

Spotřeba



Odstraňovač polířů a nečistot z lakovaných dřevěných podlah.

Bona Remover

32010002

10 x 1 L

1 l / 5 l vody



Přípravek k údržbě lakovaných dřevěných podlah, který oživuje opotřebované mdlé povrchy a zajišťuje jejich větší odolnost proti oděru. Polomatný vzhled.

Bona Freshen Up

310590313

10 x 1 L

310590020

3 x 5 L

1 litr na 60 - 70m²

Dřevěné povrchy v domácnosti



Bona Čistič dřevěných povrchů

310722013 | 9x1 litr



**STOP
BAKTERIÍM**

- čištění všech dřevěných povrchů ✓
- efektivní odstranění mastnoty ✓
- antibakteriální účinek ✓





Údržba - Bona Oil System

Olejované podlahy

Obj. číslo

Balení



Rychleschnoucí olej pro údržbu dřívě naolejované dřevěné podlahy. Nízkoviskózní, unikátní směs z různých rostlinných olejů, má výbornou penetrační schopnost, s malým zápachem. Vyplňuje póry dřeva pro dlouhotrvající ochranu. Vzhledem ke svému vysokému obsahu pevných látek, může Bona Care Oil být také použitý pro základní ošetření přírodního dřeva – aplikuje se dvakrát, první vrstvu nechejte zaschnout přes noc.

Bona Care Oil

321525113001

12 x 1 L

321525120001

2 x 5 L



Produkt pro údržbu dřevěných podlah ošetřených Bona Hard Wax Oil (Tvrdým voskovým olejem), ale může být také použitý na Bona Craft Oil pro zvýšení ochrany proti vodě a rozlitym tekutinám. Bona Wax Oil Refresher je koncentrát přírodních olejů a vosků, které obsahují méně než 2% rozpouštědel.

Bona Wax Oil Refresher

321615913001

12 x 1 L



Tekuté mýdlo je mírně alkalický čistič speciálně vyvinutý pro dřevěné podlahy ošetřené oleji Bona. Obsahuje přísady, které vyživují povrch podlahy a nahrazuje materiál, který byl odstraněn během čištění.

Bona Soap (tekuté mýdlo)

321700013005

12 x 1 L

32170002001

3 x 5 L



Údržba - Nářadí & příslušenství

Údržba - příslušenství

Obj. číslo

Balení



Bona Čistící utěrky
na ruce a nářadí

541322000

1 ks



Bona Cleaner Pad - utěrka modrá

310750020

1 x 1 ks

na čisticí prostředek

Bona Dusting Pad - utěrka bílá

310750021

1 x 1 ks

utěrka antistatická bílá (prachovka)
na denní úklid na suché čištění
(bez použití čisticího prostředku)

Bona Applicator Pad - utěrka žlutá

310750025

1 x 1 ks

na aplikaci leštěnek

Bona Mop teleskopický

310750010

1 x 1 ks

nastavitelný mop s otočnou hlaví



Bona Spray Mop stojan

Stojan pro prezentaci údržby Bona Spray Mop.

LCD TV prezentační

Malá prezentační televize pro stojan Bona Spray Mop.

Bona Spray Mop stojan

99220020

1 ks

LCD TV prezentační

99220025

1 ks



Bona Flexisand

nejlepší pomocník při přípravě podkladů



Bona[®]



Nářadí & příslušenství - ostatní

Abyste dosáhli těch nejlepších výsledků, doporučujeme použít příslušné nářadí a příslušenství.

Nářadí & příslušenství - ostatní

Měření vlhkosti	Typ	Obj. číslo	Balení
-----------------	-----	------------	--------

Vlhkoměr s teploměrem Lauber		44111000	1 ks
------------------------------	--	----------	------

Vlhkoměr CM Gerät		44101000	1 ks
-------------------	--	----------	------

Vlhkoměr CM ampule	20 ks	44101020	1 ks
	100 ks	44101100	1 ks

Vlhkoměr GANN HT 85T		44103000	1 ks
----------------------	--	----------	------

Vlhkoměr GANN Kompakt B		44103001	1 ks
-------------------------	--	----------	------

Ostatní		Obj. číslo	Balení
---------	--	------------	--------

Montérky Bona pas vel. 50-60		45021050-60	1 ks
------------------------------	--	-------------	------



136 milionů m² po celém světě.

Bona Mega Extra Matt

technologie zesíťování pomocí vzdušného kyslíku

Díky své jedinečné technologii síťování a složení způsobila Bona Mega na vodní bázi zlom při svém uvedení na trh již v roce 1995 a své vůdčí postavení mezi laky si Bona Mega udržela dodnes. Pojivo tvoří 100% polyuretan, který reaguje se vzdušným kyslíkem a poskytuje tak výhody dvousložkového produktu.

Bona Mega se řadí mezi ekologické produkty, jelikož obsahuje rostlinné oleje. Odhaduje se, že nová technologie Bona Mega ušetřila přes 8 milionů kg emisí CO₂. Nyní Bona obohatila řadu o nový výrobek – Bona Mega Extra Matt – který dodá podlahám ryze přírodní matný povrch.

Bona[®]





Rady a návody k aplikaci produktů Bona

1. Prime Deep
2. Povrchová úprava
3. Naturale
4. Sportive
5. Olej a Tvrdý voskový olej
6. Create
7. Údržba podlah

Prime Deep - krok za krokem

1.	Broušení – hrubé a střední broušení s bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min (20°C/60%)	
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge		
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand 1.5 nebo Bona Buffer		
5.	Aplikace – Prime Deep	spotřeba: 30-35m ² /litr	
6.	Odstranění přebytku s bruskami Bona Flexisand 1.5 nebo Bona Buffer za použití bavlněného hadru.		
7.	Aplikace – Prime Intense po 12 hodinách	spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)	
8.	Druhá aplikace – vyberte si jeden z níže uvedených vrchních laků Bona a aplikujte lak pomocí Bona válečku		

Střední zátěž:



Bona Resident Plus
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Novia
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

Silná zátěž:



Bona Mega
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 3-4 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Wave
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Traffic HD
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 3-4 hodiny
(20°C/60%)

9.

Mezibrus s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer



10.

Třetí aplikace – stejný vrchní lak Bona jaký byl již použit na předchozí aplikaci



11.

Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona



Povrchová úprava - krok za krokem

- 1.** Broušení – hrubé a střední broušení bruskami
Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt



- 2.** Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle

spotřeba: 8-12m²/litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%)



- 3.** Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge



- 4.** Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer



- 5.** První aplikace – vyberte si jeden z níže uvedených základních laků Bona a aplikujte lak pomocí Bona válečku



Prime Trowel
jen pro bytovou zátěž
3x pomocí špachtle

spotřeba:
25-35m²/litr
doba schnutí: 10-15 min
(20°C/60%)

Prime Amberseal
intenzivní zbarvení
2x pomocí válečku

spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1 hodina
(20°C/60%)

Prime Classic
na všechny typy

spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2 hodiny
(20°C/60%)

Prime Intense
tmavé zbarvení

spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

- 6.** Druhá aplikace – vyberte si jeden z níže uvedených vrchních laků Bona a aplikujte lak pomocí Bona válečku



Střední zátěž:



Bona Resident Plus
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Novia
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2 hodiny
(20°C/60%)

Silná zátěž:



Bona Mega
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 3-4 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Wave
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

Zvláště silná zátěž:



Bona Traffic HD
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

nebo



Bona Traffic
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 3-4 hodiny
(20°C/60%)

- 7.** Mezibus s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer




- 8.** Třetí aplikace – stejný vrchní lak Bona jaký byl již použit na předchozí aplikaci





- 9.** Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona





Naturale - krok za krokem

1. Broušení – hrubé a střední broušení bruskami Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt 

2. Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle spotřeba: 8-12m²/litr
doba schnutí: 15-30 min.
(20°C/60%) 

3. Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge 

4. Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer 

5. První aplikace – Bona Naturale Base pomocí Bona Naturale válečku 

Střední zátěž (byty):



Naturale Base
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

6.

Mezibroušení s bruskami
Bona Flexisand nebo Bona Buffer



7.

Druhá aplikace – Bona Naturale 1-Comp.
pomocí Bona Naturale válečku



Naturale 1-Comp.
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 2-3 hodiny
(20°C/60%)

8.

Mezibrus s bruskami
Bona Flexisand nebo Bona Buffer



9.

Třetí aplikace – Bona Naturale 2-Comp.
pomocí Bona Naturale válečku



Zvláště silná zátěž (kanceláře, restaurace):



Naturale Base
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 1-2 hodiny
(20°C/60%)

Druhá aplikace – Bona Naturale 2-Comp.
pomocí Bona Naturale válečku



Naturale 2-Comp.
spotřeba:
8-10m²/litr
doba schnutí: 3 hodiny
(20°C/60%)

Naturale 2-Comp. + tužidlo
protřepejte 2 min.














Sportive – krok za krokem

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min. (20°C/60%) 
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge	
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer	
5.	První aplikace – Bona Sportive Primer pomocí Bona válečku	Sportive Primer spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%) 
6.	Druhá aplikace – Bona Sportive Finish pomocí Bona válečku	Sportive Finish spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%) Bona Sportive Finish + Sportive tužidlo protřepejte 2 min 
7.	Mezibroušení bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer	
8.	Aplikace – Bona Sportive Paint – barva na značení čar	Bona Sportive Paint spotřeba: 1 litr na cca 80 bm s 5 cm šíře čáry spotřeba: 1 litr na cca 100 bm s 4 cm šíře čáry 
9.	Mezibroušení bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer	
10.	Třetí a čtvrtá aplikace – Bona Sportive Finish pomocí Bona válečku	

Bona Oil System – krok za krokem

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 mins (20°C/60%) 
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge	
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer	



5.

Olejování bezbarvým olejem	Olejování Bona Nordic Tone	Olejování Bona Rich Tone
<p>Aplikujte Bona Craft Oil pomocí aplikačního nářadí dokud se olej nevsákne.</p>  	<p>Aplikujte odstín Bona Nordic Tone 2 (8-10 m² / l) pomocí aplikačního nářadí. Vždy navazujte do „živého nátěru“, abyste zabránili nahromadění nátěru. Nechte zaschnout po dobu 4- 5 hodiny.</p>  	<p>Aplikujte odstín Bona Nordic Tone 2 (8-10 m² / l) pomocí aplikačního nářadí. Vždy navazujte do „živého nátěru“, abyste zabránili nahromadění nátěru. Nechte zaschnout po dobu 4- 5 hodiny.</p>  
<p>Zpracujte olej do dřeva pomocí Zeleného padu pro bezbarvý olej nebo červeného padu pro baravný olej. Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand 1.5</p> 	<p>Podlaha musí být řádně zbrúšená pomocí Bona FlexiSand 1.5 a Bona Scrad Pad. Prach odstraňte vysavačem.</p> 	<p>Podlaha musí být řádně zbrúšená pomocí Bona FlexiSand 1.5 a Bona Scrad Pad. Prach odstraňte vysavačem.</p> 
<p>Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.</p> 	<p>Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu. Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand 1.5</p> 	<p>Zpracujte olej do dřeva pomocí červeného padu. Pad připevněte na brusku Bona FlexiSand 1.5</p> 
<p>Pro lepší výsledky vysušte povrch pomocí Bona Wool Pad.</p> 	<p>Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.</p>  <p>Pro lepší výsledky vysušte povrch pomocí Bona Wool Pad. Jestliže se očekává větší zátěž provozu, jako poslední aplikujte Bona Hard Wax Oil (Tvrký voskový olej).</p> 	<p>Přebytečný olej setřete bavlněným hadrem a nechte zaschnout.</p>  <p>Pro lepší výsledky vysušte povrch pomocí Bona Wool Pad. Jestliže se očekává větší zátěž provozu, jako poslední aplikujte Bona Hard Wax Oil (Tvrký voskový olej).</p> 

Create – krok za krokem

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt													
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min (20°C/60%)													
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge														
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer														
5.	Aplikace – Bona Create pomocí špachtle	spotřeba: 30-35 m ² /litr													
6.	Odstraňte přebytek bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer pomocí bavlněného hadru.														
7.	Aplikace – Bona Prime Intense po 24 hod. Povrch musí být úplně suchý!	spotřeba: 8-10m ² /litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)													
8.	Druhá aplikace – vyberte si jeden z níže uvedených vrchních laků Bona a aplikujte lak pomocí Bona válečku														
<table border="0"> <thead> <tr> <th data-bbox="244 1205 411 1234">Střední zátěž:</th> <th data-bbox="730 1205 866 1234">Silná zátěž:</th> <th data-bbox="1129 1205 1361 1234">Zvláště silná zátěž:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="212 1256 547 1413">  <p>Bona Resident Plus spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p> </td> <td data-bbox="603 1256 1002 1413">  <p>Bona Mega spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p> </td> <td data-bbox="1114 1256 1457 1413">  <p>Bona Traffic HD spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="212 1435 547 1592">  <p>Bona Novia spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p> </td> <td data-bbox="603 1435 1002 1592">  <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p> </td> <td data-bbox="1114 1435 1457 1592">  <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1615 1002 1771">  <p>Bona Wave spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> </td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Střední zátěž:	Silná zátěž:	Zvláště silná zátěž:	 <p>Bona Resident Plus spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Mega spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Traffic HD spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Novia spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p>	 <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p>	 <p>Bona Wave spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p>		
Střední zátěž:	Silná zátěž:	Zvláště silná zátěž:													
 <p>Bona Resident Plus spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Mega spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Traffic HD spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>													
 <p>Bona Novia spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)</p>	 <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p> <p>nebo</p>	 <p>Bona Traffic spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 3-4 hodiny (20°C/60%)</p>													
 <p>Bona Wave spotřeba: 8-10m²/litr doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)</p>															
9.	Mezibroušení bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer														
10.	Třetí aplikace – stejný vrchní lak Bona jaký byl již použit na předchozí aplikaci														
11.	Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona														

Create s Naturale – krok za krokem

1.	Broušení – hrubé a střední broušení bruskami	Bona Edge Bona Power Drive Bona Belt	
2.	Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle	spotřeba: 8-12m ² /litr doba schnutí: 15-30 min (20°C/60%)	
3.	Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge		
4.	Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer		
5.	Aplikace – Bona Create pomocí špachtle	spotřeba: 30-35 m ² /litr	
6.	Odstraňte přebytek bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer pomocí bavlněného hadru.		
7.	Po zaschnutí po dobu 24 hod, můžete použít Bona Naturale 1- Comp.	spotřeba: 7-9m ² /litr (140-110 g/m ²) doba schnutí: 1-2 hodiny (20°C/60%)	
8.	Mezibroušení pomocí Bona Scrad System		
9.	První aplikace – Bona Naturale 1-Comp. nebo 2-Comp. pomocí Bona Naturale válečku	spotřeba: 7-9m ² /litr (140-110 g/m ²) doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)	
10.	Pokud se očekává extrémní zátěž, doporučuje se další aplikace vrchního laku Bona	doba schnutí: 2-3 hodiny (20°C/60%)	

Create s olejem/voskem – krok za krokem

1. Broušení – hrubé a střední broušení bruskami

Bona Edge
Bona Power Drive
Bona Belt



2. Aplikace – Bona Mix&Fill Plus pomocí špachtle

spotřeba: 8-12 m²/litr
doba schnutí: 15-30 min
(20°C/60%)



3. Broušení – jemné broušení s bruskami Bona Belt nebo Bona Edge



4. Broušení – finální broušení s bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer



5. Aplikace – Bona Create pomocí špachtle

spotřeba: 30-35 m²/litr



6. Odstraňte přebytek bruskami Bona Flexisand nebo Bona Buffer pomocí bavlněného hadru.

7. Doba schnutí: 24 hodin

8. Aplikujte Bona Tvrdý voskový olej
jen jednou válečkem mohér a nechte zaschnout



spotřeba: závisí na typu dřeva, cca 1 litr na 15-20 m²
doba schnutí: 12 hod (20°C/60%)



9. Abyste zabránili předčasnému opotřebení, je důležité udržovat povrch pravidelně vhodnými údržbovými produkty

Údržba podlahy – krok za krokem

Lakované podlahy

Lakované podlahy možnost přelakování

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Čističe na parkety
nebo pomocí Bona Cleaner

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Remover

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Naimpregnovat podlahu pomocí
Bona Polish

Počáteční údržba povrchu
pomocí
Bona Leštěnka na parkety

Olejované podlahy

Olejované podlahy Tvrký voskový olej (HWO)

Počáteční údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Care Oil

Počáteční údržba povrchu
pomocí Bona Tvrkého
voskového oleje (HWO)

Denní údržba

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Vyčistit povrch pomocí Bona
Soap tekutého mýdla

Vyčistit povrch pomocí
Bona Cleaner

Pravidelná údržba (velký úklid)

Zamést a vysát podlahu

Zamést a vysát podlahu

Základní čištění pomocí
Bona Soap

Základní čištění pomocí
Bona Remover

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Vyčistit podlahu pomocí
padu (utěrky)

Setřít podlahu čistou vodou

Setřít podlahu čistou vodou

Údržba povrchu pomocí
pomocí Bona Care Oil

Vyčistit povrch pomocí
Bona Wax Oil Refresher

**Skutečně
bezprašné
odsávání**

Bona DCS



Cyclone
Technology



Bona[®]




Bona[®]

Tyto a další tiskové brožury naleznete na webu www.bona.com

Uvedené brožury si můžete stáhnout na www.bona.com v sekci Tiskoviny, nebo Vám je rádi zašleme poštou.

Brožury pro povrchovou úpravu

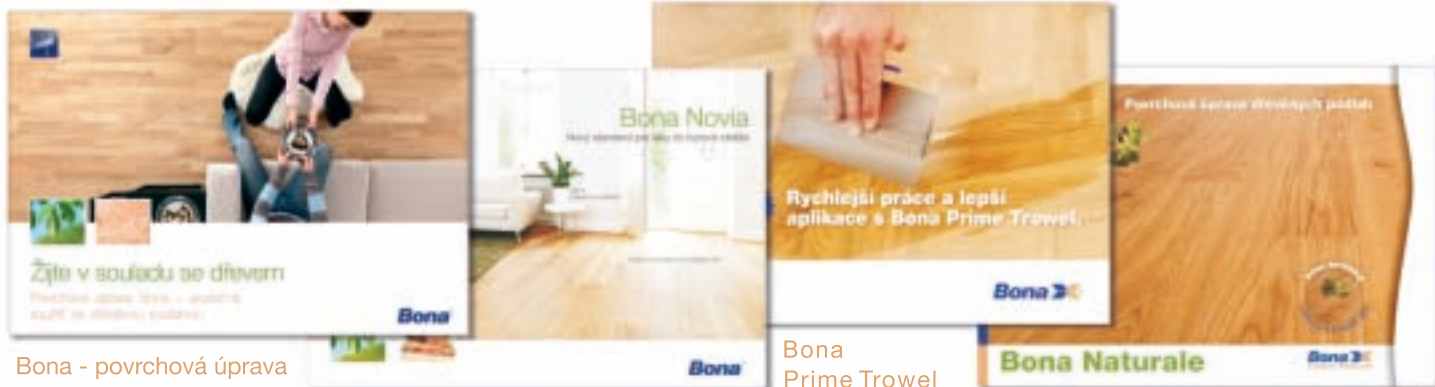

Bona - povrchová úprava

Bona Novia

Bona Prime Trowel

Bona Naturale



Bona Oil System



Bona Sportive



Brožury pro pokládku a lepení



Bona Prime Deep



Bona Create



Bona - lepidla pro dřevěné podlahy



Bona - silanová lepidla

Brožury pro údržbu podlah



Bona Spray Mop



Bona Hlubkové čištění



Bona kompletní údržba

Brožury pro broušení



Bona Flexi Sand Pro System



Bona Diamantové brusivo



Kompletní sortiment brusků

Vášeň pro dřevěné podlahy

Passion For Wood Floors

Díky svému unikátnímu systému je Bona světovou jedničkou v oblasti inovací. Společnost má zastoupení po celém světě. Od jejího založení v roce 1919 jsme prostřednictvím dceřiných společností a distributorů získali zastoupení ve více než 50 zemích celého světa. Dodáváme UV průmyslové nátěry předním světovým výrobcům podlah.

Díky naší celoživotní podpoře a nepřetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná řešení profesionálům i majitelům podlah, nehledě na to, co podlahy potřebují.

BONA CR / SR spol. s r.o.

Obchodní 132, 251 01 Čestlice
tel. CR: +420 211 153 340
tel. SR: +421 265 457 161
fax CR: +420 211 153 349
e-mail CR: bonacr@bona.com
e-mail SR: bonasr@bona.com