

Lazury, barvy a další nátěry na ochranu dřeva

Nejvyšší kvalita Remmers
pro téměř všechny aplikace



Testovaná bezpečnost

Zkoušky produktů, které zaručují kvalitu našich výrobků

Zodpovědné zacházení s lidmi a přírodou je pro Remmers ústředním tématem. Proto klademe velký důraz na naše výrobky, jež splňují nejvyšší nároky renomovaných zkušebních ústavů. Nejvyšší kvalita – nezávisle testováno a potvrzeno. Nejsou to jen planá slova, naše produkty a [eco] produkty jsou bezpečné – dokazujeme to různými nezávislými certifikacemi. To nás odlišuje od mnoha ostatních.



Mnoho výrobků na vodní bázi nese ekoznačku „Modrý anděl“ Federálního ministerstva pro životní prostředí, ochranu přírody a jadernou bezpečnost (BMU).



Výrobky označené tímto logem byly testovány na obsah nebezpečných látek dle DIN-EN 71-3 a splňují přísná kritéria pro bezpečnost hraček.



Jelikož jak vývoj, tak i výroba probíhají v Německu, nesou naše výrobky lokalizaci původu „Vyrobeno v Německu“.



Zejména produkty pro vnitřní použití splňují kritéria testu německého výboru pro hodnocení stavebních výrobků [AgBB] (nízký obsah VOC).









Produkty, které mohou přijít do přímého kontaktu s potravinami, splňují požadavky na bezpečnost potravin.



Remmers [eco] produkty jsou veganské. Produkty neobsahují žádné složky živočišného původu.



	Lazury s ochranou dřeva – exteriér 4
	Holzschutz-Creme5
	HK-Lasur 6
	HK-Lasur Grey-Protect7
	Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér a exteriér 8
	Olejová lazura [eco] 9
	UV+ lazura10
	Renovier-Grund12
	Allzweck-Lasur.....13
	Krycí nátěry na dřevo – interiér a exteriér 14
	Speciální izolační základ15
	DF-Krycí barva 16
	Olejová krycí barva [eco] 18
	Venti-lak 3v1 19
	Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách..... 20
	TOP terasový olej 21
	Odstraňovač šedi dřeva..... 22
	Odstraňovač nátěrů dřeva 23
	CAR-224
	WPC-Imprägnier-Öl25
	Terasový olej [eco]26
	Laky, oleje a vosky – interiér..... 28
	Vosková lazura 29
	Podlahový lak PREMIUM 30
	HWS-112-Hartwachs-Siegel 31
	Tvrký voskový olej PREMIUM 32
	Tvrký voskový olej [eco]34
	Olej na pracovní desky [eco] 35
	Emulze na ochranu olejovaných povrchů 36
	Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco] 37
	Reparatur-Set 38
	Speciální produkty..... 39
	Holzschutz-Creme farblos..... 40
	Holzschutz-Grund41
	Ochranný nátěr příčných řezů (extra) 42
	Anti-Insekt Plus 43
	Adolit BAQ +44
	BFA koncentrát 45
	Udržovací set na okna / dveře 46
	Verdünnung V 10147

Upozornění: Při tisku může docházet k rozdílu barevných odstínů proti originálu, vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační.



Lazury s ochranou dřeva
– exteriér



Lazury s ochranou dřeva – exteriér

Dřevo patří mezi nejstarší stavební materiály. K jeho používání se v posledních letech stavebnictví vrací ve stále větší míře, hlavně z estetických a ekonomických důvodů. Nutnost dobře chránit tento tradiční stavební materiál vyplývá z jeho konstrukce. Ochrana dřeva je důležitá zejména pro nepoužívanější tuzemské dřeviny, kterými jsou dřeviny jehličnaté, u nichž v důsledku působení klimatických vlivů, UV záření a biotických škůdců dochází k jejich degradaci.

Remmers „Lazury s ochranou dřeva“, jak vyplývá z názvu, jsou produkty zajišťující vícenásobnou ochranu a v případě produktů 3v1 se jedná o impregnaci, základní nátěr i vrchní lazuru v jednom výrobku. Zajišťují účinnou ochranu dřeva proti dřevo zbarvujícím houbám, řasám a plísním, vlhkosti, požerškům od vos a kromě odstínů bezbarvá a bílá i proti UV záření. U těchto produktů je, z důvodu dostatečné ochrany, potřeba dodržovat doporučené nanášené množství.

A to, co oceníte asi nejvíce: po dlouhé životnosti a rovnoměrném zvětrávání může být dřevo přetřeno bez broušení a znovu vypadat jako nové. Pokud chcete, máte možnost renovační interval prodloužit použitím produktů z řady Dlouhodobá ochrana dřeva.

Lazury Remmers 3v1 šetří váš čas i peníze!



HK-Lasur

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



HK-Lasur Grey Protect

Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Holzschutz-Creme

Tenkovrstvý olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
matný



neskapává
proniká hluboko
do dřeva



nemíchejte!



Holzschutz-Creme (do budoucna: HK lazurovací krém) Tenkovrstvý olejový lazurovací krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Oblasti
použití:

- Ochrana a dekorace venkovních povrchů
- Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr
- Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1
- Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štitý a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)

Vlastnosti:

- Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos
- Matné, brilantní odstíny
- Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost
- Proniká hluboko do dřeva
- Krémová konzistence
- Renovace bez nutnosti broušení

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísní 200–250 ml/m²

Doba schnutí:

- 16–24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Vhodný pro nátěry těžko dostupných míst dřevěných konstrukcí, jako jsou podhledy, dřevěné štíty domů, podbití. Zde oceníte tu výhodu, že krém nescapává, tzn. že nehrozí znečištění podlahy, fasády a ani vašich pracovních oděvů. Dokážete-li aplikovat krém v jedné silné vrstvě systémem „mažu maslo na chleba“, potom stačí skutečně jeden nátěr.

Při doporučené aplikaci dochází k výrazné úspoře času, jelikož odpadá nutnost zakrývání a zároveň čekací doby 16–24 hodin mezi jednotlivými nátěry.

Systémové produkty

číslo výrob.

UV+ lazura

(2234)

Ochranný nátěr příčných
řezů (extra)

(1900)

DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

(RC-365)

PINIE/MODŘÍN
PINIE/LÄRCH

(RC-260)

BOROVICE
KIEFER

(RC-270)

MAHAGON
MAHAGONI

(RC-565)

STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ**
SILBERGRAU

(RC-970)

TEAK
TEAK

(RC-545)

OŘECH
NUSSBAUM

(RC-660)

PALISANDR
PALISANDER


(RC-720)

BEZBARVÁ*
FARBLOS

(viz. str. 43)

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. ** Odstín je k dodání na objednávku.

Použijte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

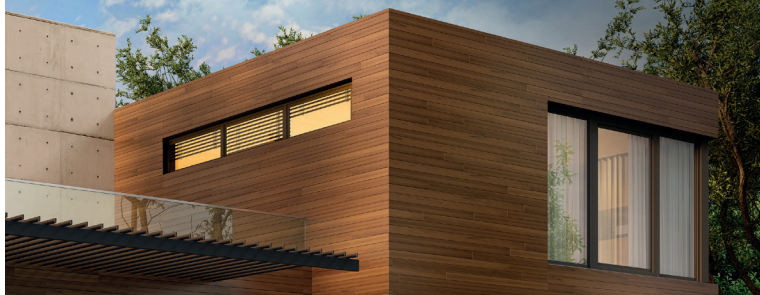

HK-Lasur (do budoucna: HK lazura) Dekorativní, tenkovrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Ochrana a dekorace venkovních povrchů Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štitý a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos Hedvábně matné, brilantní odstíny Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost Proniká hluboko do dřeva Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> 8–10 m²/l, proti zamodráním a plísním 200–250 ml/m²
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Pro dosažení výrazně delší ochrany dřevěných konstrukcí před UV zářením doporučujeme kombinovat **HK-Lasur** (nutné dva nátěry) s **UV+ lazurou**. Pro dosažení ideálního vzhledu a trvanlivosti doporučujeme použít na příčné řezy produkt **Ochranný nátěr příčných řezů (extra)**.

Systémové produkty	Číslo výř.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

NCS / RAL

speciální odstíny

PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH (RC-260)	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL (RC-365)	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL (RC-360)	TEAK TEAK (RC-545)	BOROVICE KIEFER (RC-270)
KAŠTAN KASTANIE (RC-555)	JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN (RC-960)	MAHAGON MAHAGONI (RC-565)	EBEN EBENHOLZ (RC-790)	HEMLOCK* HEMLOCK (RC-120)
PALISANDR PALISANDER (RC-720)	OŘECH NUSSBAUM (RC-660)	BEZBARVÁ* FARBLOS (RC-965)	SOLNO-ZELENÁ SALZGRÜN (RC-965)	BÍLÁ* WEISS (RC-990)

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



do

na bázi
rozpouštědellazurovací/
hedvábné
matnýintegrovaný
základní
nátěrpřed použitím
dobře
promíchejte!

HK-Lasur Grey Protect (do budoucna: HK lazura Grey Protect)

Dekorativní, impregnovaná olejová lazura na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace venkovních povrchů ▪ Impregnace, mezinátěr a konečný nátěr ▪ Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1 ▪ Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Preventivní ochrana před vlhkostí, UV zářením, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami a požerkem od vos ▪ Hedvábně matné, brilantní odstíny šedé ▪ Odpuzuje vodu, je prodyšná a reguluje vlhkost ▪ Proniká hluboko do dřeva ▪ Renovace bez nutnosti broušení
Velikost bal.:	▪ *0,75 l; 2,5 l; 5 l **2,5 l; 5 l
Vydatnost:	▪ 8–10 m ² /l, proti zamodrání a plísní 200-250 ml/m ²
Doba schnutí:	▪ 16–24 hodin pro další nátěr
Ředidlo:	▪ Neředit
Čištění nářadí:	▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Tyto šedé odstíny se dají použít na nátěry všech dřevěných konstrukcí v exteriéru jak pro moderní, tak retro dřevěné dílce. Jednotlivé odstíny se spolu dají kombinovat, čímž dosáhnete většího výběru barev. Vzhledem k vyššímu obsahu pigmentů se doporučují pouze dva nátěry. Další vrstvy pak způsobují ztrátu lazurového vzhledu a nátěr se stává téměř krycím.

Systémové produkty	Číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ* SILBERGRAU (RC-970)	GRAFITOVĚ ŠEDÁ* GRAPHITGRAU (FT-25416)	PLATINOVĚ ŠEDÁ* PLATINGRAU (FT-26788)	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ* ANTHRAZITGRAU (FT-20928)	VODOVĚ ŠEDÁ* WASSERGRAU (FT-20924)
MLHOVĚ ŠEDÁ** NEBELGRAU (FT-20930)	JÍLOVĚ ŠEDÁ** LEHMGRAU (FT-20926)	PÍSKOVĚ ŠEDÁ** SANDGRAU (FT-20927)	OKENNÍ ŠEDÁ** FENSTERGRAU (FT-20931)	ŽULOVĚ ŠEDÁ** GRANITGRAU (FT-20923)
TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ** TOSKANAGRAU (FT-20925)				

*Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením. ** Speciální odstíny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.



Dlouhodobá ochrana dřeva
– interiér i exteriér

Dlouhodobá ochrana dřeva – interiér i exteriér

Jak již sám název této skupiny napovídá, naleznete zde produkty, jež vynikají zejména dlouhodobou ochranou dřevěných konstrukcí. Jejich použití je jak u rozměrově stálých (např. okna, dveře, zahradní nábytek atd.), tak i částečně rozměrově stálých i nestálých dřevěných dílců (např. rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.). Některé výrobky obsahují UV blokátory a poskytují ochranu proti UV záření i u odstínů bezbarvá a bílá, což umožňuje jejich použití v exteriéru na dřevěné konstrukce, jež mají být v přirozeném odstínu dřeviny. Jsou tak velmi dobrým doplňkem pro produkty ze skupiny „Lazury s ochranou dřeva“. Vzhledem ke skutečnosti, že neobsahují biocidní složky, dají se použít kromě exteriéru také v interiéru. Většina produktů z této skupiny splňuje přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – a je označena příslušným symbolem.



Olejová lazura ^[eco]

Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin



UV+ lazura

Dekoratívní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV



Renovační základ

Speciální nátěr pro zesvětlení zvětralého a zešedlého dřeva



Allzweck-Lasur

Dekoratívní středněvrstvá lazura



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



lazurovací/
matný



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



Olejevá lazura ^[eco] (Öl-Dauerschutz-Lasur ^[eco])

Středněvrstvá olejová lazura na vodní bázi z obnovitelných surovin



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo do interiéru i exteriéru ▪ Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře ▪ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta) ▪ Vhodný i pro dětská hřiště ▪ Není vhodný pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.)
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 80 % ▪ Veganský výrobek ▪ Nelepí a neskapává ▪ Odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření ▪ Má dobrý rozliv a je prodyšná
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přetíratelný po cca. 8 hodinách
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu. U tvrdých dřevin jako např. dubu, červeného cedru, afzelie, sekvoje atd. může docházet v důsledku srážek k vyplavování vodou rozpustných látek ze dřeva. Toto může vést k zabarvení světlého dřeva nebo omítky.

Systémové produkty	číslo vyr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Renovier-Grund	(1504)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)



BEZBARVÁ* FARBLOS	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH E	BOROVICE KIEFER	BÍLÁ* WEISS
skladem	(RC-365)	(RC-260)	(RC-270)	(RC-990)
TEAK TEAK	MAHAGON MAHAGONI	OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	STŘÍBRNĚ ŠEDÁ SILBERGRAU
(RC-545)	(RC-565)	(RC-660)	(RC-720)	(RC-970)

* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.



do
exteriéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
hedvábně
lesklý



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



UV+ lazura (Langzeit-Lasur UV / Dauerschutz-Lasur UV)

Dekorativní středněvrstvá olejová lazura na bázi rozpouštědel s vysokou odolností vůči UV



Oblasti
použití:

- Dřevo v exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázďení, přístřešky pro auta atd.)
- Vhodný i pro dětská hřiště
- Nevhodný pro nátěry podlahových ploch (u teras, palubkových ploch atd.)

Vlastnosti:

- Odolná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
- Vysoká ochrana i pro světlé odstíny a **bezbarvou UV+**
- Nelepí a nescapává
- Bez biocidů a kobaltu
- Má dobrý rozliv a je prodyšná

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5l; 20l pouze na objednávku

Vydatnost:

- 10–16 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- cca 12 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Ochrana venkovních dřevěných konstrukcí nátěrem je důležitá z následujícího důvodu: Základními stavebními prvky dřeva jsou celulóza a lignin. Lignin je látka rozpustná ve vodě a také se rozpadá vlivem určitého spektra UV záření. Proto je nutné venkovní dřevěné konstrukce opatřit nátěrem, který lignin ochrání před vodou a UV zářením.

Systémové produkty

číslo výr.

Holzschutz-Grund	(2046)
HK-Lasur	(2250)
Renovier-Grund	(1504)
Holzschutz-Creme	(2715)
Holzschutz-Creme farblos	(2714)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

Bezbarvá ochrana proti UV záření

Tři příklady dřevěných ploch porovnávané po několika letech zvětvávání.



UV+ lazura, bezbarvá UV+
Bezvadný povrch díky UV blokátoru.



Tradiční lazura bez UV blokátoru a impregnace
Objevují se dřevo zbarvující houby, plísně.



Neošetřený povrch
Rozpadající se lignin, dřevo degraduje již po několika měsících.





STŘÍBŘITĚ ŠEDÁ SILBERGRAU	BÍLÁ WEISS	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL	BOROVICE KIEFER
(RC-970)	(RC-990)	(RC-360)	(RC-365)	(RC-270)
BEZBARVÁ UV+ FARBLOS UV+	PINIE/MODŘÍN PINIE/LÄRCH	OŘECH NUSSBAUM	EBEN EBENHOLZ	TEAK TEAK
	(RC-260)	(RC-660)	(RC-790)	(RC-545)
JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN	PALISANDR PALISANDER	MAHAGON MAHAGONI	NCS / RAL speciální odstíny	
(RC-960)	(RC-720)	(RC-565)		

Povrch		Podklad	1. Nátěr	2. Nátěr
Klasické odstíny lazury	<ul style="list-style-type: none"> Vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Renovační intervaly nezávislé na barvě 	HK-Lasur nebo Holzschutz-Creme „pigmentovaný“	UV+ lazura	-
Klasické odstíny lazury (bez ztmavnutí)	<ul style="list-style-type: none"> Velmi vysoká ochrana proti UV záření díky pigmentaci Lazurový odstín ztmavne mnohem pomaleji Renovace s „bezbarvou UV+“ 	HK-Lasur nebo Holzschutz-Creme „pigmentovaný“	UV+ lazura „pigmentovaná“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“
Bezbarvá UV+ pro exteriér	<ul style="list-style-type: none"> Přirozený vzhled, původní barva dřeva je zachována 	Holzschutz-Creme „farblos“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“	UV+ lazura „bezbarvá UV+“



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



krycí/
hedvábně
matný



rychle-
schnoucí



před použitím
dobře
promíchejte!



Renovier-Grund

Speciální nátěr pro zesvětlení zvětralého a zešedlého dřeva



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ▪ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdní, přístřešky pro auta atd.)
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana před povětrnostními vlivy ▪ Rychlé schnutí ▪ Dobrá kryvost ▪ Velmi dobrá přilnavost k podkladu
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10–12 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cca 4 hodiny
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistíte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Vaše stará vrata, obložení štítu a podobně mohou opět vypadat jako nové. Nejprve je nutné odstranit veškeré nepevné částice ocelovým kartáčem. Poté provést odmaštění dřeva ředidlem a cca po 1 hodině nanést 1 nátěr **Renovier-Grund**. Po jeho zaschnutí, což je cca po 4 hodinách, následně 1-2 nátěry **UV+ lazury** či **Olejové lazury** ^[eco].

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Olejová lazura ^[eco]	(7670)
UV+ lazura	(2234)

SMRK
FICHTE



Nejprve je nutné odstranit veškeré nepevné částice ocelovým kartáčem.



Aplikujte 1x Renovier-Grund akrylovým štětcem po létech. Pro přirozenější lazuru se nevyžaduje úplná krycí vrstva.



Po cca 3 hodinách může být konečný nátěr dokončen pomocí **Olejové lazury** ^[eco] nebo **UV+ lazury** v požadovaném odstínu (1-2 nátěry).



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody




lazurovací/
hedvábně
matný



rychle-
schnoucí



před použitím
dobře
promíchejte!

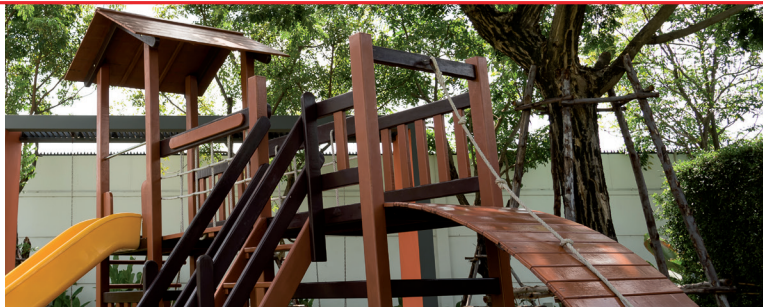

Allzweck-Lasur

Profesionální středněvrstvá lazura na vodní bázi



Oblasti
použití:

- Ochrana a dekorace vnitřních i venkovních povrchů
- Odstín bezbarvý je pro použití převážně v interiéru, v případě použití v exteriéru jím ošetřujte pouze plochy nevystavené přímému účinku povětrnostních vlivů (např. podhledy atd.)
- Vhodný i pro dětská hřiště

Vlastnosti:

- Lazura na vodní bázi s vynikající dlouhodobou ochranou a vysokou trvalou elasticitou
- Reguluje vlhkost; má vysoký hydrofobní účinek
- Akrylát / alkydová disperze

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 20 l – pouze na objednání

Vydatnost:

- 12–14 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 30 minut na dotyk, 4 hodiny pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Jsou doporučeny 2 nátěry s jemným přebroušením po prvním nátěru a s dobou schnutí 4 hodiny mezi nátěry. Lazura je odolná vůči klimatickým vlivům, snadno se aplikuje. Při aplikaci v exteriéru se doporučuje ošetřit dřevo nejprve přípravkem **Holzschutz-Grund**.

Systémové produkty

číslo výr.

Holzschutz-Grund

(2046)



DUB SVĚTLÝ
EICHE HELL

(RC-365)

BOROVICE
KIEFER

(RC-270)

ŠVÉDSKÁ ČERVENÁ
SCHWEDISCHROT

(RC-565)

MAHAGON
MAHAGONI

KAŠTAN
KASTANIE

(RC-555)

TEAK
TEAK

(RC-545)

OŘECH
NUSSBAUM

(RC-660)

PALISANDR
PALISANDER

(RC-720)

BEZBARVÁ*
FARBLOS

NCS / RAL

speciální odstíny

* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.



Krycí nátěry na dřevo
– interiér i exteriér

Krycí nátěry na dřevo – interiér i exteriér

Na českém trhu jsou krycí nátěry historicky jedním z nejpoužívanějších způsobů ochrany různých konstrukcí včetně dřevěných. Největší výhodou těchto produktů vzhledem k vysokému obsahu pigmentů je dlouhodobá ochrana proti UV záření, takže nutná renovace se pohybuje mezi 10 až 15 roky. Zároveň takto ošetřené povrchy jsou velmi odolné vůči nečistotám. Dalším úžasným parametrem těchto produktů od Remmers je jejich mikroporozita, která umožňuje dřevu „dýchat“. To znamená, že případná vlhkost může dřevo skrz tento nátěr opustit. V neposlední řadě jsou krycí nátěry v posledních letech populární a také módní záležitostí při použití odstínů jako skandinávská červená, trendové šedé odstíny, a také nadčasově bílá barva. Stejně jako v předchozí skupině, i zde najdete produkty splňující přísnou evropskou normu – EN 71/3 Bezpečnost pro dětské hračky – jsou označeny příslušným symbolem.



Speciální izolační základ

Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání tříslovin a dalších látek obsažených ve dřevě do konečných nátěrů



DF - Krycí barva

Krycí barva odolná povětrnostním vlivům



Olejová krycí barva ^[eco]

Vodou ředitelná krycí barva na bázi obnovitelných surovin



Venti-lak 3v1

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



krycí/
hedvábně
matný



před použitím
dobře
promíchejte!



Speciální izolační základ (Isoliergrund)

Speciální vodou ředitelný nátěr zabraňující pronikání tříslovin a dalších látek obsažených ve dřevě do konečných nátěrů



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Základní nátěr a mezinátěr ▪ Pro dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ▪ Částečně rozměrově stálé dřevěné dílce: např. rolety, obklady, zahradní domky
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vysoce krycí ▪ Matný ▪ Ochrana proti vlhkosti ▪ Redukuje žluté zbarvení
Velikost bal.:	▪ 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l – pouze na objednávku
Vydatnost:	▪ 12–14 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	▪ suchý na dotek: 1 h, brousitelný: 4 h, přetíratelný: 12 h
Ředidlo:	▪ Neředit
Čištění nářadí:	▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Je vhodný pod bílé a světlé odstíny, kde by časem mohlo docházet k jejich zbarvení do žluta. Nanáší se ve dvou velice tenkých vrstvách po cca 4 hodinách mezi nátěry.

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
DF - Krycí barva	(3600)
Olejevá krycí barva ^[eco]	(7650)

BÍLÁ
WEISS

(RAL-9016)



BEZ Speciálního izolačního základu povrch žlutne.



Se Speciálním izolačním základem zůstává povrch zářivě bílý.



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



krycí/
hedvábně
matný



před použitím
dobře
promíchejte!



DF - Krycí barva (Deckfarbe) Krycí barva odolná povětrnostním vlivům



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Použití pro dřevostavby roubení domů, hrázdění, nábytek, rolety, zahradní přístřešky, obložení stěn apod. Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Vysoce krycí, hedvábně matný Ochrana proti vlhkosti Nízký obsah rozpouštědel, bez zápachu Odstíny jsou vzájemně mísitelné
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l; 2,5 l; 5 l; 10 l a 20 l – pouze na objednávku
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> 2–4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

V případech, kdy není potřeba ošetřit dřevo vhodnou impregnační, se může napustit **DF - Krycí barvou** naředěnou max. 10 % vody a následně aplikovat dva neředěné nátěry **DF - Krycí barvy**. Pod světél odstíny je doporučeno použít jako základ **Speciální izolační základ**.

Systémové produkty	číslo vyr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Speciální izolační základ	(3440)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

BÍLÁ
WEISS

(RAL 9016)

SLONOVÁ KOST
HELLEFENBEIN

(RAL 1015)

SVĚTLE ŠEDÁ
HELLGRAU

FRÍSKÁ MODRÁ
FRIESENBLAU

ANTRACITOVĚ ŠEDÁ
ANTHRACITGRAU

(RAL 7016)

MECHOVĚ ZELENÁ
MOOSGRÜN

LAHVOVĚ ZELENÁ
FLASCHENGRÜN

TABÁKOVĚ HNĚDÁ
TABAUBRAUN

SKAND. ČERVENÁ
SKANDINAVISCH ROT

ČERVENOHNĚDÁ
ROTBRAUN

ŠVÉDSKÁ ČERVENÁ
SCHWEDISCHROT

TMAVĚ ŠEDÁ
DUNKELGRAU

ZLATOŽLUTÁ
GOLDGELB

ČERNÁ
SCHWARZ

OŘECHOVĚ HNĚDÁ
NUSSBRAUN

KUKUŘIČNÁ ŽLTÁ
MAISGELB

KRÁLOVSKÁ MODRÁ
KÖNIGSBLAU



Atraktivní odstíny

Vaší kreativitě se meze nekladou

Můžete si snadno vytvořit například odstíny, které jsou zde uvedeny, a to smícháním celého obsahu plechovky podle doporučených velikostí balení. Nepotřebujete žádné měření, vážení apod. Jednoduše nalijete obsah specifikovaných nádob do velké nádoby a důkladně promícháte.



friská modrá + královská modrá (1:1)



bílá (0,75 l) + černá (2,5 l)



švédská červená + červenohnědá (1:1)



friská modrá + švédská červená (1:1)



tmavě šedá + friská modrá (1:1)



královská modrá + mechově zelená (1:1)



bílá (0,75 l) + švédská červená (5 l)



bílá (5 l) + červenohnědá (2,5 l)



královská modrá (0,75 l) + bílá (5 l)



lahově zelená (0,75 l) + zlatožlutá (2,5 l)



zlatožlutá + švédská červená (1:1)




ořechově hnědá (0,75 l) + bílá (5 l)



bílá (2,5 l) + lahově zelená (0,75 l)



švédská červená (0,75 l) + zlatožlutá (5 l)



slonová kost (0,75 l) + bílá (5 l)



kukuřičná žlutá + zlatožlutá (1:1)



bílá (2,5 l) + švédská červená (0,75 l)



bílá + zlatožlutá (1:1)





do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



krycí/
matný



před použitím
dobře
promíchejte!



Olejevá krycí barva [eco] (Öl-Farbe [eco])

Vodou ředitelná krycí barva na bázi obnovitelných surovin



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru i exteriéru ▪ Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře) ▪ Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.) ▪ Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr ▪ Vhodný i pro dětská hřiště a hračky
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vysoce krycí, matný ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 70 % ▪ Veganský výrobek ▪ Ochrana proti vlhkosti ▪ S velmi nízkým obsahem rozpouštědel ▪ Odstíny jsou vzájemně mísitelné
Velikost bal.:	▪ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	▪ cca 13 m ² /l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	▪ cca 6 hodin pro další nátěr
Ředidlo:	▪ Neředit
Čištění nářadí:	▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Bílá a světlé odstíny:
3x **Olejevá krycí barva [eco]**

Alternativně pro lepší úroveň ochrany:
2x **Speciální izolační základ**
a 1x **Olejevá krycí barva [eco]**

Střední a tmavé odstíny:
2x **Olejevá krycí barva [eco]**

Systémové produkty	číslo vyr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Speciální izolační základ	(3440)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)

BAZALTOVÁ MODRÁ BASALTGRAU (RAL 7012)	ČERNÁ TIEFSCHWARZ (RAL 9005)	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ANTHRAZITGRAU (RAL 7016)	SVĚTLĚ ŠEDÁ LICHTGRAU (RAL 7035)
OKENNÍ ŠEDÁ FENSTERGRAU (RAL 7040)	TABÁKOVĚ HNĚDÁ TABAkBRAUN	OŘECHOVĚ HNĚDÁ NUSSBRAUN	ČERVENOHNĚDÁ ROTBRAUN
SKAND. ČERVENÁ SKANDINAVISCH ROT	KRÉMOVÁ BÍLÁ CREMEWEISS (RAL 9001)	JEDLOVĚ ZELENÁ TANNENGRÜN (RAL 6009)	HOLUBÍ MODRÁ TAUBENBLAU (RAL 5014)
			BÍLÁ WEISS (RAL 9016)



Všechny odstíny jsou k dodání na objednávku.



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpuštědel



krycí/
hedvábně
lesklý



vysoká krycí
schopnost



před použitím
dobře
promíchejte!



Venti-lak 3v1 (Venti-Lack 3in1)

Bezzákladový krycí nátěr na bázi alkydové pryskyřice



Oblasti
použití:

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Rozměrově stálé dřevěné dílce (okna a dveře)
- Částečně rozměrově stálé i nestálé dřevěné dílce (rolety, obklady, zahradní domky, ploty, hrázdění, přístřešky pro auta atd.)
- Základní nátěr, mezinátěr a krycí nátěr
- Vhodný i pro dětská hřiště a hračky

Vlastnosti:

- Vysoce krycí, hedvábně lesklý
- Ochrana proti vlhkosti
- Redukuje žluté zabarvení
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- cca 14-20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Výrobek je určen jak pro nové nátěry, tak pro renovaci poškozených nátěrů oken, dveří a podobně. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny se hodí zejména pro renovaci starých oken, kde je na původní nátěry na bázi rozpouštědlových barev potřeba jen nanést renovační nátěr. Ten proveďte po jemném přebroušení a odmaštění původního nátěru. Doba schnutí vzhledem k již výše zmíněnému obsahu sušiny může být i více než 24 hodin.

Systémové produkty

číslo výr.

Holzschutz-Grund

(2046)

Ochranný nátěr příčných
řezů (extra)

(1900)

BÍLÁ
WEISS

NCS / RAL

(RAL 9016)

speciální odstíny*





Ochrana a údržba dřeva
nejen v zahradách



Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách

Módním trendem poslední doby je nahrazení venkovních dlážděných teras moderními konstrukcemi. Tyto konstrukce jsou v některých případech z dřeviny jehličnatých (modřín, douglaska, smrk, atd.), trvanlivější jsou pak dřeviny exotické (teak, bangkirai, atd.). Tvrdé exotické dřeviny mají tu výhodu, že není potřeba je chránit konzervačními přípravky, nicméně pokud v našich podmínkách nejsou chráněny vůbec, může dojít poměrně rychle k jejich poškození.

Na trhu se zároveň stále častěji objevují i materiály jako bambus, resysta či kompozitní „dřevo/plast“ (označován jako WPC), které si ovšem také zaslouží svoji pozornost z hlediska údržby.

Produkty Remmers z kategorie „Ochrana a údržba dřeva nejen v zahradách“ pomáhají udržovat tyto konstrukce, díky pravidelné péči, atraktivní po dlouhou dobu. A nejedná se pouze o terasy, ale například i nábytek, ploty, paluby atd. Opět se i v této skupině nacházejí produkty splňující přísné normy, jež jsou označeny příslušnými symboly.



Odstaňovač šedi dřeva

Speciální čistič
a odstaňovač šedi
pro dřevo v exteriéru



Odstaňovač nátěrů dřeva

Speciální čistič
zvětralých nátěrů
pro dřevo v exteriéru



TOP terasový olej

Dekorativní olej na bázi
rozpouštědla pro terasy
a zahradní nábytek



WPC-Imprägnier-Öl

Speciální olej pro WPC
na bázi rozpouštědel



Terasový olej [eco]

Oleje na zahradní nábytek
a dřevěné terasy na vodní
bázi z obnovitelných surovin



CAR-2

Nátěr na bázi přírodních
surovin určený pro dřevo
v exteriéru



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpouštědel




lazurovací/
hedvábně
matný



pro tepelně
upravené
dřevo



před použitím
dobře
promíchejte!

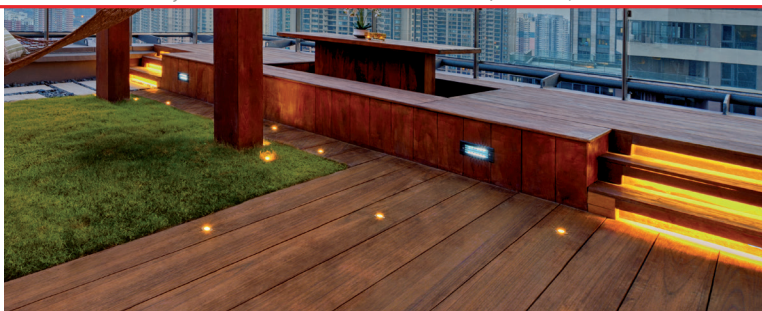

TOP terasový olej (Pflege-Öl)

Dekoratивní olej na bázi rozpouštědel pro terasy a zahradní nábytek



Oblasti
použití:

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty
- Na teak, bangkirai, massaranduba, iroko, modřín, douglaska a tepelně upravené dřevo

Vlastnosti:

- Produkt vyrobený na bázi lněného oleje
- Ochrana vůči povětrnostním vlivům
- Brilantní barvy
- Renovace bez broušení

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- 12–17 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 16–24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Doporučuje se vždy před a po sezoně pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody ve větší. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit. **V případě použití na měkké dřevo včetně modřínu je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci (Holzschutz-Grund).**

Systémové produkty	číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2046)
Odstraňovač nátěrů dřeva	(2640)
Odstraňovač šedi dřeva	(2641)
Ochranný nátěr příčných řezů (extra)	(1900)



Standardní odstíny:

BEZBARVÝ* FARBLOS	BANGKIRAI BANGKIRAI	MODŘÍN LÄRCH	DOUGLASKA DOUGLASIE	TEAK TEAK
-----------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	---------------------

Speciální odstíny:

VODOVĚ ŠEDÁ WASSERGRAU	OŘECH NUSSBAUM	PALISANDR PALISANDER	REZAVĚ HNĚDÁ ROSTBRAUN	ŠEDÉ / TMAVÉ
----------------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------

* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.



do
exteriéru



na bázi
vody



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



Odstraňovač šedi dřeva (sada) (Holz- Entgrauer) Speciální čistič a odstraňovač šedi pro dřevo v exteriéru



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Speciální nátěr pro odstranění starých, zvětralých částí dřeva z dřevěných teras a jiných dřevěných konstrukcí
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Účinně odstraňuje nečistoty, šedé zabarvení, stopy po korozi, řasy a mech Bez nutnosti broušení Biologicky odbouratelný Gelová konzistence Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáč
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 2,5 l
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none"> 200 ml/m²
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> 24–48 hodin nechat dřevo schnout
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Prostředek se nanáší štětcem pro vodou ředitelné lazury, nechá se cca 15 minut působit a poté se zašedlé částice odstraní speciálním kartáčem (ten je součástí setu). Během čekání udržujte ošetřené plochy vlhké! Dřevo se následně oplachuje vodou, dokud se nepřestane tvořit pěna. Doporučuje se nechat dřevo vyschnout při běžné venkovní teplotě 1–2 dny a poté ošetřit TOP terasovým olejem nebo lazurou HK-Lasur.

Systémové produkty	Číslo výř.
Terasový olej ^[eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
WPC-Imprägnier-Öl	(2087)



před ošetřením



po ošetření



do
exteriéru



na bázi
vody



neskapává



před použitím
dobře
promíchejte!



Odstraňovač nátěrů dřeva (sada) (Holz-Tiefenreiniger)

Speciální čistič zvětralých nátěrů
pro dřevo v exteriéru



Oblasti použití: ■ Odstraňuje zbytky zvětralých nátěrů a znečištění na dřevěných terasách (oleje a tenkovrstvé lazury)

Vlastnosti: ■ Na bázi vody
■ Gelová konzistence
■ Sada obsahuje 2,5 l přípravku a speciální kartáče

Velikost bal.: ■ 2,5 l

Spotřeba: ■ 200 ml/m²


Doba schnutí: ■ 24–48 hodin nechat dřevo schnout

Čištění nářadí: ■ Po použití očistěte vodou a saponátem


Tipy a rady:

Odstraňuje zbytky zvětralých nátěrů a znečištění na dřevěných terasách. Oceníte jej na terasách s drážkováním, kde není možné odstranit původní nátěr broušením. Nanesete materiál pomocí speciálního kartáče, nebo štětce rovnoměrně na celou plochu. Pomocí plošného rozprašovače postříkejte lehce vodou, abyste aktivovali čistič. Nechte působit cca 30 minut. Následně kartáčem vyčistíte celou podlahu, drážky se čistí pomocí speciálního kartáče na drážky.

Systémové produkty	Číslo výr.
Terasový olej [eco]	(7690)
TOP terasový olej	(2352)
WPC-Imprägnier-Öl	(2087)
BFA koncentrát	

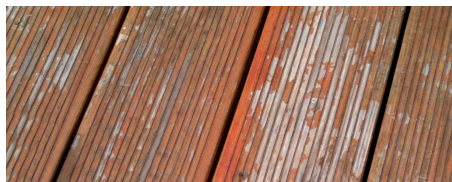

před ošetřením

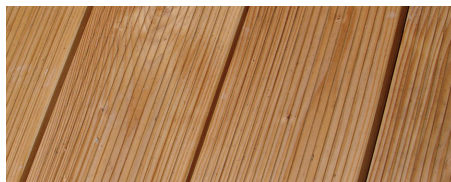

po ošetření



do
exteriéru



na bázi
vody



před použitím
dobře
promíchejte!



CAR-2

Nátěr na bázi přírodních surovin
určený pro dřevo v exteriéru



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Určen k nátěrům plotů, kůlů, stožárů, stodol apod. ▪ Zvláště vhodný je pro renovaci starého karbolinem ošetřeného dřeva
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odolný vůči UV záření, klimatickým vlivům i posypové soli ▪ Hydrofobní prostředek, který tvoří konzervační vrstvu proti mikrobiálnímu poškození (plísně, řasy atd.)
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění náradí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu. Dřevo musí být alespoň částečně vysušené. Z povrchu dřeva odstraňte mastnotu, nečistoty, řasy a staré nátěry. Před použitím dobře rozmíchejte. Materiál nanášejte měkkým plochým štětcem nebo válečkem. Pro dlouhodobou ochranu proveďte druhý nátěr po zaschnutí prvního.

Systémové produkty	Číslo výr.
Holzschutz-Grund	(2714)

PŘÍRODNÍ HNĚDÁ
NATURBRAUN





do
interiéru
i exteriéru



na bázi
rozpuštědel



lazurovací



před použitím
dobře
promíchejte!



WPC-Imprägnier-Öl

Speciální olej pro WPC na bázi rozpouštědel



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terasy, ploty a zahradní nábytek z WPC a také k ošetření resysty a bambusu
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vodoodpudivý ▪ Bezbarvá pro osvěžení barev ▪ Hnědá a šedá pro zesílení barev
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cca 20 m²/l
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4–6 hodin pro další nátěr
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Působením povětrnostních vlivů se olej rovnoměrně odbourává, a to umožňuje následně natíratí bez broušení. Nevsáknutý olej odstraňte do cca 30 minut suchým štětcem nebo hadrem.

Systémové produkty číslo vyr.

Odstraňovač nátěrů dřeva (2640)

Odstraňovač šedi dřeva (2641)

BFA koncentrát

BEZBARVÁ
FARBLOS

HNĚDÁ
BRAUN

ŠEDÁ
GRAU



1.

Terasa v původním stavu



2.

Pokud je to nutné, očistěte terasu Odstaňovačem šedi dřeva



3.

Natírejte ve dvou vrstvách WPC-Imprägnier-Öl



4.

Perfektní výsledek po ošetření prostředkem WPC-Imprägnier-Öl




do
exteriéru

na bázi
vody

lazurovací/
matný

po 4 hod.
přetřítelný

před použitím
dobře
promíchejte!

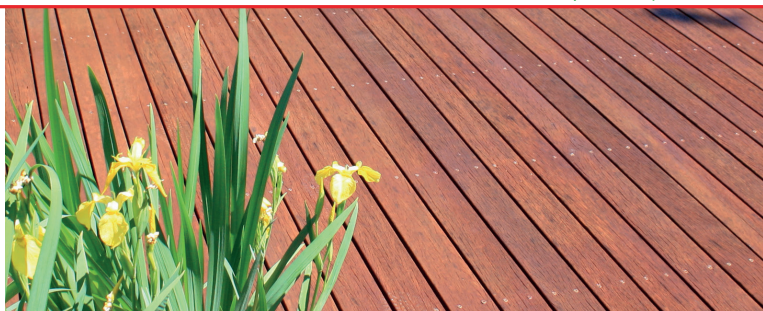

Terasový olej [eco] (Gartenholz-Öl [eco])

Oleje na zahradní nábytek a dřevěné terasy
na vodní bázi z obnovitelných surovin



Oblasti
použití:

- Dřevo v interiéru i exteriéru
- Zahradní nábytek, pochozí dřevěné podlahy a rošty z exotických dřevin jako teak, bangkirai, douglaska, ale i jehličnaté dřeviny typu modřín, smrk, borovice, jedle apod.
- Tepelně upravené dřevo

Vlastnosti:

- Na bázi vody s velmi nízkým obsahem rozpouštědla
- Na základě obnovitelných surovin: nejméně 80 %
- Vhodný pro vegany
- Odolný vůči UV (kromě bezbarvého odstínu) a povětrnostním vlivům
- Protiskluzový „R 11“ dle DIN 1130:2014

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- 17 m²/l v závislosti na typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 4 hodiny mezi dvěma nátěry oleje

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Nutné aplikovat ve velmi tenké vrstvě.

Doporučuje se vždy před sezónou pohledově zkontrolovat funkčnost, která se projevuje shlukováním malých kapiček vody do větších. Pokud se již voda vsakuje do dřeva, je nutné nátěr obnovit (ne dříve než po 6 měsících). Olej lze použít i na měkké dřevo včetně modřínu. V těchto případech je třeba nejprve použít vhodnou impregnaci (**Holzschutz-Grund**) a počítat s každoroční obnovou nátěru.

Systémové produkty

číslo vyr.

Holzschutz-Grund (2046)

Odstraňovač nátěrů dřeva (2640)

Odstraňovač šedi dřeva (2641)

Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (1900)

BFA koncentrát

BANGKIRAI
BANGKIRAI

DOUGLASKA
DOUGLASIE

MODŘÍN
LÄRCHÉ

TEAK
TEAK

BEZBARVÁ*
FARBLOS

PATINA
PATINA



* Odstín neposkytuje ochranu před UV zářením.





Laky, oleje a vosky
– interiér



Laky, oleje a vosky – interiér

Pro vyznavače přirozené krásy dřeva v interiéru nabízí Remmers mnoho vynikajících produktů, které přirozenou krásu dřeva nejen zvýrazní, ale současně podlahu, obložení, nábytek a další dřevěné konstrukce dokonale ochrání. Vzhledem ke skutečnosti, že éru laků postupně nahrazují oleje, vosky nebo jejich kombinace, zůstává dřevo po aplikaci těchto produktů ve své přirozené krásě, která přispívá k vašemu blahu jako žádný jiný používaný materiál.



Vosková lazura

Vosková emulze
na nábytek, obložení



Podlahový lak PREMIUM

Polyuretanový lak
na podlahy, korek
a nábytek



HWS-112

Tvrdvoskový olejový lak



Tvrký voskový olej PREMIUM

Na podlahy a nábytek



Tvrký voskový olej [eco]

Na podlahy a nábytek
na bázi obnovitelných
surovin



Olej na pracovní desky [eco]

Prostředek na údržbu dřevěných pracovních desek
na základě obnovitelných
surovin



Emulze na ochranu lakových povrchů

Prostředek na údržbu



Emulze na údržbu olejovaných povrchů [eco]

Prostředek na údržbu



Reparatur Set

Opravná sada



do
interiéru



na bázi
vody




lazurovací/
matný



před použitím
dobře
promíchejte!

TH

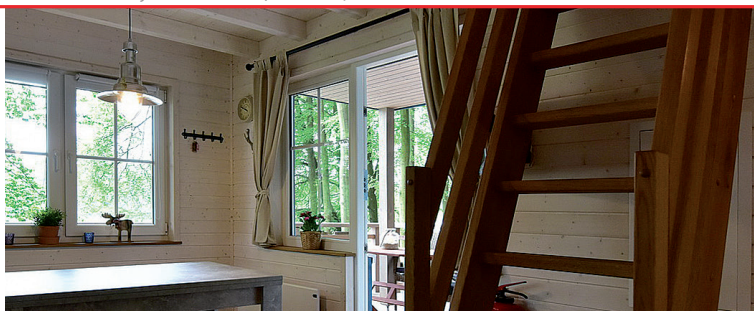

Vosková lazura (Wohnraum-Lasur) Vosková emulze na nábytek, obložení



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ochrana a dekorace dřeva v interiéru ▪ Veškeré interiérové dřevo jako obklady, stropy, nábytek, lze použít i v extrémně vlhkých prostorech, jako jsou koupelny a kuchyně
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vosková emulze na bázi přírodní pryskyřice a lněného oleje
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,75 l; 2,5 l; 10 l – pouze bezbarvá a bílá
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10–20 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 hodiny pro další nátěr
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Speciálně odstíny antická šedá a toskánská šedá se hodí k renovaci starého nábytku, samozřejmě po odstranění původních laků. V poslední době je tento produkt oblíben u výrobců replik starého nábytku jako jsou komody, kredence, skříně a podobně.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrký voskový olej PREMIUM	(0965)
Podlahový lak PREMIUM	(2390)



BEZBARVÁ
FARBLOS

BÍLÁ
WEISS

ANTICKÁ ŠEDÁ
ANTIKGRAU

BŘÍZA
BIRKE

DUB
EICHE

MOKA
MOCCA

TŘEŠEŇ
KIRSCH

TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ
TOSKANAGRAU



Podlahový lak PREMIUM (Treppen & Parkettlack)

Polyuretanový lak na podlahy, korek a nábytek



Oblasti použití:

- Dřevo v interiéru – standardně dva nátěry
- Obložení stěn a stropů
- Nábytek a interiérové dveře
- Dětské hračky
- Podlahy, parkety a schody – doporučené tři nátěry

Vlastnosti:

- Na vodní bázi
- Dobrá zpracovatelnost
- Odolný proti otěru a poškrábání
- Odolný vůči chemikáliím: DIN 68861, část 1, 1C
- Dobrá odolnost vůči mnoha běžným krémům na ruce

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l

Vydatnost:

- 8-10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 4 hodiny pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit / při použití válečku přidat 5% vody pro lepší rozliv

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Pokud chcete svoji novou dřevěnou podlahu nalakovat a nelíbí se Vám bezbarvé provedení, můžete jako mořidlo použít **Voskovou lazuru**. Tento vynikající produkt zředíte cca 25% vody a aplikujete na podlahu. Po dokonalém proschnutí, nejlépe jeden den, můžete lakovat s přestávkou mezi nátěry 3–4 hodiny.

Systémové produkty

číslo výř.

Vosková lazura	(2400)
Emulze na údržbu lakových povrchů	(2410)



HEDVÁBNĚ LESKLÝ

FARBLOS SEIDENGLÄNZEND

HEDVÁBNĚ MATNÝ

FARBLOS SEIDENMATT



do
interiéru



na bázi
rozpouštědel



lazurovací/
matný



před použitím
dobře
promíchejte!



i pro korek

TH



HWS-112-Hartwachs-Siegel

Tvrdivoskový olejový lak



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Určený pro ochranu a dekoraci dřevěných konstrukcí v interiéru, jako jsou podlahy, dveře, stolové desky, nábytek, obklady, pracovní desky apod. Vhodný pro všechny druhy dřevin, obzvláště pro tvrdé, stavební díly z bambusu a korkové podlahy
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Bezbarvý, velice odolný olejový lak Protiskluz „R10“ dle DIN 51130:2014 Protiskluz dle ČSN 734130 a 744505
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 1 l; 5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> 14–16 m²/l
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> Suchý proti prachu: po cca 1 hodině Suchý na dotek: cca po 3 hodinách Při aplikaci procesem stříkání: po cca 6 hodinách Při aplikaci pomocí válečku: po cca 14 hodinách Plně zatížitelný: cca po 7 dnech
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte ředidlem V 101
!! POZOR !!	<ul style="list-style-type: none"> Nebezpečí samovznícení. Před použitím prostudujte bezpečnostní a technický list!! Určeno především pro profesionální použití.

Tipy a rady:

Lze aplikovat samostatně nebo v systému s produktem **Tvrdivoskový olej PREMIUM**. V tomto případě zvyšuje tvrdost a také odolnost **Tvrdivoskového oleje PREMIUM** vůči chemikáliím. Je také odolný vůči krémům na ruce. Vzhledem k matnému vzhledu dřeva a také v souvislosti s atestem na protiskluz je obzvláště vhodný na podlahy a schodiště. Nepoužívat na bělené dřevo.

Systémové produkty	Číslo výr.
Tvrdivoskový olej PREMIUM	(0965)



0738/2018
LSDO-AN:
111280079/116

BEZBARVÝ - MATNÝ



Tvrký voskový olej PREMIUM (Hartwachs-Öl)

Špičkový produkt na údržbu dřevěných a korkových podlah a nábytku



Oblasti použití:

- K dekoraci a ochraně interiérových dřevěných povrchů, jako jsou nábytek, obklady, podlahy, parkety, schodiště apod.
- Vhodný i na korek

Vlastnosti:

- Produkt vyrobený na bázi lněného oleje
- Na rozdíl od lakovaných povrchů vytváří velice tenký film, který dovoluje dřevu dýchat
- Umožňuje i dílčí opravy na ploše bez značelných přechodů mezi původním a novým nátěrem

Velikost bal.:

- 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l; 20 l pouze odstín bezbarvý

Vydatnost:

- 20-100 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 24 hodin pro další nátěr

Údržba povrchu:

- pomocí [Emulze na údržbu olejvaných povrchů \(eco\)](#)

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Správná aplikace: vtírání lněným hadříkem nebo štětcem. Přebytkový materiál odstraňte kruhovými pohyby pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 minutách. Je nutné dodržovat způsob aplikace, teplotu v místnosti a cirkulaci vzduchu – větrání. Pokud některý z uvedených parametrů není v pořádku, pak se doba schnutí oleje může mnohonásobně prodloužit. Použijete-li k aplikaci hadřík, nezapomeňte ho po aplikaci namočit do kbelíku s vodou. Výrobek obsahuje lněný olej, který může oxidací způsobit samovznícení hadříku.

Systémové produkty

číslo výr.

Vosková lazura (2400)

HWS-112-Hartwachs-Siegel (1826)

[Emulze na údržbu olejvaných povrchů \(eco\)](#) (7699)





PINIE PINIE (RC-260)	HEMLOCK HEMLOCK (RC-120)	DUB RUSTIKÁLNÍ EICHE RUSTIKAL (RC-360)	TEAK TEAK (RC-545)	BOROVICE KIEFER (RC-270)
KAŠTAN KASTANIE (RC-555)	OŘECH NUSSBAUM (RC-660)	BÍLÁ WEISS (RC-990)	BEZBARVÁ FARBLOS	
MLHOVĚ ŠEDÁ NEBELGRAU (FT-20930)	JÍLOVĚ ŠEDÁ LEHMGRAU (FT-20926)	(FT-45292)	ANTRACITOVĚ ŠEDÁ ANTHRAZITGRAU (FT-20928)	VODOVĚ ŠEDÁ WASSERGRAU (FT-20924)
TOSKÁNSKÁ ŠEDÁ TOSKANAGRAU (FT-20925)	OKENNÍ ŠEDÁ FENSTERGRAU (FT-20931)	NCS / RAL speciální odstíny		



Tvrđý voskový olej ^[eco] (Hartwachs-Öl ^[eco])

Na podlahy a nábytek na bázi obnovitelných surovin



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru ▪ Dřevěné podlahy a schody ▪ Korkové podlahy ▪ Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva ▪ Panely a lišty
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ▪ Veganský výrobek ▪ Protiskuzový „R9“ dle DIN 1130:2014 ▪ Jednoduché zpracování ▪ Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,375 l; 0,75 l; 2,5 l;
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20–25 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Přetíratelný: po uschnutí přes noc
Údržba povrchu:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pomocí Emulze na údržbu olejevaných povrchů (eco)
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Materiál dobře promíchejte. Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečku. U dřeva s různou intenzitou nasávání zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlázení. Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po každém nátěru po cca 20–30 minutách. Čím dříve působí zbytky materiálu na plochu, tím intenzivnější bude zabarvení pigmentované varianty. Pro nábytek použijte gázu nebo lněný hadr. Pro větší plochy použijte případně jednokoučkové stroje s bílým leštícím diskem. Druhý nátěr nanášejte, po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

Systémové produkty číslo výr.

[Emulze na údržbu olejevaných povrchů \(eco\)](#) (7699)



STŘÍBŘITÉ ŠEDÁ SILBERGRAU (RC-970)	INTENZIVNÍ BÍLÁ INTENSIV-WEISS (RC-995)	EBEN EBENHOLZ (RC-790)
--	---	------------------------------

OŘECH NUSSBAUM (RC-660)	TEAK TEAK (RC-545)	DUB SVĚTLÝ EICHE HELL (RC-365)	BEZBARVÁ FARBLOS
-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------



Olej na pracovní desky ^[eco] (Arbeitsplatten-Öl ^[eco])

Prostředek na údržbu dřevěných pracovních desek
na základě obnovitelných surovin



Oblasti
použití:

- Dřevo v interiéru
- Stoly i pracovní desky
- Dětské hračky i židle
- Odstín „přirozený efekt“ pouze pro dřevo
např.: dub, jasan a smrk

Vlastnosti:

- Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 %
- Veganský výrobek
- Jednoduché zpracování
- **Atestován na styk s potravinami**
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou
strukturu dřeva
- Trvanlivý, nepřitahuje nečistoty, odolný
- Dobrá odolnost vůči vybraným v domácnos-
ti běžným prostředkům, podle DIN 68861, 1B
(např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí
prostředky)

Velikost bal.:

- 0,375 l; 0,75 l

Vydatnost:

- cca 20-25 ml/m² na nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění nářadí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Přebytečný materiál odstraňte po
každém nátěru, po cca 20–30 minu-
tách pomocí bavlněného hadříku
bez žmolků.



BEZBARVÝ
FARBLOS

PŘÍRODNÍ VZHLED
NATUREFFEKT



Emulze na ochranu lakovaných povrchů

(Wischpflege für lackierte Böden)

Prostředek na údržbu



Oblasti
použití:

- Pro interiér
- Na všechny typy podlah lakovaných, laminátových, na PVC a linolea, na podlahy z přírodního nebo umělého kamene
- Sportovní podlahy

Vlastnosti:

- Odpuzuje prach a nečistoty
- Ochrňuje povrch před opotřebením
- Film vytváří protiskluzový povrch
- Pouze jeden výrobek pro první péči i následnou údržbu

Velikost bal.:

- 1 l

Spotřeba:

- 200 ml na 10 l vody

Ředidlo:

- Voda

Tipy a rady:

Před použitím dobře protřepejte.

Systemové produkty

číslo výr.

Podlahový lak PREMIUM

(2390)



do
interiéru



na bázi
vody



stačí přidat
do vody

TH



Emulze na údržbu olejovaných povrchů ^[eco] (Wischpflege für geölte Böden ^[eco])



Prostředek na údržbu olejovaných a voskovaných podlah a schodů

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interiér ▪ Dřevěné podlahy a schody ▪ Korkové podlahy ▪ Používejte na již předem ošetřených plochách (např. Tvrdý voskový olej PREMIUM, HWS-112, HSO-117 a Tvrdý voskový olej ^[eco])
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Na bázi obnovitelných surovin: minimálně 90 % ▪ Veganský výrobek ▪ Na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel ▪ Vytváří tenký ochranný film s vysoce hodnotných vosků ▪ Ochrňuje povrchy před předčasným opotřebením ▪ Po zaschnutí jej můžete naleštit
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 l
Spotřeba:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 ml na 10 l vody
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Voda

Tipy a rady:

Dřevěnou podlahu nikdy nepřelete, mohou vzniknout škody nabobtnáním dřeva. Nikdy nenechávejte ležet vlhké hadříky na dřevěném povrchu, zabráníte tak vzniku fleků.

Systémové produkty	číslo výr.
Tvrdý voskový olej PREMIUM	(0965)
Tvrdý voskový olej ^[eco]	(7684)
HWS-112-Hartwachs-Siegel	(1826)





Reparatur-Set

Opravná sada



Oblasti použití:

- Interiér
- Lakované a olejované dřevěné povrchy
- Dřevěné podlahy a schody
- Parkety a lamináty
- Nábytek, kuchyně a dveře

Vlastnosti:


- Všechny potřebné pomůcky v jedné sadě: 11 barev tvrdého vosku
- 1x tavič (včetně baterií)
- 1x bavlněná tkanina
- 1x opravná laková tužka (bezbarvá-pololesk)

Další vrstvy:

- Po cca 10 min.

Tipy a rady:

Poškozená oblast, která má být opravena, musí být čistá, suchá a bez mastnoty. Před opravou odstraňte volné nebo vyčnívající části. Doporučujeme zhlédnout videonávod.



Použijte...



...utěsňte...



... a dokončete!



Speciální produkty

Speciální produkty

Zde najdete produkty, jež nelze jednoznačně zařadit do předchozích skupin, ale mají určitě své podstatné místo a při ochraně dřeva je nelze přehlédnout. Jedná se především o impregnace na dlouhodobou ochranu, ochranu proti škůdcům, ochranu příčných řezů a další speciální produkty zajišťující trvanlivější výsledek při ochraně dřevěných konstrukcí.

Zároveň zde jsou i dva produkty určené k prodloužení životnosti a údržbě nátěrů dřevěných oken a dveří, jež byly z výroby opatřeny nátěry z průmyslové produktové řady Remmers Induline.



Holzschutz-Creme farblos

Tenkovrstvý olejový impregnační krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Holzschutz-Grund

Ochrana jehličnatých dřevin proti zmodrání, hnilobě a plísni



Ochraný nátěr příčných řezů (extra)

Ochrana příčných řezů (ploty, okna, dveře)



Anti-Insekt Plus

Likvidace dřevokazného hmyzu



Adolit BAQ +

Víceúčelová impregnace



BFA koncentrát

Likvidace řas, mechů, plísní a hub



Verdünnung V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot



Udržovací set na okna / dveře

Čistící prostředek a ochranný balzám





do
exteriéru



na bázi
rozpuštědel



neskapává
proniká hluboko
do dřeva



nemíchejte!



Holzschutz-Creme farblos (do budoucna: HK lazurovací krém bezbarvý)

Tenkovrstvý olejový impregnační krém na bázi rozpouštědel s obsahem účinných látek



Oblasti
použití:

- Impregnace
- Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1
- Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)

Vlastnosti:

- Preventivní ochrana před vlhkostí, hnilobou, zamodráním, plísní, řasami
- Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost
- Proniká hluboko do dřeva

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- 8–10 m²/l, proti zamodrání a plísní 200–250 ml/m²

Doba schnutí:

- 16–24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění náradí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Krémová konzistence předurčuje tento produkt pro použití v hůře dostupných místech.

Systémové produkty

číslo výr.

UV+ lazura

(2234)

DF - Krycí barva

(3600)

BEZBARVÝ
FARBLOS



Holzschutz-Grund

Ochrana jehličnatých dřevin proti zmodrání, hnilobě a plísním



Oblasti použití:

- Impregnace dřeva v interiéru a exteriéru
- Staticky nenamáhané venkovní dřevěné dílce bez kontaktu se zemí podle ČSN EN 335-1
- Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dílce (štíty a fasády, střešní dílce v zahradě, přístřešky pro auta atd.)

Vlastnosti:

- Preventivní ochrana před vlhkostí, hnilobou, zamodráním a plísním
- Odpuzuje vodu, je prodyšný a reguluje vlhkost
- Proniká hluboko do dřeva

Velikost bal.:

- 0,75 l; 2,5 l; 5 l

Vydatnost:

- 6-8 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva

Doba schnutí:

- 24 hodin pro další nátěr

Ředidlo:

- Neředit

Čištění náradí:

- Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Je určen pro impregnaci a základní ošetření jehličnatého i listnatého dřeva. Po zaschnutí (min. 24 hodin) můžete provést dokončovací nátěr lazurami, krycími laky nebo barvami.

Systémové produkty

číslo výr.

DF - Krycí barva (3600)

Ventí-lak 3v1 (1900)

Speciální izolační základ (2705)

UV+ lazura (2234)

Olejová krycí barva ^[eco] (7650)

Olejová lazura ^[eco] (7670)

Renovier-Grund (1504)

BEZBARVÝ
FARBLOS



Ochranný nátěr příčných řezů (extra) (Hirnholzschutz)

Speciální ochranný gelový nátěr příčných řezů před pronikáním vlhkosti



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Prostředek chránící různé a čelní plochy dřeva
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Proti pronikání vlhkosti a tím zamezuje nežádoucím vlivům jako je hniloba dřeva nebo zvětšování objemu natíraných dílců Vytváří bezbarvá a elastický hydrofobní film
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 0,75 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> 10 m²/l, podle typu a nasákavosti dřeva
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> 2 hodiny pro další nátěr (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> Neředit
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

BEZBARVÝ
FARBLOS

Tipy a rady:

Aplikujte po prvním, základním nátěru. Po dokonalém zaschnutí se nanášejí další vrstvy lazuru.

Systémové produkty	číslo výr.
UV+ lazura	(2234)
Olejová lazura ^[eco]	(7670)
Olejová krycí barva ^[eco]	(7650)
Terasový olej ^[eco]	(7690)
Holzschutz-Creme	(2715)
HK-Lasur	(2250)
DF - Krycí barva	(3600)
TOP terasový olej	(2652)
Venti-lak 3v1	(2705)



Anti-Insekt Plus

Aplikační biocidní přípravek k prevenci
a likvidaci dřevokazného hmyzu

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo v interiéru a chráněných venkovních plochách ▪ Dveře, nábytek, podlahy a stropy
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Likvidace a prevence proti dřevokaznému hmyzu (např. tesařík, červotoč, hrbohlav parketový atd.) ▪ Preventivní účinek proti dřevokazným houbám, dřevo zbarvujícím houbám a plísním ▪ Aplikace i při teplotě okolí nižší než 5°C
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,5 l v rozprašovači ▪ 5 l; 10 l; 40 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kg přípravku na 5–7 m²
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cca 4-24 hodin (dle způsobu aplikace) ▪ Konečný dekorativní nátěr po 48 hodinách
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nátěrem, postříkem, máčením a tlakovou injekcí, poleváním
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neředit
Čištění náradí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Po použití očistěte ředidlem V 101

Tipy a rady:

Vhodný pro ošetření památkově chráněných objektů a vzácných historických předmětů (např. zámky, kostely, varhany, barokní stropy, sochy, ale i podlahy, krovy, obložení atd.).

BEZBARVÝ
FARBLOS



do
interiéru
i exteriéru



na bázi
vody



Adolit BAQ +

Moderní koncentrovaný vodou nevymývateľný impregnační prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva v interiéru i exteriéru

Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dřevo do interiéru a exteriéru bez přímého a trvalého kontaktu se zemí ▪ Používá se i k ochraně zdíva a omítek proti prorůstání dřevokaznými houbami
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Má preventivní účinky proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám, dřevu zbarvujícím houbám a plísním ▪ Odolnost proti vymývání
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 kg; 5 kg; 40 kg
Typové označení:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F_B, B, P, I_{pr} 1, 2, 3, S

Tipy a rady:

Aplikace nátěrem, postřikem, máčením a tlakovou injektáží.

Adolit BAQ +	dřevo				zdivo a omítky
	nátěr, postřik, ponořování		máčení		nátěr, postřik
	interiér	exteriér	interiér	exteriér	
Ředění (vodou)	1 : 9	1 : 9	1 : 9	1 : 9	neředí se
Min. příjem kon. g/ml	20	20	20	20	60
Dop. počet ošetření (dle povrchu a vlhkosti)	2x	2–3x	min. 30 minut***	min. 8–24 hodin****	1–3x
Doba ochrany	*	**	*	**	

* Až po dobu životnosti stavby. ** Doporučená kontrola po 10 letech. *** Vlhkost dřeva cca 20 %.

**** Podle vlhkosti dřeva.

V exteriéru je nutné překrytí vhodným nátěrem zabraňujícím tvorbě trhlin.

Před aplikací dalších nátěrů (laky, lazury) doporučena doba zasychání 3 dny.

BEZBARVÝ
FARBLOS

ZELENÝ
GRÜN

HNĚDÝ
BRAUN



BFA koncentrát

Profesionální likvidace řas, plísní, mechů, bakterií a organických nečistot ze stavebních materiálů


Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> Koncentrovaný kapalný prostředek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů Zdi, omítky, fasády, beton, střechy, zámková dlažba a pod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> Vynikající dlouhodobý účinek Bez hydrofobního účinku Bez obsahu chloru a těžkých kovů Přípravek nemá bělicí účinek Vydatný, ředí se před použitím
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> 1 l; 5 l
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> cca 1l/100m² na aplikaci při ředění 1:9 vodou cca 1l/200m² na aplikaci při ředění 1:19 vodou
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> Ředění 1:9 - Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte! Aplikujte na suchý povrch pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem. Ošetřený povrch nechat důkladně nasát naředěným přípravkem a nechat 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty odstranit kartáčem namočeným v přípravku nebo vysokotlakým čističem Ředění 1:19 - Plísně, řasy, mechy a nečistoty odstraňte před aplikací tlakovou vodou, (WAP) případně kartáčem za použití vhodného tenzidu, aby se spóry nemožely šířit do okolí. Po omytí a zaschnutí podkladu aplikujte naředěný přípravek(1:19) na ošetřený povrch a nechte působit 24 hod. pro zaručení likvidace řas, plísní, mechů a bakterií. Následně je možné povrch ošetřit preventivně.
Ředidlo:	<ul style="list-style-type: none"> Voda
Čištění nářadí:	<ul style="list-style-type: none"> Po použití očistěte vodou a saponátem

Tipy a rady:

Nikdy neodstraňujte kontaminaci bez použití vody nebo mycího přípravku. Nemíchejte s jinými přípravky. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu případně technické a bezpečnostní listu.



před ošetřením



po ošetření



do
interiéru
i exteriéru



Udržovací set na okna / dveře

(Pflege - Set für Fenster / Türen)

Čistící prostředek a ochranný balzám



Oblasti použití:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Péče o lakovaná okna a vstupní dveře opatřené z výroby nátěrem Remmers
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pravidelné používání prodlužuje renovační intervaly a životnost povrchů ▪ Dodatečná ochrana proti povětrnostním vlivům ▪ Dobré nanášení i na velkých plochách
Velikost bal.:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 ml čistič ▪ 250 ml balzám ▪ 2x speciální hadřík
Vydatnost:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5–10 ml/m²
Doba schnutí:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cca 30 min. (při 20 °C a 65% rel. vlhkosti)
Aplikace:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zpracovávat při teplotě povrchu 15 - 25 °C

Tipy a rady:


U nátěrových systémů vyrobených na bázi alkydových pryskyřic dochází každoročně vlivem působení UV záření ke snižování síly nátěrového filmu. Dá se tedy zjednodušeně říci, že pravidelné používání **Udržovacího setu** prodlužuje životnost nátěrového systému dvojnásobně. **Udržovací set** je vhodný pro všechny typy nátěrů, tzn. pro vodou ředitelné i rozpouštědlové systémy.



do
exteriéru



na bázi
rozpuštědel

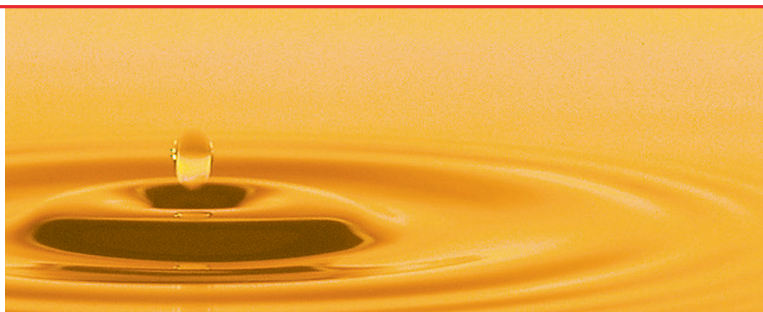

Verdünnung V 101

Ředidlo pro ředění alkydových nátěrových hmot



Oblasti
použití:

- Případné ředění produktů na bázi rozpouštědel
- Čištění nářadí

Velikost bal.:

- 1 l

Vydatnost:

- dle potřeby

Tipy a rady:

Při ředění se prostředek **Verdünnung V 101** za intenzivního míchání pomalu zapracovává do materiálu určeného ke zředění. V normálních případech dostačuje 3–5 hmotnostních % **Verdünnung V 101**.

Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v exteriéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Obložení fasád ■ Okenice ■ Balkonová zábradlí ■ Střešní přesahy ■ Ploty z kvalitního dřeva ■ Palisády, pergoly ■ Besídky ■ Přístřešky pro auta ■ Pohledové ochranné stěny 	lazurový	matný	na bázi rozpouštědel	1–2x Holzschutz-Creme
		matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura ^[eco]
		matný pro bílé a šedé odstíny	na bázi vody	1x Renovier-Grund 2x Olejová lazura ^[eco]
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2-3x HK-Lasur
	krycí	hedvábně lesklý pro zvláště vyso- kou ochranu proti UV záření	na bázi rozpouštědel	2x HK-Lasur nebo 1x Holzschutz-Creme 1x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
		hedvábně lesklý po renovaci	na bázi rozpouštědel	1x Renovier-Grund 2x UV+ lazura
		matný pro bílé a světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
		hedvábně matný pro bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Speciální izolační základ 1x DF - Krycí barva
		hedvábně matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody	2x DF - Krycí barva
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ploty ■ Kůlny, stožáry ■ Stodoly ■ Bednění 	lazurový	matný/cenově příznivý	na bázi vody	2x CAR-2
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hřiště 	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura [eco]
		hedvábně matný		1x Holzschutz-Grund 2x Allzweck-Lasur
	krycí	matný pro světlé odstíny	na bázi vody / obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
<ul style="list-style-type: none"> ■ Dřevěné terasy ■ Můstky ■ Lávky 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z Massaranduba a Ipé 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasy z WPC 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x WPC-Imprägnier-Öl
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zahradní nábytek 	lazurový	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
	bezbarvý	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	2x TOP terasový olej
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Terasový olej ^[eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
	krycí	matný pro světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
		matný pro střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2–3x Olejová krycí barva ^[eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1
<ul style="list-style-type: none"> ■ Okna ■ Dveře ■ Zimní záhrady 	lazurový	matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	3x Olejová lazura ^[eco]
		hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x UV+ lazura 1x UV+ lazura (bezbarvá UV+)
		hedvábně lesklý po renovaci	na bázi rozpouštědel	1x Renovier-Grund 2x UV+ lazura
	krycí	olejový/matný	na bázi rozpouštědel	3x Olejová krycí barva ^[eco]
		olejový/matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	3x Olejová krycí barva ^[eco]
		olejový/matný	na bázi rozpouštědel	3x Venti-lak 3v1

Nátěrové systémy pro dřevěné dílce v interiéru

Dřevěné dílce	Vzhled	Požadovaný povrch	Báze produktu	Pracovní postup	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stropy a obložení stěn 	lazurový/ bezbarvý	matný	na bázi vody	2x Vosková lazura	
		matný	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová lazura ^[eco]	
		matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur	
	krycí	matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová krycí barva ^[eco]	
		matný, střední a tmavé odstíny	na bázi vody/ obnovitelné suroviny	2x Olejová krycí barva ^[eco]	
		hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x Speciální izolační základ 1x DF - Krycí barva	
		hedvábně matný, bílé a světlé odstíny	na bázi vody	2x DF - Krycí barva	
Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Nábytek z masivu ■ Parkety ■ Schody ■ Korkové podlahy 	lazurový/ bezbarvý	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]	
		matný	na bázi rozpouštědel	1x Vosková lazura 2x Tvrdý voskový olej PREMIUM	
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	1x Vosková lazura 2x Podlahový lak PREMIUM	
	Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Stolní a pracovní desky ■ Kuchyňské náčiní ze dřeva ■ Dětské hračky, židle 	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Olej na pracovní desky ^[eco]	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Interiérové dveře 	bezbarvá/ přírodní	matný	obnovitelné suroviny	2x Tvrdý voskový olej ^[eco]	
		hedvábně lesklý/ hedvábně matný	na bázi vody	2x Podlahový lak PREMIUM	
		hedvábně matný	na bázi rozpouštědel	2x Tvrdý voskový olej PREMIUM	
	lazurový	hedvábně matný	na bázi vody	2x Allzweck-Lasur	
	krycí	hedvábně lesklý	na bázi rozpouštědel	2x Venti-lak 3v1	
	Odstranění škrábanců, děr, tlakových bodů a poškození okrajů		-	Reparatur set	

Renovační intervaly pro lazury a krycí barvy

	Nepřímé zvětrávání ochrana proti dešti a přímému sluneč- nímu záření (např. střešní pohledy)	Přímé zvětrávání - děšť a slunce přímo ovlivňují povr- chy dřevěných částí (např. dřevěné fasády)	Extrémní povětrnost- ní podmínky povrchy jsou vystaveny ex- trémnímu klimatické- mu namáhání
Lazury a oleje bezbarvé, bílé a hemlock			
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK-Lasur ■ Holzschutz-Creme ■ Olejová lazura ^[eco] 	5 let	1 rok	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> ■ TOP terasový olej ■ Terasový olej ^[eco] 	3 roky	< 1 rok	0,5 roku
Systém <ul style="list-style-type: none"> ■ Holzschutz-Creme farblos ■ UV+ lazura (bezbarvá UV+) ■ HK LASUR (bezbarvá) 	9–11 let	3–4 roky	2–3 roky
Lazury a oleje pigmentované varianty			
<ul style="list-style-type: none"> ■ TOP terasový olej 	5 let	1 rok	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> ■ Terasový olej ^[eco] 	6–8 let	1–2 roky	< 1 rok
<ul style="list-style-type: none"> ■ HK-Lasur ■ Holzschutz-Creme 	8–10 let	2–3 roky	1–2 roky
<ul style="list-style-type: none"> ■ Olejová lazura ^[eco] 	8–10 let	3–4 roky	2–3 roky
Systém <ul style="list-style-type: none"> ■ HK-Lasur ■ UV+ lazura 	10–12 let	4–5 let	2–3 roky
Krycí barvy			
<ul style="list-style-type: none"> ■ Venti-lak 3V1 	12–15 let	5–8 let	4–5 let
<ul style="list-style-type: none"> ■ Speciální izolační základ a DF - Krycí barva 	12–15 let	5–8 let	4–5 let
<ul style="list-style-type: none"> ■ Olejová krycí barva ^[eco] 	8–10 let	4–5 let	3–4 roky
Renovace zvětralého dřeva			
Systém <ul style="list-style-type: none"> ■ Renovier-Grund ■ UV+ lazura 	12–15 let	5–8 let	4–5 let
Systém <ul style="list-style-type: none"> ■ Renovier-Grund ■ Olejová lazura ^[eco] 	8–10 let	4–5 let	3–4 roky

Remmers s.r.o.
www.remmers.cz

