


DielenFix®



DielenFix®

Opticky nejnáročnější typ upevnění terasových prken!

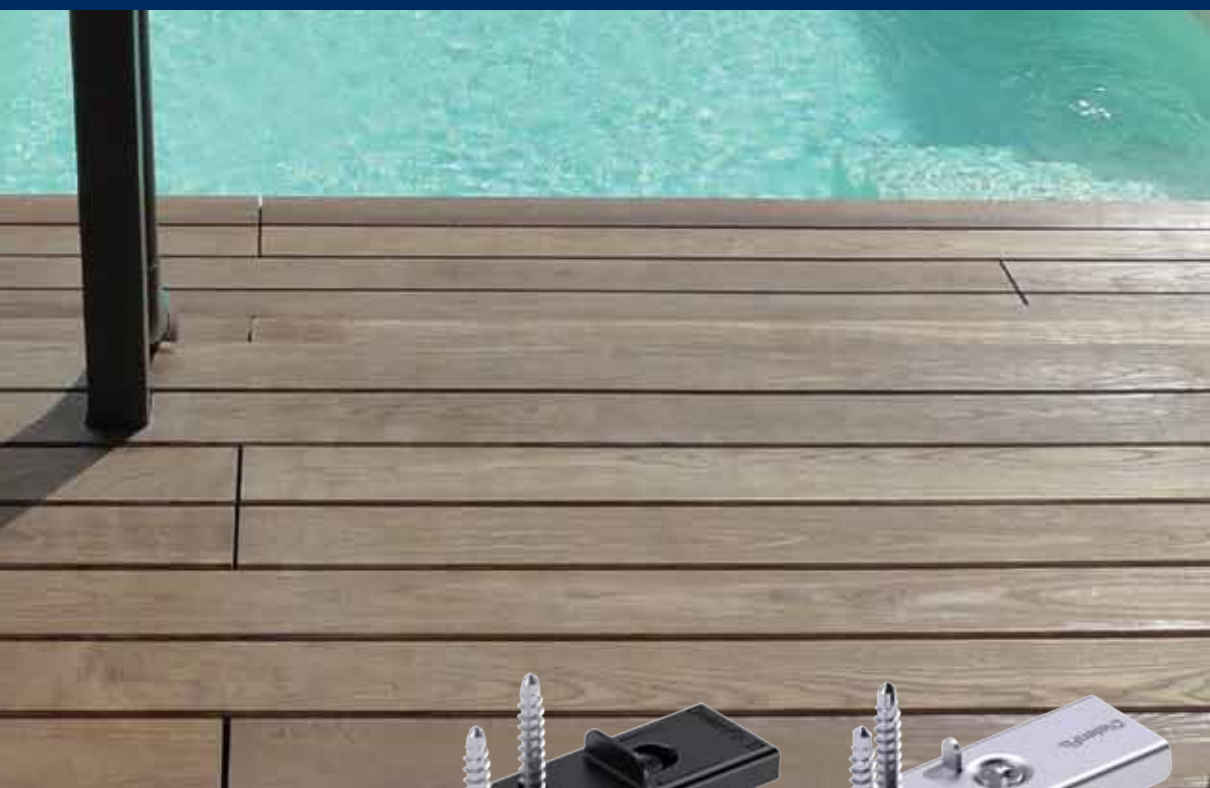

DielenFix® se jednoduše dorazem položí na spodní stranu prkna a přišroubuje přiloženými šrouby GoFix®.

Podlaha terasy přitom zůstane na horní straně a postranních plochách zcela nepoškozená!



Nyní se prkno zastrčí pod předcházející prkno a přišroubuje k nosné konstrukci pouze na druhé straně.

Podlaha tak díky DielenFix® klouže podle procesu bobtnání a sesychání dřeva dřeva a Vaši dřevěnou terasu nic neblokuje!



Dobré provzdušnění terasy!

Dřevo může dobře vysychat, a tím se výrazně prodlužuje životnost terasy.

Celková výška konstrukce DielenFix® pouze 6 mm!




Částečně přiznaný šroubovaný spoj

První případně poslední palubka se připevňuje pomocí částečně přiznaného šroubovaného spoje.

Přitom se odstraní doraz z DielenFix a poté se DielenFix® přišroubuje k čelní straně se zarovnáním podle boční plochy dřeva palubky. Připevnění palubky se provede přišroubováním pomocí kalených šroubů z ušlechtilé oceli do předvrtaného a zahloubeného otvoru shora.



DielenFix II DF




ze SIHGAMID®
[odolné vůči UV záření, mrazu a horku]
šrouby z kalené ušlechtilé oceli

DielenFix II DF CS



ze SIHGAMID®
[odolné vůči UV záření, mrazu a horku]
šrouby z ušlechtilé oceli
odolné vůči chlóru / slané vodě

DielenFix DF




z ušlechtilé nerezové oceli

SIHGAMID®: plast vyztužený skelnými vlákny

Montáž lze z větší části předem připravit a může být provedena snadno a rychle bez dalšího příslušenství pomocí integrovaného montážního dorazu a samovrtných systémových šroubů SIHGA®, které jsou součástí každého systémového balení SIHGA® včetně vhodných kotev SIHGAFIX®.

Rozměr	Tloušťka palubky	*průměrné
DielenFix® DF	min.	množství / m ²
Typ	[mm]	ks
DF 17	19	33
DF 22	24	
DF 28	30	
DF II 17	19	33
DF II 22	24	
DF II 28	30	
DF II 17 CS	19	33
DF II 22 CS	24	
DF II 28 CS	30	



* Za předpokladu: vzdálenost os spodní konstrukce: 0,5 m; šířka prken: 12 cm

Výpočet množství = m² : vzdálenost nosné konstrukce : (šířka terasové palubky + spára) x 2

www.sihga.com



Váš systémový partner SIHGA®: